

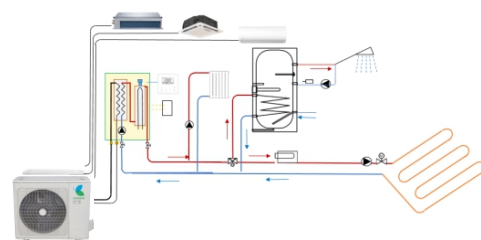



TARIFA HVAC 5.2



SOMOSTU
MARCA

coolwell
Climatización

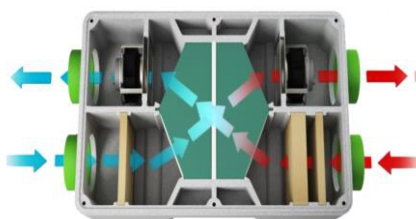

90% EFICIENCIA



GAMAS RESIDENCIAL E INDUSTRIAL: CLIMATIZACIÓN - VENTILACIÓN

ÍNDICE

CLIMATIZACIÓN - SPLIT DE PARED BE-COOL	3
CLIMATIZACIÓN - SPLIT DE PARED ICOOL	3
CLIMATIZACIÓN - SPLIT DE PARED COOL-MAX	4
CLIMATIZACIÓN - SPLIT DE PARED XCOOL	4
CLIMATIZACIÓN - SERIE MULTI-MATCH	5
CLIMATIZACIÓN - SERIE MULTI-MATCH COMBINACIONES	6
CLIMATIZACIÓN - SERIE MULTI-MATCH HIDROBOX	7
CLIMATIZACIÓN - PORTÁTILES XPAC/APAC	8
CLIMATIZACIÓN - CONDUCTOS ALTA PRESIÓN	8
CLIMATIZACIÓN - SERIE CONDUCTOS CTBA	9
CLIMATIZACIÓN - SERIE CONDUCTOS CTBS	9
CLIMATIZACIÓN - SERIE CASSETTES CASPS / CASG	10
CLIMATIZACIÓN - SERIE CCSX SUELO	11
CLIMATIZACIÓN - SERIE FLCE SUELO-TECHO	11
CLIMATIZACIÓN - SERIE FLVE SPLIT VERTICAL	11
CLIMATIZACIÓN - COMBINACIONES TWINS	12
CLIMATIZACIÓN - VRF	13
CLIMATIZACIÓN - BOMBA DE CALOR PARA PISCINA	14
CLIMATIZACIÓN - FANCOIL CKT3	15
CLIMATIZACIÓN - FANCOIL C-LIGHT	15
CLIMATIZACIÓN - FANCOIL C-AIR	16
CLIMATIZACIÓN - FANCOIL C-VCE	17
CLIMATIZACIÓN - FANCOIL C-GALILEO	18
CLIMATIZACIÓN - FANCOIL C-FRESH	19
CLIMATIZACIÓN - FANCOIL C-UTC	19
CLIMATIZACIÓN - FANCOIL CONTROLES	20

ÍNDICE

CLIMATIZACIÓN - AEROTERMIA COMPACTA CHP-290	21
CLIMATIZACIÓN - AEROTERMIA PARTIDA CHP-P	21
CLIMATIZACIÓN - AEROTERMIA BOMBA DE ACS MONOBLOC	22
CLIMATIZACIÓN - AEROTERMIA BOMBA DE ACS PARTIDA	22
CLIMATIZACIÓN - AEROTERMOS VOLCANO	23
CLIMATIZACIÓN - EVAPORATIVOS INDUSTRIALES	23
CLIMATIZACIÓN - ENFRIADORAS CONFIGURABLES MEX VSX	24
CLIMATIZACIÓN - ENFRIADORAS CONFIGURABLES MEX HP EA	24
CLIMATIZACIÓN - ENFRIADORAS HP XEA DOMINO	25
CLIMATIZACIÓN - ROOFTOP AIRTOP	25
VENTILACIÓN - RECUPERADORES RESIDENCIALES RDCD	26
VENTILACIÓN - RECUPERADORES ALTO RENDIMIENTO RAREC	29
VENTILACIÓN - CORTINAS WING	30
VENTILACIÓN - COMPUERTAS CORTAFUEGO	31

Split BE-COOL



**A++/A+++
R32+**


20dB(A)

Unidad	Interior	BE-COOL 27UI W	BE-COOL 35UI W	BE-COOL 53UI W	BE-COOL 70UI W
Unidad	Exterior	BE-COOL 27UE W	BE-COOL 35UE W	BE-COOL 53UE W	BE-COOL 70UE W
Capacidad	kW F/C	2,6 / 2,9	3,5 / 3,8	5,3 / 5,5	7,0 / 7,3
SEER / SCOP / SCOP'		7,1 / 4,0 / 5,1	7,0 / 4,0 / 5,1	6,4 / 4,1 / 5,1	6,4 / 4,0 / 5,1
Clasificación SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Consumo	kW F/C	0,7 / 0,7	1,2 / 1,0	1,5 / 1,5	2,4 / 2,0
Dimensiones UI	mm	722-187-290	802-189-297	965-215-319	1080-226-335
Dimensiones UE	mm	770-300-555	770-300-555	800-333-554	845-363-702
Líneas	Líquido - Gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Tarifa	UI	192 €	210 €	326 €	393 €
	UE	392 €	419 €	865 €	1.101 €
	Conjunto	584 €	629 €	1.191 €	1.494 €

COOLWELL WIFI kit **59€**

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Split pared ICOOL Wifi incl.

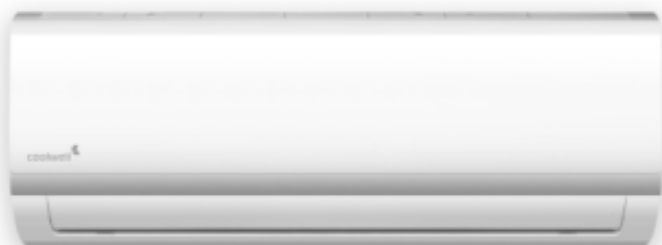

**A++/A+++
R32**

20dB(A)

Unidad	Interior	ICOOL 27UI W	ICOOL 35UI W	ICOOL 53UI W	ICOOL 70UI W
Unidad	Exterior	ICOOL 27UE W	ICOOL 35UE W	ICOOL 53UE W	ICOOL 70UE W
Capacidad	kW F/C	2,6 / 2,9	3,5 / 3,8	5,3 / 5,5	7,0 / 7,3
SEER / SCOP / SCOP'		6,3 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	7,4 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,0
Clasificación SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Consumo	kW F/C	0,7 / 0,7	1,2 / 1,0	1,5 / 1,5	2,4 / 2,0
Dimensiones UI	mm	805-194-285	805-194-285	957-213-302	1040-220-327
Dimensiones UE	mm	720-270-495	720-270-495	805-330-554	890-342-673
Líneas	Líquido - Gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Tarifa	UI	180 €	196 €	305 €	368 €
	UE	366 €	392 €	809 €	1.029 €
	Conjunto	546 €	588 €	1.114 €	1.397 €

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Split COOL-MAX Wifi incl.



NOVEDAD
COOL MAX 44
COOL MAX 88


A++/A+++
R32

20dB(A))

Unidad	Interior	COOL-MAX 27UI	COOL-MAX 35UI	COOL-MAX 44UI	COOL-MAX 53UI	COOL-MAX 70UI	COOL-MAX 88UI
Unidad	Exterior	COOL-MAX 27UE	COOL-MAX 35UE	COOL-MAX 44UE	COOL-MAX 53UE	COOL-MAX 70UE	COOL-MAX 88UE
Capacidad	kW F/C	2,6 / 2,6	3,5 / 3,5	4,4 / 4,4	5,1 / 5,12	6,8 / 6,8	8,8 / 8,9
SEER / SCOP / SCOP'		6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,3
Clasificación SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A++
Consumo	kW F/C	0,8 / 0,8	1,1 / 1,0	1,6 / 1,5	1,6 / 1,5	2,2 / 2,1	2,8 / 2,7
Dimensiones UI	mm	698-255-190	777-250-201	910-294-206	910-294-206	1010 / 315 / 220	1186 / 258 / 340
Dimensiones UE	mm	712-276-459	712-276-459	810-305-549	853-349-602	902 / 380 / 699	902 / 380 / 699
Líneas	Líquido - Gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Tarifa	UI	180 €	196 €	299 €	305 €	368 €	699 €
	UE	366 €	392 €	469 €	809 €	1.029 €	998 €
	Conjunto	546 €	588 €	768 €	1.114 €	1.397 €	1.697 €

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Split XCOOL Wifi incl.

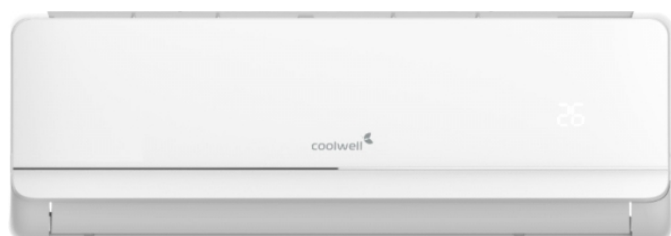

A++/A+++
R32

20dB(A)

Unidad	Interior	XCOOL 27UI H	XCOOL 35UI H	XCOOL 53UI S	XCOOL 70UI S
Unidad	Exterior	XCOOL 27UE H	XCOOL 35UE H	XCOOL 53UE S	XCOOL 70UE S
Capacidad	kW F/C	2,6 / 2,8	3,5 / 3,5	5,3 / 5,5	7,0 / 7,0
SEER / SCOP / SCOP'		6,4 / 4,1 / 5,2	6,2 / 4,0 / 5,2	6,4 / 4,1 / 5,1	6,2 / 4,0 / 5,2
Clasificación SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Consumo	kW F/C	0,8 / 0,8	1,2 / 1,1	1,4 / 1,45	1,8 / 1,85
Dimensiones UI	mm	750-285-200	750-285-200	900-225-310	1082-330-233
Dimensiones UE	mm	730-545-285	730-545-285	800-545-315	825-655-310
Líneas	Líquido - Gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Tarifa	UI	180 €	196 €	305 €	368 €
	UE	366 €	392 €	809 €	1.029 €
	Conjunto	546 €	588 €	1.114 €	1.397 €

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Serie Multi-Match

A+/A++/A+++
R32




Unidades Exteriores Multi-Match:

Unidad	Exterior	Multi 2x1 2X1C41	Multi 2x1 2X1C53	Multi 3x1 3X1C61	Multi 3x1 3X1C79	Multi 4x1 4X1C82	Multi 4x1 4X1C105	Multi 5x1 5X1C125
Capacidad	kW F/C	4,1 / 4,4	5,3 / 5,6	6,1 / 6,6	7,9 / 8,2	8,2 / 8,8	10,5 / 11,1	12,3 / 12,6
SEER / SCOP / SCOP'		6,8 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,5 / 4,0 / 5,2	6,1 / 4,0 / 5,1	7,0 / 4,0 / 5,1	6,5 / 4,0 / 5,0	6,8 / 3,8 / 5,1
Clasificación SEER / SCOP / SCOP'		A+ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A+++
Consumo	kW F/C máx	1,3 / 1,7	1,6 / 1,5	1,9 / 1,8	2,4 / 2,2	2,5 / 2,4	3,5 / 2,9	4,1 / 3,3
Dimensiones	mm	800-333-554	800-333-554	845-363-702	845-363-702	946-410-810	946-410-810	946-410-810
Líneas	Líquido - Gas	2x(1/4" - 3/8")	2x(1/4" - 3/8")	3x(1/4" - 3/8")	3x(1/4" - 3/8")	3x(1/4" - 3/8") 1x(1/4" - 1/2")	3x(1/4" - 3/8") 1x(1/4" - 1/2")	4x(1/4" - 3/8") 1x(1/4" - 1/2")
Tarifa		932 €	1.202 €	1.428 €	1.670 €	2.090 €	2.642 €	2.849 €

Unidades Interiores Multi-Match:

Unidad Interior	Tipo	Capacidad kW F/C	Dimensiones UI mm	Líneas Líquido - Gas	Tarifa
BE-COOL 27IU	PARED	2,6 / 2,9	722-187-290	1/4" - 3/8"	192 €
BE-COOL 35IU	PARED	3,5 / 3,8	802-189-297	1/4" - 3/8"	210 €
BE-COOL 53IU	PARED	5,3 / 5,5	965-215-319	1/4" - 1/2"	326 €
BE-COOL 70IU	PARED	7,0 / 7,3	1080-226-335	3/8" - 5/8"	393 €
ICOOOL 27IU	PARED	2,6 / 2,9	805-194-285	1/4" - 3/8"	180 €
ICOOOL 35IU	PARED	3,5 / 3,8	805-194-285	1/4" - 3/8"	196 €
ICOOOL 53IU	PARED	5,3 / 5,5	957-213-302	1/4" - 1/2"	305 €
ICOOOL 70IU	PARED	7,0 / 7,3	1040-220-327	3/8" - 5/8"	368 €
CASPS 35	CASSETTE 60X60	3,5 / 4,4	570-570-260	1/4" - 3/8"	594 €
CASPS 53	CASSETTE 60X60	5,3 / 5,4	570-570-260	1/4" - 1/2"	617 €
CASG 70	CASSETTE 90X90	7,03 / 7,62	830-830-205	3/8" - 5/8"	818 €
incluido Panel					
CCSX 35	SUELO	3,5 / 3,8	700-600-210	1/4" - 3/8"	550 €
CCSX 53	SUELO	5,3 / 5,6	700-600-210	1/4" - 1/2"	550 €
CTBA 35	CONDUCTOS	3,5 / 3,8	700-506-200	1/4" - 3/8"	515 €
CTBA 53	CONDUCTOS	5,3 / 6,0	700-750-245	1/4" - 1/2"	594 €
CTBA 70	CONDUCTOS	7,0 / 7,6	1000-750-245	3/8" - 5/8"	673 €
incluido Bomba de Condensados + Control Pared Programación Semanal					
HIDROBOX- M80	HIDROKIT	8kW ACS	918-490-325		2.946 €

para uso con 4X1C105 o 5X1C125

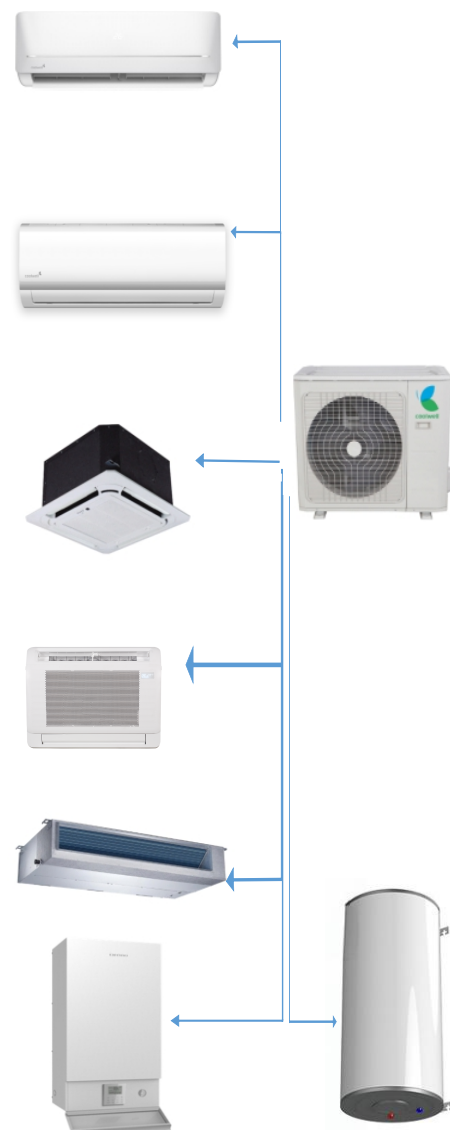

Serie Multi-Match: Combinaciones

Combinaciones Comunes


Conjunto	Tarifa	Conjunto	Tarifa	Conjunto	Tarifa
UE: 2X1C41 UI: ICOOL 27 + ICOOL 27	1.292 €	UE: 2X1C53 UI: ICOOL 27 + ICOOL 35	1.578 €	UE: 3X1C79 UI: 2xICOOL 27 + ICOOL 35	2.226 €
UE: 2X1C41 UI: ICOOL 27 + ICOOL 35	1.308 €	UE: 2X1C53 UI: ICOOL 35 + ICOOL 35	1.594 €	UE: 4X1C82 UI: 3xICOOL 27 + ICOOL 35	2.826 €
UE: 2X1C53 UI: ICOOL 27 + ICOOL 27	1.562 €	UE: 3X1C61 UI: 2xICOOL 27 + ICOOL 35	1.984 €	UE: 5X1C125 UI: 4xICOOL 27 + ICOOL 35	3.765 €

EQUIPOS	COMBINACIÓN	2X1C41RK		2X1C53RK		3X1C61RK		3X1C79RK		4X1C82RK		4X1C105RK		5X1C125RK	
		REFR kW	CALF kW	REFR kW	CALF kW	REFR kW	CALF kW	REFR kW	CALF kW	REFR kW	CALF kW	REFR kW	CALF kW	REFR kW	CALF kW
UNA UNIDAD INTERIOR	27	2,5	2,9	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3
	35	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8
	53	4,1	4,4	5	5,3	5	5,3	5	5,6	5	5,6	5	5,6	5	5,6
	70									7	7,3	7	7,3	7	7,6
DOS UNIDADES INTERIORES	27+27	4,1	4,4	5,2	5,5	5,3	5,9	5,3	6	5,3	6	5,3	6	5,3	6
	27+35	4,1	4,5	5,4	5,6	6	6,3	6	6,3	6	7	6	7	6	6,8
	27+53			5,4	5,6	6,3	6,3	6,8	7	7,3	7,9	7,5	8,8	7,5	8,8
	27+70									7,5	7,9	9,5	9,8	9,7	10,2
	35+35			5,4	5,6	6,2	6,3	6,3	6,5	6,5	7,5	7	7,5	7	7,5
	35+53							6,8	7	7,3	8	8,5	9,4	8,5	9,4
	35+70											10	10	10	10,5
	53+53									7,5	8	10	10,1	10,5	11
	53+70													11,5	11,5
TRES UNIDADES INTERIORES	27+27+27					6,3	6,7	7,9	8,2	7,1	8,6	7,5	10	8	10
	27+27+35					6,3	6,7	7,9	8,3	7,8	8,6	8,5	10,1	9	11
	27+27+53									7,8	8,6	10	10,7	10,5	11,5
	27+27+70											10	10,7	11,5	12
	27+35+35							7,9	8,3	7,8	8,6	9,5	10,7	9	11,5
	27+35+53									7,8	8,6	10	10,7	11	12
	27+35+70											10	10,7	11,5	12
	27+53+53											10	10,7	12	12
	35+35+35							7,9	8,3	7,8	8,6	10	10,7	9,5	11,5
	35+35+53											10	10,7	11,5	12
	35+35+70											10	10,7	12	12
	35+53+53											10	10,7	12	12
	35+53+70													12	12
	53+53+53													12	12
CUATRO UNIDADES INTERIORES	27+27+27+27									8,2	8,9	10,6	11,1	10,5	12,3
	27+27+27+35									8,2	9,1	10,6	11,1	11,5	12,3
	27+27+27+53											10,6	11,1	12	12,3
	27+27+27+70													12,3	12,3
	27+27+35+35											10,6	11,1	11,4	12,3
	27+27+35+53											10,6	11,1	12	12,3
	27+27+35+70													11,7	12,3
	27+27+53+53													12,3	12,3
	27+35+35+35											10,6	11,1	11,4	12,3
	27+35+35+53											10,6	11,1	12,3	12,3
	27+35+35+70													11,9	12,3
	27+35+53+53													11,6	12,3
	35+35+35+35											10,6	11,1	11,5	12,3
	35+35+35+53													10,7	12,3
	35+35+35+70														
CINCO UNIDADES INTERIORES	27+27+27+27+27													12,3	12,3
	27+27+27+27+35													12,3	12,3
	27+27+27+27+53													12,3	12,3
	27+27+27+35+35													12,7	12,3
	27+27+27+35+53													10,2	12,3
	27+27+35+35+35													10,7	12,3
	27+35+35+35+35													11,4	12,3

Serie Multi-Match: HIDROBOX M80

Unidad hidráulica de 8kW de potencia

Controla agua Caliente para ACS, Suelo Radiante, Fancoils y Radiadores de baja temperatura Control mediante WIFI

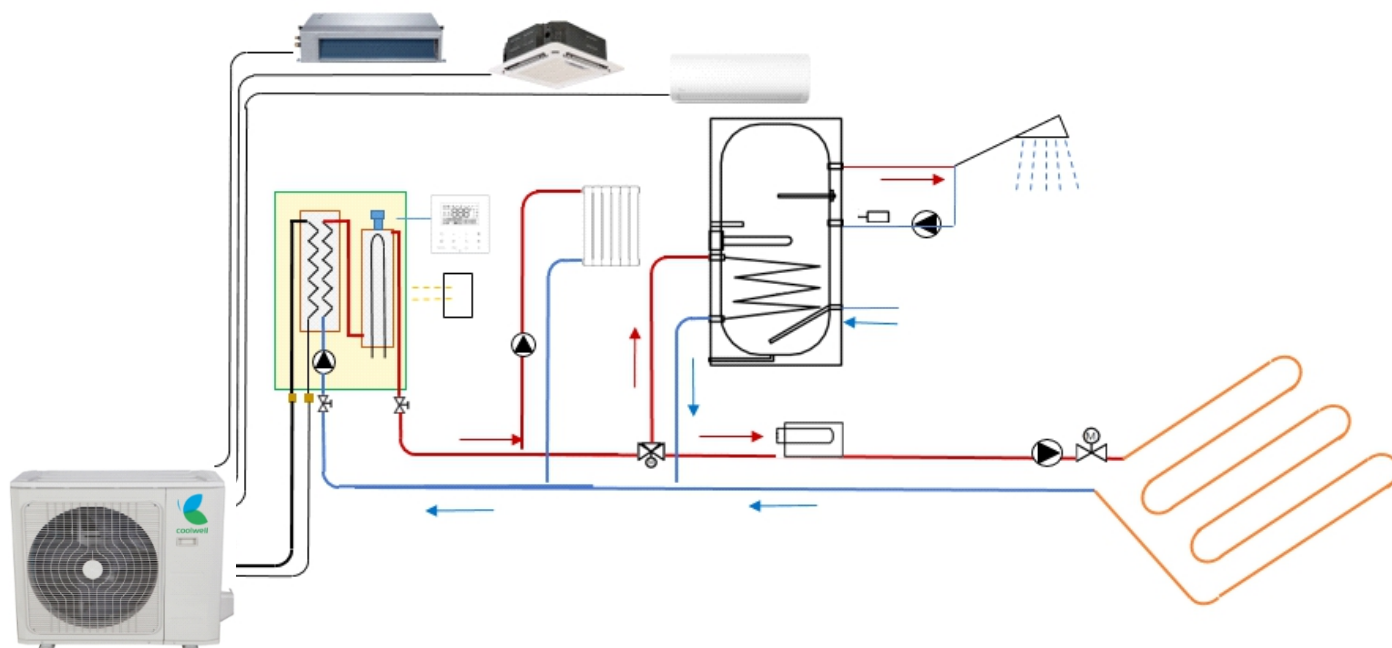

amazon alexa

Aire a 7°C y Agua a 35°C	Capacidad	kW	8,0
	Potencia eléctrica absorbida	kW	1,8
	COP		4,4
	SCOP		4,3
	Clasificación energética		A++
	Rendimiento	%	167,0
Aire a 7°C y Agua a 45°C	Capacidad	kW	8,0
	Potencia eléctrica absorbida	kW	2,5
	COP		3,2
Aire a 7°C y Agua a 55°C	Capacidad	kW	8,0
	Potencia eléctrica absorbida	kW	3,3
	COP		2,4
	SCOP		2,9
	Clasificación energética		A+
Aire a 2° C y Agua a 35° C	Rendimiento	%	114,0
	Capacidad	kW	8,0
	Potencia eléctrica absorbida	kW	2,6
Aire a 2° C y Agua a 55° C	COP		3,1
	Capacidad	kW	8,0
	Potencia eléctrica absorbida	kW	3,8
Características	COP		2,1
	Dimensiones	mm	918-490-325
	Peso neto	kg	56
	Dimensiones embalaje	mm	1055-570-415
	Peso neto con embalaje	kg	64
	Resistencia eléctrica	W	3000
Tarifa	Presión sonora (máx)	dB(A)	32
			2.946 €

Portátiles XPAC/APAC



R290

Unidad		XPAC 09 CO	XPAC 12 CO
Capacidad	kW F	2,6	3,1
EER		2,6	2,6
Clasificación SEER		A	A
Consumo	kW F	1,0	1,3
Deshumidificación	litros/h	0,8	1
Dimensiones	mm	330-280-680	355-330-807
Peso	kg	18	20
Velocidades		2	3
Tarifa		444 €	522 €

Conductos Alta Presión VRF



**CVR inverter
R410A**


Unidad	Interior	CVR-D250TH/HR1-F310	CVR-D280TH/HR1-F310	CVR-V450TH/HZR1	CVR-V560TH/HZR1
Unidad	Exterior	CVR-D224W/HZR1-080	CVR-D280W/HZR1-100	CVR-E450W/ZR1	CVR-E560W/ZR1-DM01
Capacidad	kW F/C	23,14 / 26	28 / 31,5	45 / 50	56 / 63
SEER / SCOP		6,2 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Consumo	kW F/C	6,9 / 6,29	8,31 / 8,31	12,6 / 11,9	15,8 / 15,4
Caudal	m3/h	3.750	4.100	6.000	8.000
Presión estática disp.	Pa	0 ~ 150	0 ~ 150	0 ~ 200	0 ~ 200
Presión sonora int.	dB(A)	45 ~ 53	45 ~ 55	61	64
Dimensiones UI	mm	1440-448-811	1465-448-811	2165-676-916	2165-676-916
Dimensiones UE	mm	1015-1430-450	1120-1549-528	1340-1740-840	1340-1740-840
Peso UI	kg	102	102	222	222
Peso UE	kg	113	154	275	290
Alimentación UI		3x2,5mm2	3x2,5mm2	5x2,5mm2	5x2,5mm2
Alimentación UE		5x6mm2	5x6mm2	5x10mm2	5x10mm2
Líneas*	Líquido - Gas	3/8" - 7/8"	1/2" - 7/8"	1/2" - 1-1/8"	5/8" - 1-1/8"
Tarifa	Conjunto	7.695 €	8.761 €	16.583 €	18.438 €

*: Las máquinas vienen precargadas a 0 metros, necesario añadir gas y calcular las líneas frigoríficas en función de la longitud de la instalación

Las UI de 45kW y 56kW funcionan a una sola velocidad (puede ser necesario ajuste de poleas)

Más información en la documentación técnica o con nuestro departamento técnico en el dto.tecnico@coolwell.es

Conductos CTBA Wifi incl.

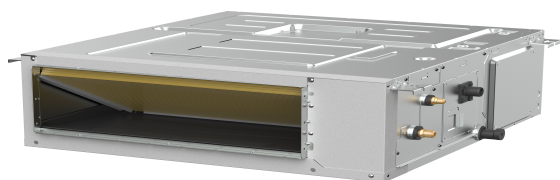

Permite programación semanal

NUEVA GAMA

- MÁS COMPACTA
- U.EXTERIOR DE UN SOLO VENTILADOR
- OPCIÓN DE INSTALACION VERTICAL*

*salvo CTBA 35 W



AIRZONE
KOOLNOVA



amazon alexa



A++/A+++
R32+

Unidades exteriores trifásicas

Unidad Interior		CTBA 35 W	CTBA 53 W	CTBA 70 W	CTBA 88 W	CTBA 105 W	CTBA 120 W	CTBA 140 W	Unidades exteriores trifásicas		
Unidad Exterior		COUR N 35K	COURN 53K	COUA 70K	COUA 88K	COUR N 105K	COUR N 120K	COUA 140K	COUR N 105T	COUA 140T	COUA 160T
Capacidad	kW F/C	3,5 / 3,8	5,3 / 6,0	7,0 / 7,6	8,8 / 9,4	10,6 / 11,7	12,0 / 13,5	14,1 / 16,1	10,6 / 11,7	14,1 / 16,1	15,2 / 17,6
SEER / SCOP / SCOP'		6,3 / 4,1 / 5,1	6,5 / 4,1 / 5,1	6,5 / 4,2 / 5,4	6,3 / 4,1 / 5,1	6,2 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1
Clasificación SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Consumo	kW F/C	1,1 / 1,0	1,6 / 1,6	2,3 / 2,0	2,8 / 2,4	3,9 / 3,2	4,2 / 3,4	4,5 / 4,6	4,0 / 3,2	4,5 / 4,6	5,2 / 5,1
Presión estática disp.	Pa	0 ~ 100	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160
Dimensiones UI	mm	700-506-200	700-750-245	1000-750-245	1000-750-245	1200-750-245	1200-750-245	1200-750-245	1200-750-245	1200-750-245	1200-750-300
Dimensiones UE	mm	765-303-555	805-330-554	890-342-673	946-410-810	946-410-810	946-410-810	980-375-975	946-410-810	980-375-975	980-375-975
Líneas	Líquido - Gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tarifa	Interior	515 €	594 €	673 €	918 €	955 €	987 €	946 €	955 €	978 €	1.056 €
	Exterior	771 €	872 €	1.121 €	1.344 €	1.780 €	2.070 €	2.694 €	1.865 €	2.784 €	2.865 €
	Conjunto	1.286 €	1.466 €	1.794 €	2.262 €	2.735 €	3.057 €	3.640 €	2.820 €	3.762 €	3.921 €

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Incluido Bomba de Condensados + Control Pared Programación Semanal

Conductos CTBS Wifi incl.



AIRZONE
KOOLNOVA

A++/A+++
R32

Unidad Interior		CTB2S 52	CTB2S 71	CTB S 90	CTB S 105	CTB S 140
Unidad Exterior		COU2S 52K	COU2S 71K	COU S 90K	COU S 105K	COU S 140K
Capacidad	kW F/C	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,8 / 9,0	10,5 / 11,5	14,4 / 17,3
SEER / SCOP / SCOP'		7,0 / 4,3 / 5,4	6,3 / 4,1 / 5,4	6,2 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,3 / 5,4
Clasificación SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Consumo	kW F/C	1,4 / 1,5	2,2 / 2,2	2,7 / 2,4	3,7 / 3,4	4,8 / 4,7
Presión estática disp.	Pa	0 ~ 50	0 ~ 150	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160
Dimensiones UI	mm	1180-190-447	1100-245-700	1140-268-720	1140-268-720	1300-350-800
Dimensiones UE	mm	810-580-280	860-670-310	860-670-310	950-840-340	950-1386-340
Líneas	Líquido - Gas	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tarifa	Interior	594 €	673 €	918 €	955 €	946 €
	Exterior	872 €	1.121 €	1.344 €	1.780 €	2.694 €
	Conjunto	1.466 €	1.794 €	2.262 €	2.735 €	3.640 €

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Incluido Bomba de Condensados + Control Pared Programación Semanal


Cassettes CASPS / CASG Wifi incl.



Cassette CASPS 60X60 A++/A+++ R32

Unidad	Interior	CASPS 35	CASPS 53
Unidad	Exterior	COUR N 35	COURN 53
Capacidad	kW F/C	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6
SEER / SCOP / SCOP'		6,8 / 4,1 / 5,1	6,5 / 4,1 / 5,1
Clasificación SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Consumo	kW F/C	1,0 / 1,0	1,6 / 1,5
Dimensiones UI	mm	570-570-245	570-570-245
Dimensiones UE	mm	765-303-555	805-330-554
Dimensiones Panel	mm	647-647-50	647-647-50
Líneas	Líquido - Gas	1/4" - 3/8"	1 / 4" - 1 / 2"
Tarifa	Interior	594 €	617 €
	Exterior	771 €	872 €
	Conjunto	1.365 €	1.489 €

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

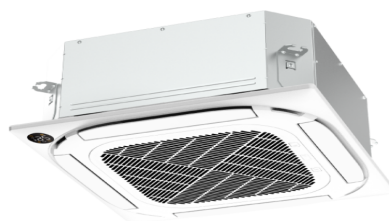

Cassette CASG N 90X90 A++/A+++ R32

Unidades exteriores trifásicas

Unidad	Interior	CASG N 70	CASG N 88	CASG N 105	CASG N 120	CASG N 140	CASG N 105	CASG N 140	CASG N 160
Unidad	Exterior	COUA 70K	COUA 88K	COUR N 105K	COUR N 120K	COUA 140K	COUR N 105T	COUA 140T	COUR N 160T
Capacidad	kW F/C	7,0 / 7,6	8,8 / 9,4	10,5 / 11,2	12,0 / 13,5	14,1 / 16,1	10,5 / 11,1	14,1 / 16,1	15,3 / 18,2
SEER / SCOP / SCOP'		6,3 / 4,1 / 5,4	6,6 / 4,2 / 5,1	6,7 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,3 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 4,9
Clasificación SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A+/A+/A++	A+/A+/A+++
Consumo	kW F/C	2,3 / 1,9	2,8 / 2,5	3,7 / 2,9	4,2 / 3,7	4,9 / 4,5	3,9 / 3,0	5,0 / 4,6	5,7 / 5,7
Dimensiones UI	mm	830-830-205	830-830-245	830-830-245	830-830-287	830-830-287	830-830-245	830-830-287	830-830-287
Dimensiones UE	mm	890-342-673	946-410-810	946-410-810	946-410-810	980-375-975	946-410-810	980-375-975	980-375-975
Dimensiones Panel	mm	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55
Líneas	Líquido - Gas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tarifa	Interior	818 €	975 €	975 €	1.014 €	1.061 €	975 €	1.014 €	1.131 €
	Exterior	1.121 €	1.344 €	1.780 €	2.070 €	2.694 €	1.865 €	2.784 €	2.865 €
	Conjunto	1.939 €	2.319 €	2.755 €	3.084 €	3.755 €	2.840 €	3.798 €	3.996 €

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Suelo, Suelo-Techo, Vertical



**Suelo CCSX A++/A+++
R32**



**Suelo Techo FLCE A++/A+++
R32**



**Vertical FLVE A++/A+++
R32**



Unidades exteriores trifásicas


Unidad	Interior	CCSX 35	CCSX 53	FLCE N 53	FLCE N 70	FLCE N 105	FLCE N 140	FLCE N 105	FLCE N 140	FLCE N 160	FLVE 140
Unidad	Exterior	COUR N 35K	COURN 53K	COUR N 53K	COUA 70K	COUR 105K	COUA 140K	COUR N 105T	COUA 140T	COUA 160T	COUR 140T
Capacidad	kW F/C	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	5,3 / 5,6	7,0 / 7,6	10,5 / 11,7	14,1 / 16,1	10,5 / 11,7	14,1 / 16,1	15,2 / 18,2	14,0 / 16,0
SEER / SCOP / SCOP'		7,3 / 4,0 / 5,1	6,5 / 4,0 / 4,9	6,2 / 4,0 / 5,1	6,3 / 4,1 / 5,4	6,2 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,2 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1
Clasificación SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A+/A++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Consumo	kW F/C	1,0 / 1,1	1,6 / 1,5	1,4 / 1,5	2,3 / 2,0	4,0 / 3,3	5,0 / 4,8	3,9 / 3,3	5,0 / 4,8	5,9 / 6,0	4,9 / 5,2
Dimensiones UI	mm	700-600-210	700-600-210	1068-675-235	1068-675-235	1650-675-235	1650-675-235	1650-675-235	1650-675-235	1650-675-235	629-456-1935
Dimensiones UE	mm	765-303-555	805-330-554	805-330-554	890-342-673	946-410-810	980-375-975	946-410-810	980-375-975	980-375-975	952-410-1333
Líneas	Líquido - Gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tarifa	Interior	500 €	550 €	678 €	737 €	997 €	997 €	997 €	1.019 €	1.016 €	1.600 €
	Exterior	771 €	872 €	872 €	1.121 €	1.780 €	2.694 €	1.865 €	2.784 €	2.865 €	2.784 €
	Conjunto	1.271 €	1.422 €	1.550 €	1.858 €	2.777 €	3.691 €	2.862 €	3.803 €	3.881 €	4.384 €

COOLWELL WIFI kit LCAC 99€

Control Pared programable KJR12C 99€

Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Twins

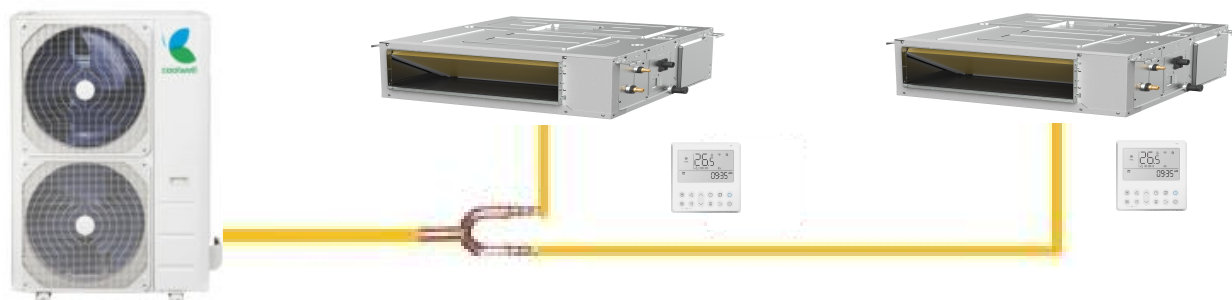

Combinaciones Twin Conducto

Unidades Interiores	Unidad Exterior	Capacidad UI / UE kW	Medidas UI mm	Medidas UE mm	Alimentación UIs	Alimentación UE	Tarifa
CTBA 35 W CTBA 35 W	COUR N 70K	3,5 / 10,5	700-450-200	845-363-702	220 / 50Hz	220 / 50Hz	2.151 €
CTBA 53 W CTBA 53 W	COUR N 105K	5,3 / 10,5	880-674-210	946-410-810	220 / 50Hz	220 / 50Hz	2.968 €
CTBA 53 W CTBA 53 W	COUR N 105T	5,3 / 10,5	880-674-210	946-410-810	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	3.053 €
CTBA 70 W CTBA 70 W	COUA 140T	7,1 / 14,1	1000-774-249	980-375-975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	4.130 €
CTBA 88 W CTBA 88 W	COUA 160T	8,8 / 16,0	1360-774-249	980-375-975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	4.701 €



Combinaciones Twin Cassette

Unidades Interiores	Unidad Exterior	Capacidad UI / UE kW	Medidas UI mm	Medidas UE mm	Alimentación UIs	Alimentación UE	Tarifa
CASG 70 CASG 70	COUA 140T	7,1 / 14,1	830-830-205	980-375-975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	4.420 €
CASG 88 CASG 88	COUA 160T	8,8 / 16,0	830-830-245	980-375-975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	4.815 €



Combinaciones Twin Suelo Techo

Unidades Interiores	Unidad Exterior	Capacidad UI / UE kW	Medidas UI mm	Medidas UE mm	Alimentación UIs	Alimentación UE	Tarifa
FLCE N 53 FLCE N 53	COUR N 105K	5,3 / 10,5	1068-675-235	946-410-810	220 / 50Hz	220 / 50Hz	3.136 €
FLCE 53 FLCE 53	COUR N 105T	5,3 / 10,5	1068-675-235	946-410-810	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	3.221 €
FLCE 70 FLCE 70	COUA 140T	7,1 / 14,1	1068-675-235	980-375-975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	4.258 €

VRF

R410A



Unidades Exteriores	Modelo	Capacidad kW F/C	Consumo kW F/C	SEER / SCOP	P. estática disponible Pa	Peso kg	Dimensiones mm	UI máx.	Alimentación	Tarifa
CENTRÍFUGA	CVR-GCHV-V100W	10 / 11,2	4,3 / 4,1	6,5 / 4,2	90	141	1520-976-584	5	220~240V/1Fase	5.697 €
	CVR-GCHV-V140W	14 / 14	5,0 / 4,6	5,8 / 3,5	90	173	1516-973-584	8	380~415V/3F+N	6.576 €
	CVR-GCHV-V160W	16 / 16	6,0 / 5,3	5,6 / 3,5	90	173	1516-973-584	9	380~415V/3F+N	7.042 €
	CVR-GCHV-V220W	22 / 24	6,4 / 9,5	5,1 / 3,5	90	300	2000-1656-675	13	380~415V/3F+N	10.980 €
MINI-INDUSTRIAL	CVR-DH125W / R1	12,5 / 14	3,2 / 3,5	3,9 / 4,0		85	1100-870-528	6	220~240V/1Fase	3.262 €
	CVR-DH140W / R1	14 / 16	3,8 / 4,0	3,7 / 4,0		90	1100-870-528	7	220~240V/1Fase	3.618 €
	CVR-DH160W / R1	16 / 17	4,8 / 3,9	3,4 / 3,9		90	1100-870-528	8	220~240V/1Fase	5.389 €
	CVR-D180W / HZR1-50D	18 / 20	5,2 / 5,0	3,47 / 3,56		95	975-1335-400	10	380~415V/3F+N	4.279 €
	CVR-D224W / HZR1-80	22,4 / 24	6,8 / 5,6	3,32 / 4,27		113	1015-1430-450	13	380~415V/3F+N	5.389 €
	CVR-D260W / HZR1-100	26 / 28,5	7,5 / 6,8	3,45 / 4,21		142	1120-1549-528	15	380~415V/3F+N	5.563 €
	CVR-D280W / HZR1-100	28 / 31,5	8 / 8,2	3,72 / 3,95		142	1120-1549-528	16	380~415V/3F+N	7.004 €
MODULAR FULL INV.	CVR-E450W / HZR1-DM01	45 / 50	12,6 11,9	3,54 4,02	85	275	1340-1740-840	26	380~415V/3F+N	13.249 €
	CVR-E560W / HZR1-DM01	56 / 63	15,9 15,4	4,04 4,38	85	290	1340-1740-840	32	380~415V/3F+N	15.897 €

*: Las máquinas vienen precargadas a 0 metros, necesario añadir gas y calcular las líneas frigoríficas en función de la longitud de la instalación

Más información en la documentación técnica o con nuestro departamento técnico en el dto.tecnico@coolwell.es

Unidades Interiores	Modelo	Capacidad kW F/C	Caudal m3h	P. estática disponible Pa	Peso kg	Líneas Líquido Gas	Dimensiones mm	Tarifa
CASSETTE 60x60	CVR-V28Q4/HR1-B	2,8 / 3,2	447		17,5	1/4" - 3/8"	653-585-267	885 €
	CVR-V36Q4/HR1-B	3,6 / 4	515		17,5	1/4" - 1/2"	653-585-267	917 €
	CVR-V45Q4/HR1-B	4,5 / 5,0	515		17,5	1/4" - 1/2"	653-585-267	955 €
	Panel				8		650-650-30	Incluido
CASSETTE 90x90	CVR-V56QR/HR1	5,6 / 6,3	860		24	1/4" - 1/2"	833-232-900	1.009 €
	CVR-V71QR/HR1	7,1 / 8,0	1200		24	3/8" - 5/8"	833-232-900	1.042 €
	CVR-V100QR/HR1	10 / 11	1400		28,5	3/8" - 5/8"	833-232-900	1.193 €
	CVR-V125QR/HR1	12,5 / 16,0	1400		28,5	3/8" - 5/8"	833-232-900	1.283 €
	CVR-V140QR/HR1	14,0 / 16,0	1800		28,5	3/8" - 5/8"	833-232-900	1.341 €
	CVR-V160QR/HR1	16,0 / 16,0	1800		28,5	3/8" - 5/8"	833-232-900	1.351 €
	Panel						950-950-50	Incluido
SPLIT PARED	CVR-D28G/HR1-GSB	2,8 / 3,2	540		12	3/8" - 1/4"	900-290-210	527 €
	CVR-D36G/HR1-GSB	3,6 / 4	600		12	1/2" - 1/4"	900-290-210	582 €
	CVR-D56G/HR1-GSC	5,6 / 6,2	920		16	1/2" - 1/4"	1080-310-230	623 €
	CVR-D71G/HR1-GSC	7,1 / 7,8	920		16	5/8" - 3/8"	1080-310-230	668 €
SUELO-TECHO	CVR-V90UA/HR1-LDBC	9 / 10	1500		38	5/8" - 3/8"	1270-340-260	1.004 €
	CVR-V140UA/HR1-LDBC	14 / 15	2300		51	5/8" - 3/8"	1660-640-260	1.103 €
	CVR-V160UA/HR1-LDBC	16 / 17	2300		51	5/8" - 3/8"	1660-640-260	1.177 €
CONDUCTO BAJA PRESIÓN	CVR-V36TA/HR1-C	3,6 / 4	550	30	16	1/2" - 1/4"	700-2100-470	597 €
	CVR-V56TA/HR1-C	5,6 / 6,3	900	30	19	1/2" - 1/4"	900-2100-470	704 €
CONDUCTO MEDIA PRESIÓN	CVR-V71TB/HR1-B	7,1 / 8	1220	70	33	5/8" - 3/8"	1210-260-680	826 €
	CVR-V100TB/HR1-B	10 / 11	2000	70	46	5/8" - 3/8"	1450-260-680	1.046 €
	CVR-V120TB/HR1-B	12 / 13	2000	70	46	5/8" - 3/8"	1450-260-680	1.091 €
	CVR-V150TB/HR1-B	15 / 17	2000	70	46	5/8" - 3/8"	1450-260-680	1.110 €

VRF Accesorios y controles

Accesorios		Tarifa
ZKX-CMTE-06	Controlador individual de cableado	83 €
SP-D184	Controlador de grupo simple	244 €
CPJ-JKQ-013	Controlador de pantalla táctil	883 €
SP-D120	Medidor eléctrico de consumo 380 V / 3N / 100 A (para ODU VRF / descarga superior)	295 €
CSP-D174-01P	Interface BMS, con pasarela directa MODBUS	11.254 €



Distribuidores		kW UE	Tarifa
SP-FQG-N01D	Distribuidor de Refrigerante	<16kW	55 €
SP-FQG-N02D	Distribuidor de Refrigerante	16 A 33kW	77 €
SP-FQG-N03D	Distribuidor de Refrigerante	33 a 66kW	96 €
SP-FQG-N04D	Distribuidor de Refrigerante	66 a 92 kW	139 €



Bomba de Calor para Piscina Wifi incl.

CON CHASIS
ANTI-CORROSIÓN



R32 Inverter

Unidad Exterior	Capacidad kW F / C	EER / COP	Volumen de agua recomendado m3	Potencia absorbida kW F / C	Dimensiones mm	Tarifa
AHPP 7	3,8 / 7,5	4,25 / 6,13	18 ~ 35	0,9 / 1,14	880-383-632	1.577 €
AHPP 14	7,9 / 14,3	4,44 / 6,16	40 ~ 80	1,78 / 2,32	951-368-719	2.250 €
AHPP 23	12,5 / 23	5,14 / 6	60 ~ 115	2,45 / 3,83	1090-421-728	3.080 €

Fancoil CKT3

FANCOIL SIN
ENVOLVENTE



Modelo	Capacidad kW F / C	Consumo kW	Caudal (por velocidad) m3 / h	Presión (por velocidad) Pa	Presión sonora (por velocidad) dB(A)	Dimensiones mm	Peso kg	Tarifa
CKT3-V300	3,12 / 3,82	0,02	311 / 442 / 596	12 / 30 / 50	20,7 / 29,5 / 36,4	841-241-522	19	332,05 €
CKT3-V600	5,85 / 6,62	0,05	544 / 760 / 1022	12 / 30 / 50	30,3 / 39 / 46,1	1161-241-522	24	362,24 €
CKT3-V1000	8,96 / 10,74	0,10	906 / 1332 / 1824	12 / 30 / 50	30,7 / 40,7 / 47,8	1566-241-522	35	529,64 €
CKT3-V1200	10,79 / 12,62	0,11	1083 / 1581 / 2134	12 / 30 / 50	31,7 / 41,8 / 48,9	1856-241-522	39	584,52 €

Termostato 4T KJR-18B/E-D: **58€**

Fancoil C-LIGHT




	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa
Cassette 60x60	C-LIGHT 61 NC	2,22 / 2,34	1.121 €	C-LIGHT-ECM 61 NC	2,22 / 2,34	1.287 €
	C-LIGHT 62 NC	2,67 / 2,62	1.191 €	C-LIGHT-ECM 62 NC	2,67 / 2,62	1.427 €
	C-LIGHT 63 NC	4,25 / 4,08	1.297 €	C-LIGHT-ECM 63 NC	4,25 / 4,08	1.557 €
	C-LIGHT 64 NC	4,98 / 4,91	1.433 €	C-LIGHT-ECM 64 NC	4,98 / 4,91	1.684 €
	C-LIGHT 65 NC	5,38 / 5,42	1.558 €	C-LIGHT-ECM 65 NC	5,38 / 5,42	1.872 €
Cassette 60x60 con placa electrónica	C-LIGHT 61 RC	2,22 / 2,34	1.330 €	C-LIGHT-ECM 61 RC	2,22 / 2,34	1.611 €
	C-LIGHT 62 RC	2,67 / 2,62	1.423 €	C-LIGHT-ECM 62 RC	2,67 / 2,62	1.786 €
	C-LIGHT 63 RC	4,25 / 4,08	1.550 €	C-LIGHT-ECM 63 RC	4,25 / 4,08	1.931 €
	C-LIGHT 64 RC	4,98 / 4,91	1.644 €	C-LIGHT-ECM 64 RC	4,98 / 4,91	2.083 €
	C-LIGHT 65 RC	5,38 / 5,42	1.819 €	C-LIGHT-ECM 65 RC	5,38 / 5,42	2.316 €
Cassette 60x60 con Resistencia eléctrica integrada	C-LIGHT 61 NC-E	2,22 / 1,25	1.449 €	Paneles 60x60 para tamaños 6x NC Abs blanco RAL 9016 con aleta manual 214 € RC-M Abs blanco RAL 9016 con aleta manual + receptor IR 252 € RC-A Abs blanco RAL 9016 con aleta motorizada + receptor IR 291 €		
	C-LIGHT 62 NC-E	2,67 / 1,25	1.607 €			
	C-LIGHT 63 NC-E	4,25 / 2,5	1.729 €			
	C-LIGHT 64 NC-E	4,98 / 2,5	1.879 €			
	C-LIGHT 65 NC-E	5,38 / 2,5	2.088 €			
Cassette 60x60 con placa electrónica y Resistencia eléctrica integrada	C-LIGHT 61 RC-E	2,22 / 1,25	1.767 €	Paneles 90x90 para tamaños 7x NC-Abs blanco RAL 9016 con aleta manual 334 € RC-M Abs blanco RAL 9016 con aleta manual + receptor IR 393 € RC-A Abs blanco RAL 9016 con aleta motorizada + receptor IR 453 €		
	C-LIGHT 62 RC-E	2,67 / 1,25	1.961 €			
	C-LIGHT 63 RC-E	4,25 / 2,5	2.110 €			
	C-LIGHT 64 RC-E	4,98 / 2,5	2.254 €			
	C-LIGHT 65 RC-E	5,38 / 2,5	2.506 €			
Cassette 90x90	C-LIGHT 71 NC	4,25 / 4,08	1.863 €	C-LIGHT-ECM 71 NC	6,13 / 6,4	2.204 €
	C-LIGHT 72 NC	4,98 / 4,91	2.012 €	C-LIGHT-ECM 72 NC	8,52 / 8,61	2.323 €
	C-LIGHT 73 NC	5,38 / 5,42	2.172 €	C-LIGHT-ECM 73 NC	10,87 / 11,28	2.529 €
Cassette 90x90 con placa electrónica	C-LIGHT 71 RC	0 / 0	2.204 €	C-LIGHT-ECM 71 RC	6,13 / 6,4	2.529 €
	C-LIGHT 72 RC	2,22 / 1,25	2.323 €	C-LIGHT-ECM 72 RC	8,52 / 8,61	2.655 €
	C-LIGHT 73 RC	2,67 / 1,25	2.408 €	C-LIGHT-ECM 73 RC	10,87 / 11,28	2.754 €

IR Mando infrarrojos **39 €**

Nota: El precio completo del Cassette incluye el mueble y el plafon correspondiente, el mando IR solo en plafones con receptor IR


Fancoil C-AIR

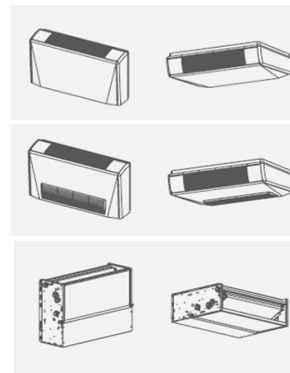

Modelo		Capacidad kW F/C	Tarifa	Capacidad kW F/C		Tarifa
C-AIR x M Fancoil centrífugo Envolverte frontal Instalación vertical / horizontal Toma de Aire inferior	C-AIR 10 M	0,92 / 1,16	498 €	-	-	-
	C-AIR 20 M	1,69 / 1,86	517 €	C-AIR-ECM 20 M	1,69 / 1,86	818 €
	C-AIR 30 M	2,29 / 2,5	564 €	C-AIR-ECM 30 M	2,29 / 2,5	866 €
	C-AIR 40 M	2,8 / 3,34	622 €	C-AIR-ECM 40 M	2,8 / 3,34	906 €
	C-AIR 50 M	3,31 / 3,62	659 €	C-AIR-ECM 50 M	3,31 / 3,62	945 €
	C-AIR 60 M	3,95 / 4,71	735 €	C-AIR-ECM 60 M	3,95 / 4,71	1.009 €
	C-AIR 70 M	4,48 / 4,92	818 €	C-AIR-ECM 70 M	4,48 / 4,92	1.093 €
	C-AIR 80 M	5,26 / 6,36	868 €	C-AIR-ECM 80 M	5,26 / 6,36	1.142 €
	C-AIR 90 M	6,67 / 7,13	1.207 €	C-AIR-ECM 90 M	6,67 / 7,13	1.737 €
	C-AIR 100 M	8,54 / 9,29	1.373 €	C-AIR-ECM 100 M	8,54 / 9,29	1.929 €
C-AIR x MF Fancoil centrífugo Envolverte frontal Instalación vertical / horizontal Toma de Aire frontal	C-AIR 10 MF	0,92 / 1,16	511 €	-	-	-
	C-AIR 20 MF	1,69 / 1,86	545 €	C-AIR-ECM 20 MF	1,69 / 1,86	847 €
	C-AIR 30 MF	2,29 / 2,5	595 €	C-AIR-ECM 30 MF	2,29 / 2,5	898 €
	C-AIR 40 MF	2,8 / 3,34	645 €	C-AIR-ECM 40 MF	2,8 / 3,34	929 €
	C-AIR 50 MF	3,31 / 3,62	689 €	C-AIR-ECM 50 MF	3,31 / 3,62	975 €
	C-AIR 60 MF	3,95 / 4,71	747 €	C-AIR-ECM 60 MF	3,95 / 4,71	1.022 €
	C-AIR 70 MF	4,48 / 4,92	836 €	C-AIR-ECM 70 MF	4,48 / 4,92	1.109 €
	C-AIR 80 MF	5,26 / 6,36	885 €	C-AIR-ECM 80 MF	5,26 / 6,36	1.160 €
	C-AIR 90 MF	6,67 / 7,13	1.221 €	C-AIR-ECM 90 MF	6,67 / 7,13	1.755 €
	C-AIR 100 MF	8,54 / 9,29	1.393 €	C-AIR-ECM 100 MF	8,54 / 9,29	1.948 €
C-AIR x I Fancoil centrífugo Versión empotrada Instalación vertical / horizontal Toma de Aire inferior	C-AIR 10 I	0,92 / 1,16	442 €	-	-	-
	C-AIR 20 I	1,69 / 1,86	464 €	C-AIR-ECM 20 I	1,69 / 1,86	766 €
	C-AIR 30 I	2,29 / 2,5	512 €	C-AIR-ECM 30 I	2,29 / 2,5	815 €
	C-AIR 40 I	2,8 / 3,34	563 €	C-AIR-ECM 40 I	2,8 / 3,34	847 €
	C-AIR 50 I	3,31 / 3,62	614 €	C-AIR-ECM 50 I	3,31 / 3,62	898 €
	C-AIR 60 I	3,95 / 4,71	672 €	C-AIR-ECM 60 I	3,95 / 4,71	944 €
	C-AIR 70 I	4,48 / 4,92	743 €	C-AIR-ECM 70 I	4,48 / 4,92	1.019 €
	C-AIR 80 I	5,26 / 6,36	803 €	C-AIR-ECM 80 I	5,26 / 6,36	1.076 €
	C-AIR 90 I	6,67 / 7,13	1.108 €	C-AIR-ECM 90 I	6,67 / 7,13	1.640 €
	C-AIR 100 I	8,54 / 9,29	1.302 €	C-AIR-ECM 100 I	8,54 / 9,29	1.854 €
C-AIR x IF Fancoil centrífugo Versión empotrada Instalación vertical Salida de Aire frontal	C-AIR 10 IF	0,92 / 1,16	444 €	-	-	-
	C-AIR 20 IF	1,69 / 1,86	471 €	C-AIR-ECM 20 IF	1,69 / 1,86	772 €
	C-AIR 30 IF	2,29 / 2,5	521 €	C-AIR-ECM 30 IF	2,29 / 2,5	822 €
	C-AIR 40 IF	2,8 / 3,34	570 €	C-AIR-ECM 40 IF	2,8 / 3,34	855 €
	C-AIR 50 IF	3,31 / 3,62	625 €	C-AIR-ECM 50 IF	3,31 / 3,62	910 €
	C-AIR 60 IF	3,95 / 4,71	683 €	C-AIR-ECM 60 IF	3,95 / 4,71	957 €
	C-AIR 70 IF	4,48 / 4,92	759 €	C-AIR-ECM 70 IF	4,48 / 4,92	1.033 €
	C-AIR 80 IF	5,26 / 6,36	836 €	C-AIR-ECM 80 IF	5,26 / 6,36	1.109 €
	C-AIR 90 IF	6,67 / 7,13	1.139 €	C-AIR-ECM 90 IF	6,67 / 7,13	1.672 €
	C-AIR 100 IF	8,54 / 9,29	1.323 €	C-AIR-ECM 100 IF	8,54 / 9,29	1.877 €

Fancoil C-VCE

Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa
Instalación vertical con mueble retorno frontal						Versión con mueble Instalación techo pegado a pared retorno frontal con zócalo					
C-VCE 10	0,83 / 1,09	437 €	-	-	-	C-VCE 14	0,83 / 1,09	466 €	-	-	-
C-VCE 20	1,36 / 1,91	490 €	C-VCE-ECM 20	1,36 / 1,91	792 €	C-VCE 24	1,36 / 1,91	520 €	C-VCE-ECM 24	1,36 / 1,91	822 €
C-VCE 30	2,13 / 2,43	549 €	C-VCE-ECM 30	2,13 / 2,43	829 €	C-VCE 34	2,13 / 2,43	582 €	C-VCE-ECM 34	2,13 / 2,43	862 €
C-VCE 40	2,34 / 2,77	595 €	C-VCE-ECM 40	2,34 / 2,77	879 €	C-VCE 44	2,34 / 2,77	625 €	C-VCE-ECM 44	2,34 / 2,77	908 €
C-VCE 50	3,05 / 3,5	639 €	C-VCE-ECM 50	3,05 / 3,5	924 €	C-VCE 54	3,05 / 3,5	680 €	C-VCE-ECM 54	3,05 / 3,5	965 €
C-VCE 60	3,45 / 3,76	684 €	C-VCE-ECM 60	3,45 / 3,76	970 €	C-VCE 64	3,45 / 3,76	728 €	C-VCE-ECM 64	3,45 / 3,76	1.013 €
C-VCE 70	4,02 / 4,3	780 €	C-VCE-ECM 70	4,02 / 4,3	1.066 €	C-VCE 74	4,02 / 4,3	824 €	C-VCE-ECM 74	4,02 / 4,3	1.112 €
C-VCE 80	5,69 / 5,9	849 €	C-VCE-ECM 80	5,69 / 5,9	1.117 €	C-VCE 84	5,69 / 5,9	903 €	C-VCE-ECM 84	5,69 / 5,9	1.172 €
C-VCE 90	5,91 / 5,88	873 €	C-VCE-ECM 90	5,91 / 5,88	1.141 €	C-VCE 94	5,91 / 5,88	924 €	C-VCE-ECM 94	5,91 / 5,88	1.193 €
C-VCE 100	7,89 / 8,36	1.432 €	C-VCE-ECM 100	7,89 / 8,36	1.739 €	C-VCE 104	7,89 / 8,36	1.522 €	C-VCE-ECM 104	7,89 / 8,36	1.832 €
C-VCE 110	11 / 10,69	1.623 €	C-VCE-ECM 110	11 / 10,69	1.932 €	C-VCE 114	11 / 10,69	1.728 €	C-VCE-ECM 114	11 / 10,69	2.035 €
C-VCE 120	11,65 / 12,91	1.654 €	C-VCE-ECM 120	11,65 / 12,91	1.963 €	C-VCE 124	11,65 / 12,91	1.762 €	C-VCE-ECM 124	11,65 / 12,91	2.072 €
Instalación vertical con mueble retorno frontal con zócalo						Versión para encastrar, instalación vertical, impulsión de aire hacia arriba					
C-VCE 18	0,83 / 1,09	490 €	-	-	-	C-VCE 12	0,83 / 1,09	372 €	-	-	-
C-VCE 28	1,36 / 1,91	551 €	C-VCE-ECM 28	1,36 / 1,91	853 €	C-VCE 22	1,36 / 1,91	418 €	C-VCE-ECM 22	1,36 / 1,91	718 €
C-VCE 38	2,13 / 2,43	614 €	C-VCE-ECM 38	2,13 / 2,43	897 €	C-VCE 32	2,13 / 2,43	462 €	C-VCE-ECM 32	2,13 / 2,43	742 €
C-VCE 48	2,34 / 2,77	660 €	C-VCE-ECM 48	2,34 / 2,77	944 €	C-VCE 42	2,34 / 2,77	511 €	C-VCE-ECM 42	2,34 / 2,77	792 €
C-VCE 58	3,05 / 3,5	704 €	C-VCE-ECM 58	3,05 / 3,5	989 €	C-VCE 52	3,05 / 3,5	547 €	C-VCE-ECM 52	3,05 / 3,5	829 €
C-VCE 68	3,45 / 3,76	752 €	C-VCE-ECM 68	3,45 / 3,76	1.038 €	C-VCE 62	3,45 / 3,76	585 €	C-VCE-ECM 62	3,45 / 3,76	869 €
C-VCE 78	4,02 / 4,3	846 €	C-VCE-ECM 78	4,02 / 4,3	1.133 €	C-VCE 72	4,02 / 4,3	675 €	C-VCE-ECM 72	4,02 / 4,3	960 €
C-VCE 88	5,69 / 5,9	924 €	C-VCE-ECM 88	5,69 / 5,9	1.193 €	C-VCE 82	5,69 / 5,9	802 €	C-VCE-ECM 82	5,69 / 5,9	1.069 €
C-VCE 98	5,91 / 5,88	950 €	C-VCE-ECM 98	5,91 / 5,88	1.218 €	C-VCE 92	5,91 / 5,88	827 €	C-VCE-ECM 92	5,91 / 5,88	1.095 €
C-VCE 108	7,89 / 8,36	1.547 €	C-VCE-ECM 108	7,89 / 8,36	1.854 €	C-VCE 102	7,89 / 8,36	1.286 €	C-VCE-ECM 102	7,89 / 8,36	1.589 €
C-VCE 118	11 / 10,69	1.765 €	C-VCE-ECM 118	11 / 10,69	2.075 €	C-VCE 112	11 / 10,69	1.438 €	C-VCE-ECM 112	11 / 10,69	1.746 €
C-VCE 128	11,65 / 12,91	1.794 €	C-VCE-ECM 128	11,65 / 12,91	2.104 €	C-VCE 122	11,65 / 12,91	1.492 €	C-VCE-ECM 122	11,65 / 12,91	1.798 €
Instalación vertical en pared con mueble retorno frontal con zócalo						Versión para encastrar, instalación vertical, impulsión de aire frontal					
C-VCE 15	0,83 / 1,09	464 €	-	-	-	C-VCE 17	0,83 / 1,09	369 €	-	-	-
C-VCE 25	1,36 / 1,91	526 €	C-VCE-ECM 25	1,36 / 1,91	829 €	C-VCE 27	1,36 / 1,91	413 €	C-VCE-ECM 27	1,36 / 1,91	715 €
C-VCE 35	2,13 / 2,43	588 €	C-VCE-ECM 35	2,13 / 2,43	870 €	C-VCE 37	2,13 / 2,43	458 €	C-VCE-ECM 37	2,13 / 2,43	740 €
C-VCE 45	2,34 / 2,77	640 €	C-VCE-ECM 45	2,34 / 2,77	924 €	C-VCE 47	2,34 / 2,77	509 €	C-VCE-ECM 47	2,34 / 2,77	791 €
C-VCE 55	3,05 / 3,5	689 €	C-VCE-ECM 55	3,05 / 3,5	974 €	C-VCE 57	3,05 / 3,5	544 €	C-VCE-ECM 57	3,05 / 3,5	827 €
C-VCE 65	3,45 / 3,76	734 €	C-VCE-ECM 65	3,45 / 3,76	1.019 €	C-VCE 67	3,45 / 3,76	583 €	C-VCE-ECM 67	3,45 / 3,76	867 €
C-VCE 75	4,02 / 4,3	832 €	C-VCE-ECM 75	4,02 / 4,3	1.120 €	C-VCE 77	4,02 / 4,3	671 €	C-VCE-ECM 77	4,02 / 4,3	956 €
C-VCE 85	5,69 / 5,9	908 €	C-VCE-ECM 85	5,69 / 5,9	1.179 €	C-VCE 87	5,69 / 5,9	798 €	C-VCE-ECM 87	5,69 / 5,9	1.066 €
C-VCE 95	5,91 / 5,88	935 €	C-VCE-ECM 95	5,91 / 5,88	1.207 €	C-VCE 97	5,91 / 5,88	823 €	C-VCE-ECM 97	5,91 / 5,88	1.090 €
C-VCE 105	7,89 / 8,36	1.501 €	C-VCE-ECM 105	7,89 / 8,36	1.807 €	C-VCE 107	7,89 / 8,36	1.280 €	C-VCE-ECM 107	7,89 / 8,36	1.585 €
C-VCE 115	11 / 10,69	1.698 €	C-VCE-ECM 115	11 / 10,69	2.006 €	C-VCE 117	11 / 10,69	1.433 €	C-VCE-ECM 117	11 / 10,69	1.741 €
C-VCE 125	11,65 / 12,91	1.730 €	C-VCE-ECM 125	11,65 / 12,91	2.040 €	C-VCE 127	11,65 / 12,91	1.487 €	C-VCE-ECM 127	11,65 / 12,91	1.793 €
Versión con mueble en techo retorno posterior						Versión para encastrar, instalación horizontal, impulsión de aire horizontal					
C-VCE 19	0,83 / 1,09	439 €	-	-	-	C-VCE 13	0,83 / 1,09	466 €	-	-	-
C-VCE 29	1,36 / 1,91	483 €	C-VCE-ECM 29	1,36 / 1,91	786 €	C-VCE 23	1,36 / 1,91	520 €	C-VCE-ECM 23	1,36 / 1,91	727 €
C-VCE 39	2,13 / 2,43	540 €	C-VCE-ECM 39	2,13 / 2,43	822 €	C-VCE 33	2,13 / 2,43	582 €	C-VCE-ECM 33	2,13 / 2,43	751 €
C-VCE 49	2,34 / 2,77	589 €	C-VCE-ECM 49	2,34 / 2,77	872 €	C-VCE 43	2,34 / 2,77	625 €	C-VCE-ECM 43	2,34 / 2,77	802 €
C-VCE 59	3,05 / 3,5	627 €	C-VCE-ECM 59	3,05 / 3,5	912 €	C-VCE 53	3,05 / 3,5	680 €	C-VCE-ECM 53	3,05 / 3,5	837 €
C-VCE 69	3,45 / 3,76	675 €	C-VCE-ECM 69	3,45 / 3,76	960 €	C-VCE 63	3,45 / 3,76	728 €	C-VCE-ECM 63	3,45 / 3,76	875 €
C-VCE 79	4,02 / 4,3	773 €	C-VCE-ECM 79	4,02 / 4,3	1.059 €	C-VCE 73	4,02 / 4,3	824 €	C-VCE-ECM 73	4,02 / 4,3	969 €
C-VCE 89	5,69 / 5,9	842 €	C-VCE-ECM 89	5,69 / 5,9	1.109 €	C-VCE 83	5,69 / 5,9	903 €	C-VCE-ECM 83	5,69 / 5,9	1.078 €
C-VCE 99	5,91 / 5,88	866 €	C-VCE-ECM 99	5,91 / 5,88	1.134 €	C-VCE 93	5,91 / 5,88	924 €	C-VCE-ECM 93	5,91 / 5,88	1.102 €
C-VCE 109	7,89 / 8,36	1.459 €	C-VCE-ECM 109	7,89 / 8,36	1.766 €	C-VCE 103	7,89 / 8,36	1.522 €	C-VCE-ECM 103	7,89 / 8,36	1.597 €
C-VCE 119	11 / 10,69	1.668 €	C-VCE-ECM 119	11 / 10,69	1.976 €	C-VCE 113	11 / 10,69	1.728 €	C-VCE-ECM 113	11 / 10,69	1.758 €
C-VCE 129	11,65 / 12,91	1.703 €	C-VCE-ECM 129	11,65 / 12,91	2.013 €	C-VCE 123	11,65 / 12,91	1.762 €	C-VCE-ECM 123	11,65 / 12,91	1.810 €
Versión con mueble Instalación techo pegado a pared retorno frontal											
C-VCE 11	0,83 / 1,09	492 €	-	-	-						
C-VCE 21	1,36 / 1,91	542 €	C-VCE-ECM 21	1,36 / 1,91	846 €						
C-VCE 31	2,13 / 2,43	604 €	C-VCE-ECM 31	2,13 / 2,43	885 €						
C-VCE 41	2,34 / 2,77	652 €	C-VCE-ECM 41	2,34 / 2,77	936 €						
C-VCE 51	3,05 / 3,5	697 €	C-VCE-ECM 51	3,05 / 3,5	981 €						
C-VCE 61	3,45 / 3,76	740 €	C-VCE-ECM 61	3,45 / 3,76	1.027 €						
C-VCE 71	4,02 / 4,3	841 €	C-VCE-ECM 71	4,02 / 4,3	1.127 €						
C-VCE 81	5,69 / 5,9	917 €	C-VCE-ECM 81	5,69 / 5,9	1.185 €						
C-VCE 91	5,91 / 5,88	943 €	C-VCE-ECM 91	5,91 / 5,88	1.212 €						
C-VCE 101	7,89 / 8,36	1.573 €	C-VCE-ECM 101	7,89 / 8,36	1.880 €						
C-VCE 111	11 / 10,69	1.812 €	C-VCE-ECM 111	11 / 10,69	2.122 €						
C-VCE 121	11,65 / 12,91	1.848 €	C-VCE-ECM 121	11,65 / 12,91	2.159 €						



Fancoil C-GALILEO



	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa
Aleta manual	C-GALILEO-1-NC	2,13 / 2,42	804 €	C-GALILEO-ECM-1-NC	2,13 / 2,42	992 €
	C-GALILEO-2-NC	2,35 / 2,6	836 €	C-GALILEO-ECM-2-NC	2,35 / 2,6	1.037 €
	C-GALILEO-3-NC	3,09 / 3,48	884 €	C-GALILEO-ECM-3-NC	3,09 / 3,48	1.091 €
	C-GALILEO-4-NC	3,8 / 4,29	942 €	C-GALILEO-ECM-4-NC	3,8 / 4,29	1.127 €
Placa electrónica Aleta motorizada	C-GALILEO-1-RC	2,13 / 2,42	938 €	C-GALILEO-ECM-1-RC	2,13 / 2,42	1.174 €
	C-GALILEO-2-RC	2,35 / 2,6	987 €	C-GALILEO-ECM-2-RC	2,35 / 2,6	1.205 €
	C-GALILEO-3-RC	3,09 / 3,48	1.040 €	C-GALILEO-ECM-3-RC	3,09 / 3,48	1.248 €
	C-GALILEO-4-RC	3,8 / 4,29	1.074 €	C-GALILEO-ECM-4-RC	3,8 / 4,29	1.311 €
Aleta motorizada, Placa electrónica, Mando IR	C-GALILEO-1-RC-IR	2,13 / 2,42	1.020 €	C-GALILEO-ECM-1-RC-IR	2,13 / 2,42	1.256 €
	C-GALILEO-2-RC-IR	2,35 / 2,6	1.070 €	C-GALILEO-ECM-2-RC-IR	2,35 / 2,6	1.290 €
	C-GALILEO-3-RC-IR	3,09 / 3,48	1.123 €	C-GALILEO-ECM-3-RC-IR	3,09 / 3,48	1.330 €
	C-GALILEO-4-RC-IR	3,8 / 4,29	1.155 €	C-GALILEO-ECM-4-RC-IR	3,8 / 4,29	1.393 €
Aleta manual, Válvula de 2 vías	C-GALILEO-1-NC-2V	2,13 / 2,42	951 €	C-GALILEO-ECM-1-NC-2V	2,13 / 2,42	1.138 €
	C-GALILEO-2-NC-2V	2,35 / 2,6	984 €	C-GALILEO-ECM-2-NC-2V	2,35 / 2,6	1.184 €
	C-GALILEO-3-NC-2V	3,09 / 3,48	1.038 €	C-GALILEO-ECM-3-NC-2V	3,09 / 3,48	1.245 €
	C-GALILEO-4-NC-2V	3,8 / 4,29	1.096 €	C-GALILEO-ECM-4-NC-2V	3,8 / 4,29	1.281 €
Aleta motorizada, Placa electrónica, Válvula de 2 vías	C-GALILEO-1-RC-2V	2,13 / 2,42	1.087 €	C-GALILEO-ECM-1-RC-2V	2,13 / 2,42	1.321 €
	C-GALILEO-2-RC-2V	2,35 / 2,6	1.134 €	C-GALILEO-ECM-2-RC-2V	2,35 / 2,6	1.353 €
	C-GALILEO-3-RC-2V	3,09 / 3,48	1.193 €	C-GALILEO-ECM-3-RC-2V	3,09 / 3,48	1.402 €
	C-GALILEO-4-RC-2V	3,8 / 4,29	1.228 €	C-GALILEO-ECM-4-RC-2V	3,8 / 4,29	1.463 €
Aleta motorizada, Placa electrónica, Válvula de 2 vías, Mando IR	C-GALILEO-1-RC-IR-2V	2,13 / 2,42	1.166 €	C-GALILEO-ECM-1-RC-IR-2V	2,13 / 2,42	1.404 €
	C-GALILEO-2-RC-IR-2V	2,35 / 2,6	1.216 €	C-GALILEO-ECM-2-RC-IR-2V	2,35 / 2,6	1.436 €
	C-GALILEO-3-RC-IR-2V	3,09 / 3,48	1.277 €	C-GALILEO-ECM-3-RC-IR-2V	3,09 / 3,48	1.484 €
	C-GALILEO-4-RC-IR-2V	3,8 / 4,29	1.311 €	C-GALILEO-ECM-4-RC-IR-2V	3,8 / 4,29	1.546 €
Aleta manual, Válvula de 3 vías	C-GALILEO-1-NC-3V	2,13 / 2,42	969 €	C-GALILEO-ECM-1-NC-3V	2,13 / 2,42	1.155 €
	C-GALILEO-2-NC-3V	2,35 / 2,6	1.001 €	C-GALILEO-ECM-2-NC-3V	2,35 / 2,6	1.202 €
	C-GALILEO-3-NC-3V	3,09 / 3,48	1.060 €	C-GALILEO-ECM-3-NC-3V	3,09 / 3,48	1.267 €
	C-GALILEO-4-NC-3V	3,8 / 4,29	1.117 €	C-GALILEO-ECM-4-NC-3V	3,8 / 4,29	1.303 €
Aleta motorizada, Placa electrónica, Válvula de 3 vías	C-GALILEO-1-RC-3V	2,13 / 2,42	1.103 €	C-GALILEO-ECM-1-RC-3V	2,13 / 2,42	1.340 €
	C-GALILEO-2-RC-3V	2,35 / 2,6	1.152 €	C-GALILEO-ECM-2-RC-3V	2,35 / 2,6	1.370 €
	C-GALILEO-3-RC-3V	3,09 / 3,48	1.216 €	C-GALILEO-ECM-3-RC-3V	3,09 / 3,48	1.424 €
	C-GALILEO-4-RC-3V	3,8 / 4,29	1.249 €	C-GALILEO-ECM-4-RC-3V	3,8 / 4,29	1.486 €
Aleta motorizada, Placa electrónica, Mando IR, Válvula de 3 vías	C-GALILEO-1-RC-IR-3V	2,13 / 2,42	1.185 €	C-GALILEO-ECM-1-RC-IR-3V	2,13 / 2,42	1.421 €
	C-GALILEO-2-RC-IR-3V	2,35 / 2,6	1.235 €	C-GALILEO-ECM-2-RC-IR-3V	2,35 / 2,6	1.455 €
	C-GALILEO-3-RC-IR-3V	3,09 / 3,48	1.299 €	C-GALILEO-ECM-3-RC-IR-3V	3,09 / 3,48	1.507 €
	C-GALILEO-4-RC-IR-3V	3,8 / 4,29	1.331 €	C-GALILEO-ECM-4-RC-IR-3V	3,8 / 4,29	1.569 €

Fancoil C-FRESH



	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa
Conducto de baja silueta e instalación horizontal	C-FRESH-H 1	2,99 / 3,17	1.199 €	C-FRESH-ECM H 1	2,99 / 3,17	1.558 €
	C-FRESH-H 2	6,36 / 6,95	1.627 €	C-FRESH-ECM H 2	6,36 / 6,95	1.936 €
	C-FRESH-H 3	9,71 / 10,51	1.877 €	C-FRESH-ECM H 3	9,71 / 10,51	2.585 €
	C-FRESH-H 4	12,57 / 13,88	2.613 €	C-FRESH-ECM H 4	12,57 / 13,88	4.485 €
	C-FRESH-H 5	16,01 / 17,88	3.012 €	C-FRESH-ECM H 5	16,01 / 17,88	4.885 €
	C-FRESH-H 6	24,84 / 28,02	4.242 €	C-FRESH-ECM H 6	24,84 / 28,02	6.227 €
	C-FRESH-H 7	29,59 / 34,17	4.909 €	C-FRESH-ECM H 7	29,59 / 34,17	8.653 €
Conducto de baja silueta e instalación vertical	C-FRESH-V 1	2,99 / 3,17	1.245 €	C-FRESH-ECM-V 1	2,99 / 3,17	1.607 €
	C-FRESH-V 2	6,36 / 6,95	1.692 €	C-FRESH-ECM-V 2	6,36 / 6,95	2.002 €
	C-FRESH-V 3	9,71 / 10,51	1.952 €	C-FRESH-ECM-V 3	9,71 / 10,51	2.662 €
	C-FRESH-V 4	12,57 / 13,88	2.717 €	C-FRESH-ECM-V 4	12,57 / 13,88	4.591 €
	C-FRESH-V 5	16,01 / 17,88	3.130 €	C-FRESH-ECM-V 5	16,01 / 17,88	5.008 €
	C-FRESH-V 6	24,84 / 28,02	4.414 €	C-FRESH-ECM-V 6	24,84 / 28,02	6.399 €
	C-FRESH -V7	29,59 / 34,17	5.106 €	C-FRESH-ECM-V 7	29,59 / 34,17	8.852 €

Fancoil C-UTC



	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa	Modelo	Capacidad kW F/C	Tarifa
Conducto de alta presión de instalación horizontal	C-UTC 10	2,74 / 3,08	987 €	C-UTC-ECM 10	2,74 / 3,08	1.368 €
	C-UTC 20	4,97 / 5,45	1.287 €	C-UTC-ECM 20	4,97 / 5,45	1.692 €
	C-UTC 30	6,94 / 7,66	1.457 €	C-UTC-ECM 30	6,94 / 7,66	1.891 €
	C-UTC 40	8,28 / 9,04	1.554 €	C-UTC-ECM 40	8,28 / 9,04	2.019 €
	C-UTC 50	10,85 / 12,43	2.174 €	C-UTC-ECM 50	10,85 / 12,43	3.709 €
	C-UTC 60	23,49 / 25,45	3.794 €	C-UTC-ECM 60	23,49 / 25,45	5.757 €
	C-UTC 70	42,07 / 46,88	7.156 €	C-UTC-ECM 70	42,07 / 46,88	11.076 €
Conducto de alta presión e instalación vertical	C-UTV 10	2,74 / 3,08	1.056 €	C-UTV-ECM 10	2,74 / 3,08	1.438 €
	C-UTV 20	4,97 / 5,45	1.378 €	C-UTV-ECM 20	4,97 / 5,45	1.784 €
	C-UTV 30	6,94 / 7,66	1.559 €	C-UTV-ECM 30	6,94 / 7,66	1.993 €
	C-UTV 40	8,28 / 9,04	1.664 €	C-UTV-ECM 40	8,28 / 9,04	2.129 €
	C-UTV 50	10,85 / 12,43	2.323 €	C-UTV-ECM 50	10,85 / 12,43	3.859 €
	C-UTV 60	23,49 / 25,45	4.059 €	C-UTV-ECM 60	23,49 / 25,45	6.022 €
	C-UTV 70	42,07 / 46,88	7.661 €	C-UTV-ECM 70	42,07 / 46,88	11.583 €


Fancoil CONTROLES

	Modelo	Tarifa	
Interfaz de potencia para el control de una sola unidad por termostato. Instalación en carril DIN (6 módulos) a bordo de la unidad o dentro de un cuadro eléctrico. Alimentación: 230 V 50 Hz	SDP	Suelto	175 €
		Montado	197 €
	SDP-HP	Suelto	518 €
		Montado	561 €
Tarjeta de interfaz para controlar hasta 4 unidades desde un solo termostato. Instalación en carril DIN (9 módulos) a bordo de la unidad o dentro de un cuadro eléctrico. Alimentación: 230Vca 50Hz.	SDI-V	Suelto	173 €
		Montado	195 €
	SDI-V	Montado	283 €
Control para unidades de 2 o 4 tubos sin regulación de temperatura	i-Com	Suelto	52 €
		Montado	90 €
Termostato electrónico analógico para unidad de 2 o 4 tubos	i-Basic 2	Suelto	105 €
		Montado	172 €
Termostato electrónico analógico para unidades de 2 o 4 tubos con programación simplificada a DIP-SWITCH	i-Basic 3 *	Suelto	125 €
		Montado	240 €
Termostato electrónico programable para ventiladores de 2/4 tubos con pantalla LCD	i-Digit Zero *	Suelto	218 €
		Montado	334 €
	i-Digit 1 *	Suelto	241 €
		Montado	356 €
	i-Digit 2 *	Suelto	228 €
		Montado	345 €
	i-Digit 3 *	Suelto	285 €
		Montado	400 €



Aerothermia Compacta CHP

Tmáx 80°C Calefacción
Tmáx 75°C ACS



CHP-R290

Modelo			4K	6K	8K	10K	12K	14K	16K	8T	10T	12T	14T	16T
PVP			4.239 €	4.500 €	5.125 €	5.433 €	5.716 €	5.970 €	6.221 €	5.455 €	5.640 €	5.998 €	6.309 €	6.563 €
Alimentación	Monobloc Unit	V/Ph /H	220-240/1/50							380-415/3/50				
Calefaccion 2	Capacidad	kW	4,5	6,35	8,4	10	12	14	15,1	8,4	10	12	14	15,1
	Consumo	kW	0,87	1,28	1,68	2,08	2,45	2,92	3,21	1,68	2,08	2,45	2,92	3,21
	COP		5,15	4,95	5	4,8	4,9	4,8	4,7	5	4,8	4,9	4,8	4,7
Calefacción 3	Capacidad	kW	4,6	6,40	7,8	9,5	12	14	15,1	7,8	9,5	12	14	15,1
	Consumo	kW	1,44	2,03	2,36	2,92	3,69	4,38	4,79	2,36	2,92	3,69	4,38	4,79
	COP		3,2	3,15	3,3	3,25	3,25	3,2	3,15	3,3	3,25	3,25	3,2	3,15
Enfriamiento 4	Capacidad	kW	4,5	6,5	8,3	10	12	14	16	8,3	10	12	14	16
	Consumo	kW	0,82	1,27	1,61	2,11	2,67	3,89	4,10	1,61	2,11	2,67	3,89	4,10
	EER		5,5	5,1	5,15	4,75	4,5	3,6	3,9	5,15	4,75	4,5	3,6	3,9
Enfriamiento 5	Capacidad	kW	4,7	6,8	7,5	8,9	11,5	12,7	14	7,5	8,9	11,5	12,7	14
	Consumo	kW	1,29	2,19	2,17	2,74	3,8	4,38	5,09	2,17	2,74	3,8	4,38	5,09
	EER		3,65	3,1	3,45	3,25	3,05	2,9	2,75	3,45	3,25	3,05	2,9	2,75
Calefacción a (-7°C)	COP		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Eficiencia Clase 7	LWT at 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT at 55°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Eficiencia Clase 7	LWT at 35°C		4,95	4,925	5,15	5,15	4,725	4,725	4,775	5,15	5,15	4,725	4,725	4,775
	LWT at 55°C		3,85	3,85	3,875	3,925	3,825	3,825	3,825	3,875	3,925	3,825	3,825	3,825
Refrigerante(R290)	carga de fábrica	kg	0,55	0,55	0,9	0,9	1,35	1,35	1,35	0,9	0,9	1,35	1,35	1,35
Presión sonora		dB(A)	43	43	44	44	45	46	47	44	44	45	46	47
Potencia Sonora		dB	56	56	57	57	58	59	60	57	57	58	59	60
Dimensiones (W×D×H)		mm	1130*420*710			1280*420*1040								
Peso neto/bruto		kg	93kg/104kg		138kg/151kg		152kg/165kg			140kg/153kg		154kg/167kg		
Límites Operativos	Frio	°C	-5 ~ 43											
	Calor	°C	-25~ 35											
	ACS	°C	-25~ 43											
Rango de Configuración	Frio	°C	5~ 25											
	Calor	°C	25~ 80											
	ACS	°C	30~ 75											
Cableado		mm2	3×6mm²	3×6mm²	5×4mm²+5×4mm²		3×6mm²+3×6mm²		6×6mm²	5×4mm²+5×4mm²		5×6mm²+5×6mm²		

Nota: 1. Normas y legislación de la UE pertinentes: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) n.º 811:2013; (UE) n.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.

2. Temperatura del aire exterior 7°C DB, 85% H.R.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura del aire exterior 7°C DB, 85% H.R.; EWT 47°C, LWT 55°C.

4. Temperatura del aire exterior 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Temperatura del aire exterior 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

6. Clase de eficiencia energética de calefacción estacional probada en condiciones climáticas promedio.

7. Estándar de prueba: EN12102-1

8. El nivel de presión sonora es el valor máximo probado bajo las dos condiciones de Notes2 y Notes5.

Aerothermia Partida CHP-P

Tmáx 60° Calefacción y ACS


R32 / R410a



Unidad Exterior	Unidad Interior	Capacidad kW C / F	Consumo kW F / C	Clase	Temperatura ACS °C	Temperatura Frio/Calor °C	Dimen. UE mm	Dimen. UI mm	Alimentación V / F / Hz	Tarifa
CHP-P-V8K	CHK-80/CD30GN1	8,0 / 7,3	1,93 1,73	A++	40~60	7~25 / 25~60	1074-964-396	400-865-427	220~240/1Fase/50	4.933 €
CHP-P-V12K	CHK-160/CD30GN1	12,1 / 11,80	2,79 2,74	A++	40~60	7~25 / 25~60	900-1327-320	400-865-427	220~240/1Fase/50	6.163 €

Bomba de Calor ACS Monobloc Wifi incl.

MODELOS 200l y 300l
CON SERPENTÍN SOLAR



R134a

Modelo	Capacidad litros	Potencia térmica kW	Consumo kW F / C	COP	Resistencia eléctrica kW	Temp. ACS °C	T.máx (solo bomba) °C	Potencia sonora dB(A)	Serpentín solar	Dimensiones mm	Tarifa
BCACS100L W	100	1,03	0,25	4,16	6,80	40~60	70	44	no	ø565-1275	1.565 €
BCACS200L W	200	2,02	0,486	4,16	6,80	40~60	70	46	sí	ø615-1870	2.376 €
BCACS300L W	300	2,02	0,49	4,16	6,80	40~60	70	46	sí	ø695-1975	2.816 €

Temperatura exterior de funcionamiento -5 ~ 43°C

Bomba de calor ACS Partida



A+
R134a

Modelo	Capacidad litros	Potencia térmica kW	Consumo kW F / C	COP	Resistencia eléctrica kW	Clase	T.máx (solo bomba) °C	Potencia sonora dB(A)	Serpentín solar	Dimensiones mm	Tarifa
Daria 160	160	1,50	0,76	3,75	1,50	A+	55	59	no	530-550-1150	3.029 €
Daria 250 I	250	1,9 / 3,2	0,6 / 1,0	3,35	1,50	A+	60	59	no	ø580-1530	3.143 €
Daria 250 IX	250	1,9 / 3,2	0,6 / 1,0	3,35	1,50	A+	60	59	25mm 10m	ø580-1530	3.290 €
Daria 300 I	300	1,9 / 3,2	0,6 / 1,0	3,44	1,50	A+	60	59	no	ø600-1390	3.387 €
Daria 300 IX	300	1,9 / 3,2	0,6 / 1,0	3,44	1,50	A+	60	59	25mm 10m	ø600-1390	3.632 €
Daria 500 I	500	1,9 / 3,2	0,6 / 1,0	3,48	2,20	A+	60	59	no	ø650-1990	3.990 €
Daria 500 IX	500	1,9 / 3,2	0,6 / 1,0	3,48	2,20	A+	60	59	25mm 10m	ø650-1990	4.605 €

Temperatura exterior de funcionamiento -20 ~ 43°C

Aerotermos VOLCANO



Modelo	Rango Potencia kW F/C	Caudal máximo m3/h	Temp.agua máxima Max	Consumo kW	Presión máxima MPa	Alcance horizontal m	Alcance vertical m	Dimensiones m	Tarifa
VOLCANO VR Mini EC	3~20	2100	130 °C	0,10	1,60	14	8	530-530-517	678 €
VOLCANO VR1 EC	5~30	5300	130 °C	0,25	1,60	23	12	700-700-610	1.012 €
VOLCANO VR2 EC	8~50	4850	130 °C	0,25	1,60	22	11	700-700-610	1.098 €
VOLCANO VR3 EC	13~75	5700	130 °C	0,37	1,60	25	12	700-700-610	1.218 €
VOLCANO VR D Mini EC	-	2330	-	0,09	-	16	10	700-700-610	601 €
VOLCANO VR / D EC	-	6500	-	0,37	-	28	15	700-700-610	916 €

ACCESORIOS PARA VOLCANO

Tipo Unidad	Código	Descripción	Tarifa
EC	1-4-0101-0453	Potenciometro VR EC (0-10V)	50,68 €
EC	1-4-0101-0473	Potenciometro VR EC (0-10V) con sensor T ^a	61,33 €
EC	1-4-2801-0157	Controller HMI Volcano EC	151,14 €
EC	1-2-1205-0007	Sensor Temperatura Room NTC IP66	32,86 €
EC	1-2-1204-2019	Valvula con Actuador	111,71 €
EC	1-2-2701-0381	SopORTE a pared	9,52 €
AC	1-4-0101-0438	Wall Controller IP30	26,67 €
AC	1-4-0101-0434	Speed Regulator ARW3,0 / 2 (IP54)	140,19 €
AC	1-4-0101-0038	Termostato VR (IP30)	24,76 €
AC	1-4-0101-0167	Regulador ARW 0,6 (IP54)	76,67 €

Evaporativos



Unidad	Capacidad kW	Consumo kW	Caudal m3/h	Presión Pa	Salida Aire	Sección de Salida	Consumo Agua l/h	Ventilador	Alimentación V / Fase / Hz	Dimensiones	Cobertura m2	Tarifa
CW19-D-Black	16,74	1,1	19000	180	Inferior	670x670	25 ~ 30	Axial	220/1F/50	1100-110-955	100 ~ 120	4.660 €
CW19-T-Black	16,74	1,1	19000	180	Superior	670x670	25 ~ 30	Axial	220/1F/50	1100-110-955	100 ~ 120	5.332 €
CW19-S-Black	16,74	1,1	19000	180	Lateral	670x670	25 ~ 30	Axial	220/1F/50	1100-110-955	100 ~ 120	5.332 €
CW31-D-Black	27,4	3	31000	260	Inferior	800x800	30 ~ 50	Axial	380/3Fs/50	1350-1350-1250	250 ~ 300	8.275 €
CW31-T- Black	27,4	3	31000	260	Superior	800x800	30 ~ 50	Axial	380/3Fs/50	1350-1350-1250	250 ~ 300	8.798 €
CW50-D-Black	44,19	4	50000	460	Inferior	900x900	40 ~ 70	Axial	380/3Fs/50	1500-1500-1450	300 ~ 350	10.397 €
CW50-T-Black	44,19	4	50000	460	Superior	900x900	40 ~ 70	Axial	380/3Fs/50	1500-1500-1450	300 ~ 350	10.868 €

Chillers Configurables MEX VSX



R32

MODELO	Descripción	Capacidad kW F/C	Tarifa
MEX VSX 15 RH	Bomba de calor Aire-Agua	5,02 / 5,88	6.217 €
MEX VSX 16 RH	Bomba de calor Aire-Agua	6,08 / 7,58	6.486 €
MEX VSX 18 RH	Bomba de calor Aire-Agua	7,53 / 9,8	8.141 €
MEX VSX 18T RH	Bomba de calor Aire-Agua. Trifásica	7,53 / 9,8	9.304 €
MEX VSX 19 RH	Bomba de calor Aire-Agua	8,51 / 11,5	8.230 €
MEX VSX 19T RH	Bomba de calor Aire-Agua. Trifásica	8,51 / 11,5	9.080 €
MEX VSX 111 RH	Bomba de calor Aire-Agua	11,48 / 13,6	10.771 €
MEX VSX 111T RH	Bomba de calor Aire-Agua. Trifásica	11,48 / 13,7	11.093 €
MEX VSX 114 RH	Bomba de calor Aire-Agua	13,08 / 15,8	11.136 €
MEX VSX 114T RH	Bomba de calor Aire-Agua. Trifásica	13,08 / 15,8	10.981 €
MEX VSX 115T RH	Bomba de calor Aire-Agua. Trifásica	15,0 / 17,3	11.280 €
MEX VSX 15 RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior	5,02 / 5,88	6.884 €
MEX VSX 16 RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior	6,08 / 7,58	7.215 €
MEX VSX 18 RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior	7,53 / 9,8	8.906 €
MEX VSX 18T RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior. Trifásica	7,53 / 9,8	10.136 €
MEX VSX 19 RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior	8,51 / 11,5	9.044 €
MEX VSX 19T RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior. Trifásica	8,51 / 11,5	10.315 €
MEX VSX 111 RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior	11,48 / 13,6	11.276 €
MEX VSX 111T RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior. Trifásica	11,48 / 13,7	11.603 €
MEX VSX 114 RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior	13,08 / 15,8	11.647 €
MEX VSX 114T RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior. Trifásica	13,08 / 15,8	11.491 €
MEX VSX 115T RH LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión baja temperatura exterior. Trifásica	15,0 / 17,3	11.783 €
MEX VSX 16 RH SL	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa	6,08 / 7,58	8.691 €
MEX VSX 19 RH SL	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa	7,53 / 9,8	10.774 €
MEX VSX 19T RH SL	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa	7,53 / 9,8	11.848 €
MEX VSX 114 RH SL	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa	8,51 / 11,5	14.190 €
MEX VSX 114T RH SL	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa	8,51 / 11,5	14.051 €
MEX VSX 16 RH SL LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa + baja temperatura exterior	6,08 / 7,58	9.211 €
MEX VSX 19 RH SL LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa + baja temperatura exterior	8,51 / 11,5	11.294 €
MEX VSX 19T RH SL LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa + baja temperatura exterior. Trifásica	8,51 / 11,5	12.369 €
MEX VSX 114 RH SL LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa + baja temperatura exterior	13,08 / 15,8	14.711 €
MEX VSX 114T RH SL LT	Bomba de calor Aire-Agua. Versión silenciosa + baja temperatura exterior. Trifásica	13,08 / 15,8	14.573 €



Chillers Configurables MEX HP EA

400V/3Fases+N/50Hz

R410a



MODELO	Capacidad kW F/C	Consumo kW F/C	EER / COP	Presión sonora UE dB(A)	Dimensiones mm	Peso kg	Tarifa
MEX HP EA 17	15,1 / 17,4	5,81 / 5,4	2,6 / 3,23	48	1807-779-1687	325	23.588 €
MEX HP EA 20	17 / 20,1	6,9 / 6,1	2,47 / 3,29	48	1807-779-1687	328	23.611 €
MEX HP EA 25	22 / 26,5	8,4 / 8	2,62 / 3,32	51	1807-779-1687	362	24.808 €
MEX HP EA 28	25,2 / 31	9,9 / 9,1	2,55 / 3,4	50	2061-779-1687	381	26.793 €
MEX HP EA 33	28,5 / 35,7	11,9 / 10,5	2,39 / 3,4	51	2061-779-1687	392	27.044 €
MEX HP EA 36	31,1 / 39,6	14 / 12	2,22 / 3,3	52	2061-779-1687	392	27.591 €
MEX HP EA 39	33,3 / 42,5	15,5 / 12,9	2,15 / 3,3	52	2061-779-1687	394	28.016 €
MEX HP EA 45	40,4 / 48,6	16,56 / 15	2,44 / 3,24	53	2061-779-1687	570	30.799 €
MEX HP EA 50	45 / 54,4	19,65 / 17	2,29 / 3,2	53	2061-779-1687	580	31.219 €
MEX HP EA 55	50,1 / 57,1	17,77 / 17,4	2,82 / 3,27	54	2524-1038-1995	720	42.778 €
MEX HP EA 65	57,8 / 66,5	21,78 / 21,2	2,65 / 3,13	55	2524-1038-1995	731	42.862 €
MEX HP EA 80	71,2 / 79	25,05 / 24,9	2,84 / 3,17	57	2524-1038-1995	799	45.839 €
MEX HP EA 90	78,4 / 87,4	28,48 / 28	2,75 / 3,13	58	2524-1038-1995	805	46.535 €




La unidad tiene las siguientes opciones de serie: Pantalla de control remoto, kit Victaulic, interruptor de flujo, filtro de agua, soportes antivibración de goma, kit de baja temperatura ambiente en modo refrigeración, Ventiladores EC, Calentador eléctrico con termostato, Rele protección contra sobre y bajo voltaje con comprobador de fases. Kit baja temperatura ambiente hasta -15°C en calefacción

Chillers Configurables HP XEA DOMINO



Equipadas con compresores scroll DSH, una válvula de expansión electrónica y ventiladores axiales de alta eficiencia.

Se encuentran disponibles 11 modelos básicos de entre 56 y 131 kW, que pueden combinarse entre ellos hasta un máximo de 6 para lograr la potencia deseada.



ErP
COMPLIANT

R454B

CONEXIÓN HIDRÁULICA RÁPIDA Y SENCILLA: configuración modular que se ve facilitada por el kit de conexión hidráulica (opcional).

MANIPULACIÓN SENCILLA: diseño compacto y ligero que optimiza las dimensiones generales

MANTENIMIENTO SENCILLO: total accesibilidad a todos los componentes y a un panel eléctrico de fácil extracción

Ventiladores axiales AC, también disponible con ventiladores EC sin escobillas (reducción adicional de la potencia absorbida y del nivel sonoro).

R454b

MODELO	Capacidad kW F/C	Consumo kW F/C	EER / COP	Presión sonora UE dB(A)	Dimensiones mm	Peso kg	Tarifa
DOMINO HP XEA 55	49,8 / 54,6	16,5 / 17,4	3,02 / 3,13	55	2489-1004-2408	856	48.150 €
DOMINO HP XEA 60	53,3 / 58,6	18 / 18,6	2,96 / 3,15	55	2489-1004-2408	863	48.362 €
DOMINO HP XEA 65	58,5 / 64,9	20,4 / 20,5	2,87 / 3,16	56	2489-1004-2408	867	48.800 €
DOMINO HP XEA 70	61,2 / 69	22 / 21,8	2,78 / 3,16	56	2489-1004-2408	875	49.188 €
DOMINO HP XEA 75	66,3 / 72,4	23,6 / 22,3	2,81 / 3,24	56	2489-1004-2408	892	50.010 €
DOMINO HP XEA 80	69,2 / 76,3	25,4 / 23,7	2,73 / 3,22	56	2489-1004-2408	899	50.900 €
DOMINO HP XEA 85	76,7 / 83,7	25,6 / 26,6	2,99 / 3,15	58	2489-1004-2408	944	52.240 €
DOMINO HP XEA 110	100 / 109	36,7 / 34,7	2,73 / 3,16	60	2489-1004-2408	1.066	57.059 €
DOMINO HP XEA 120	108 / 120	41,4 / 38,1	2,61 / 3,15	60	2489-1004-2408	1.069	57.564 €
DOMINO HP XEA 130	116 / 130	46,4 / 41,6	2,5 / 3,12	60	2489-1004-2408	1.073	58.124 €

ROOFTOP AIRTOP

CARACTERÍSTICAS

- Mueble extra compacto
- Niveles de alta eficiencia
- Economizador para el modo de freecooling
- Recuperación de calor termodinámico



ErP
COMPLIANT

R454B



R454b

MODELO	Capacidad kW F/C	Consumo kW F/C	SEER / SCOP	Eficiencia F/C %	Presión sonora UE dB(A)	Dimensiones mm	Peso kg
IH017 R454B	15,7 / 15	6,1 / 4,8	3,84 / 3,2	150,6 / 125,1	84,00	1397-2176-1169	445
IH019 R454B	17,6 / 16,7	6,4 / 5,2	3,86 / 3,21	151,4 / 125,5	85,00	1662-2368-1354	550
IH023 R454B	22 / 21,5	8 / 6,8	3,86 / 3,2	151,4 / 125,1	86,00	1662-2368-1354	550
IH027 R454B	25,1 / 25,2	10 / 8,4	3,84 / 3,2	150,8 / 125,2	88,00	1662-2368-1354	550
IH030 R454B	29,4 / 28,4	10 / 8,4	4,75 / 3,2	186,8 / 125,1	90,00	1722-2791-1832	730
IH036 R454B	34,2 / 33,9	12,6 / 10,2	4,6 / 3,21	181 / 125,2	90,00	1722-2791-1832	730
IH051 R454B	49,1 / 47,5	13,7 / 13,6	5,27 / 3,26	207,8 / 127,4	86,00	1565-2830-2250	891
IH061 R454B	58,8 / 57,7	19 / 16,7	5,05 / 3,26	199 / 127,4	88,00	1565-2830-2250	901

(1): Datos Según condiciones nominales EN14511:2022

(refrigeración: exterior 35°C DB, interior 27°C DB/19°C WB; calefacción: 7°C DB/6°C WB, interior 20°C DB)

Eficiencia estacional según EN 14825:2022 (clima medio).

(2): Nivel de potencia acústica según ISO 9614:2009 (sin accesorios)



Potencias hasta 250kW disponible
Precio a consultar

Recuperadores Residenciales RCDC

RUCT



m3/h 60

Unidad de recuperación de calor para un único local.
Decentralized heat recovery unit.

RD CD20



m3/h 300

Unidad de recuperación de calor centralizada sin ventiladores.
Centralized heat recovery unit without fans.

RD CD25



m3/h 160

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD25SK



m3/h 180

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD25SKC



m3/h 180

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD25SKH



m3/h 250

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD25SKHC



m3/h 250

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD30SH



m3/h 227

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD40SK



m3/h 320

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD40SKC



m3/h 320

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD50SH



m3/h 370

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

RD CD500SK/C



m3/h 450

Unidad de recuperación de calor centralizada.
Centralized heat recovery unit.

Recuperadores residenciales con deshumidificación

RD CD300HC



m3/h 300

Unidad de recuperación de calor con sistema de deshumidificación.
Heat recovery unit with dehumidification system.

RD CD300HCH



m3/h 300

Unidad de recuperación de calor con sistema de deshumidificación.
Heat recovery unit with dehumidification system.


RD CD500HCH



m3/h 500

Unidad de recuperación de calor con sistema de deshumidificación.
Heat recovery unit with dehumidification system.

Recuperadores Residenciales RCDC

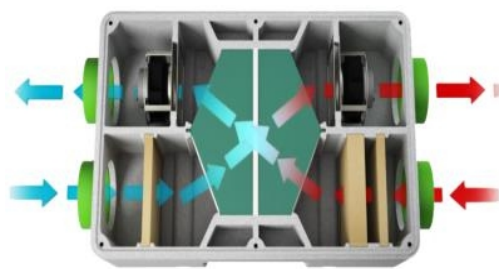

RDCD25
MEJOR EQUIPO
CALIDAD/PRECIO
PRESTACIONES

VIDEO RDCD25



MODELO	Caudal de aire* m3/h	Consumo W	Clase	Potencia sonora dB(A)	Eficiencia %	Peso kg	Dimensiones mm	Vertical / Horizontal	Control	By-pass autom.	Filtros	Tarifa
RUCTS	60	8,9		13-23	93	7,00	500-160D	-	IR	-	-	823 €
RDCD20	50~300	-		-	>90	7	670-550-255	H	-	-	G4, F7 Opc.	1.091 €
RDCD25	30~160	27+27	A	49	>90	10	900-550-255	H	Proporcional	-	G4, F7 Opc.	1.270 €
RDCD25SK	30~180	27+27	A	46	>90	14	1005-580-268	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	2.110 €
RDCD25SKE	30~160	27+27	A	46	>90	14	1005-580-268	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	2.658 €
RDCD25SKC	30~180	27+27	A	39	>90	30	1005-595-282	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	2.821 €
RDCD25SKH	30~250	50+50	A	50	>90	14	1005-580-268	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	2.361 €
RDCD25SKHC	30~250	50+50	A	44	>90	30	1005-595-282	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	2.643 €
RDCD30SH	60~227	43+43	A	57	>90	37	598-403-660	V	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	3.268 €
RDCD40SK	40~320	83+83	A	48	>90	48	1431-578-291	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	2.824 €
RDCD40SKC	40~320	83+83	A	44	>90	42	1431-596-298	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	3.224 €
RDCD50SH	70~370	83+83	A	57	>90	41	610-630-797	V	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	3.516 €
RDCD300HC	150,0	750	A	49	>80	54	832x803x250	H		Si	G4, F7 Opc.	6.962 €
RDCD300HCH	150,0	750	A	49	>80	54	832x803x250	H		Si	G4, F7 Opc.	8.211 €
RDCD500HCH	250,0	1260	A	51	>80	75	853x553x360	V / H		Si	G4, F7 Opc.	9.370 €
RDCD50SK	450,0	169+169	A	54	>90	20	1431-578-291	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	3.373 €
RDCD500SKC	450,0	169+169	A	50	>90	42	1431-596-298	V / H	3V+Booster RF	Si	G4, F7 Opc.	3.523 €

C = Chasis de metal

*m3/h medidos a 100Pa

Control Modbus RF

MODBUSRF

311 €

Control CO2

CORF

538 €

Control Humedad

RHRF

256 €

Control WIFI

APPRF

377 €

Mando IR (incluido)

4BRF

120 €

Control PRF

DSPRF

283 €

CO2 Wifi sensor Master

COWM

338 €

CO2 Wifi sensor Esclavo

COWS

360 €



DSPRF FUNCIONES - FUNCTIONS

Control de velocidad By-pass

Filtros obstruidos - Clogged filters

Funciones de refuerzo Adjustes de velocidad ON/OFF

Alarma puntuales - Punctual alar

Necesita suministro de electricidad

Need power supply

AQ-Safe APP




INSTALACION VERTICAL A PARED - VERTICAL WALL INSTALLATION

INSTALACION TECHO HORIZONTAL HORIZONTAL CEILING INSTALLATION

Tipo - Type A (Standard)

Tipo - Type B

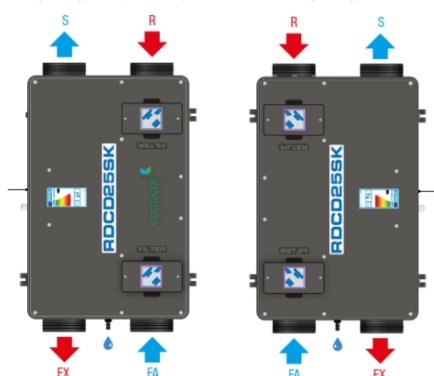

Leyenda - Legend

EX = expulsión - exhaust air


R = retorno - return

FA = aire exterior - fresh air


S = impulsión - supply

Tipo - Type A (Standard)

Tipo - Type A1 (Standard)

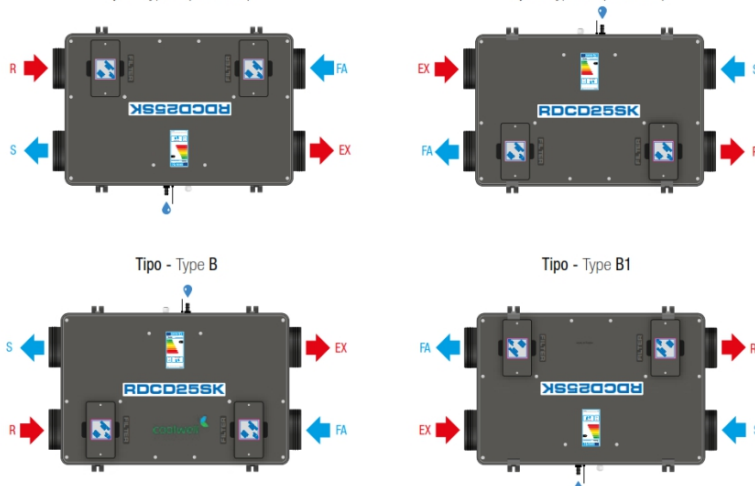

Recup. Residenciales RCDC: Accesorios

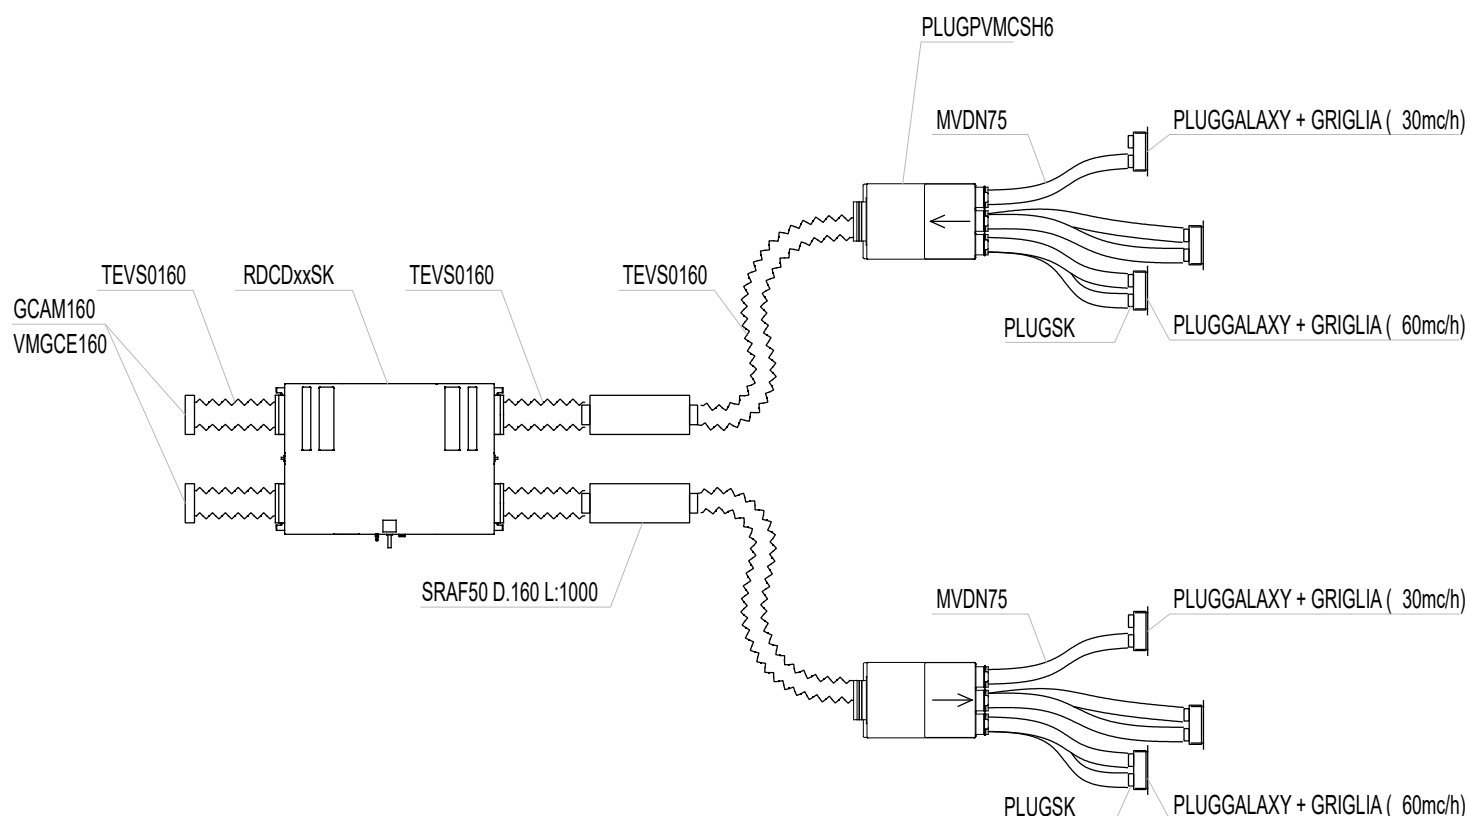

GALAXY



Plenum.
GALAXY: **48,46€**

RejillasVMC



Rejillas.
TERRA P: **31,74€**
SATURNO P: **31,74€**

LAF10



Rejillas.
LAF10200X100: **29,53€**
LAF10250X100: **36,71€**
LAF10350X100: **60,58€**

PVMSH



Plenum.
PLUGPVMSH1200X100: **68,59€**
PLUGPVMSH1250X100: **78,94€**
PLUGPVMSH1350X100: **89,42€**

PVMPB



Plenum.
PVMPB 200X100: **58,1€**
PVMPB 250X100: **70,1€**
PVMPB 300X100: **95,36€**

RPCM80




Conducto de distribución de aire
RPCM80: **33,26€**

PVMCSH4




Plenum.
PVMCSH4: **210,86€**

PVMCSH6



Plenum.
PVMCSH6: **248,16€**

PVMCSH10



Plenum.
PVMCSH10: **337,37€**

PVMCMR



Plenum de suministro y retorno
PLUGPVMCMR: **445,61€**

SRA-F50




Silenciador de aire.
SRA-F50 D160 L500: **119,23€**
SRA-F50 D160 L1000: **197,2€**

TEVS0160D



Conducto de distribución de aire.
TEVS0160D: **150,42€**

VM-TP-160



Plenum VM.
VM-TP160: **152,08€**

FILTROS



	G4_2ud	F7_1ud
RDCD20	FTRLET23 68,55 €	FTRLET48 72,92 €
RDCD25	FTRLET23 68,55 €	FTRLET48 72,92 €
RDCD25SK	KFTR060A 72,04 €	FTRLET483 76,70 €
RDCD30SH	FTRSV231 245,61 €	FTRSV481 208,73 €
RDCD40SK	KFTR062A 79,35 €	FTRLET484 124,78 €
RDCD50SK	KFTR062A 79,35 €	FTRLET484 124,78 €
RDCD50SH	FTRSV23 124,34 €	FTRSV48 218,00 €

EAVCM125



Válvula 125mm
EAVCM125: **10,07€**

MVD



Conducto de distribución de aire
MVD 75: **74,52€**
MVD 90: **102,12€**

GCAM




Rejilla Circular 160
GCAM160R9003: **26,77€**

ECOFILTRO



420 m3h
Filtro electrostático de aire.
ECOFILTRO F8: **2.417,5€**

Recuperadores de calor RAREC

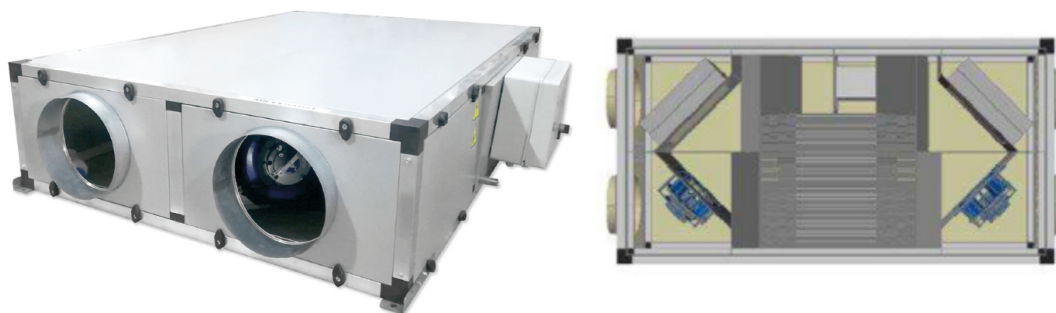

RECUPERADOR DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO

MODELO	Qi (m3/h)	Qe (m3/h)	Pd (Pa)	Ef EN308 (%)	*Dimensiones (mm)				Peso (kg)	Alimentación V / Fases / Hz	Potencia máx. (W)	Tarifa	
					L	P	A	Bocas					
RAREC-060	350	350	468 / 523	80,6	1.300	700	335	Ø 250	78	220/1Fase/50	332	Horizontal	Vertical
	475	475	197 / 280	77,9								3.594 €	4.042 €
	558	558	0 / 108	76,5									
RAREC-100	550	550	668 / 681	80,5	1.550	1.050	335	Ø 250	114	220/1Fase/50	672	Horizontal	Vertical
	800	800	371 / 421	77,4								4.959 €	5.432 €
	1.028	1.016	0 / 105	74,9									
RAREC-140	750	750	529 / 584	80,2	1.900	1.050	455	Ø 355	163	220/1Fase/50	672	Horizontal	Vertical
	1.000	1.000	287 / 362	78,2								5.570 €	6.104 €
	1.289	1.298	0 / 85	76,6									
RAREC-190	1.000	1.000	556 / 578	78,2	1.900	1.050	455	Ø 355	168	220/1Fase/50	986	Horizontal	Vertical
	1.500	1.500	301 / 351	75,4								6.676 €	7.392 €
	1.926	1.908	0 / 93	73,8									
RAREC-230	1.500	1.500	610 / 688	76,8	1.900	1.250	455	Ø 355	184	220/1Fase/50	1.538	Horizontal	Vertical
	1.850	1.850	367 / 460	75,5								7.500 €	8.293 €
	2.256	2.271	0 / 96	74,6									
RAREC-330	2.000	2.000	807 / 829	76,7	2.150	1.300	595	Ø 450	225	220/1Fase/50	2.658	Horizontal	Vertical
	2.750	2.750	373 / 437	75,1								8.824 €	9.741 €
	3.210	3.210	0 / 100	74,7									
RAREC-400	2.750	2.750	844 / 884	75,1	2.150	1.300	595	Ø 450	242	400/3Fases+N/50	4.902	Horizontal	Vertical
	3.500	3.500	396 / 465	73,9								9.009 €	9.938 €
	4.028	4.028	0 / 100	74									
RAREC-500	3.000	3.000	1.186 / 1232	76,6	2.150	1.300	860	600x800	340	380/3Fases+N/50	4.712	Horizontal	Vertical
	4.500	4.500	419 / 542	74,2								10.437 €	11.612 €
	5.087	5.167	0 / 103	73,3									
RAREC-650	4.250	4.250	1.186 / 1219	75,7	2.150	1.300	1.150	600x1.090	397	380/3Fases+N/50	7.800	Horizontal	Vertical
	6.000	6.000	341 / 419	74,0								12.252 €	13.528 €
	6.533	6.531	0 / 100	74									
RAREC-800	5.500	5.500	844 / 884	75,1	2.150	1.300	1.150	600x1.090	411	380/3Fases+N/50	9.804	Horizontal	Vertical
	7.000	7.000	396 / 465	73,9								16.260 €	17.594 €
	8.056	8.056	0 / 100	72,5									

OPCIONALES:

- Chapa exterior pre-lacada
- Kit de montaje a la intemperie
- Filtro A.E. adicional
- Baterías eléctricas desde 1.500W en 1 etapa a 22.500W en 3 etapas
- Baterías de agua fría
- Baterías de agua caliente

AQ-Safe APP



Sonda CO2	436 €
Sonda regulación Presión constante	442 €
Sonda radón	1.656 €
CO2 Wifi sensor Master COWM	338 €
CO2 Wifi sensor Esclavo COWS	360 €

LEYENDA

Qi: Caudal estándar impulsión, con filtros M6+F8
 Qe: Caudal estándar extracción, con filtros M6
 Pd: Presión disponible imp. / ext.
 Ef EN308: Eficiencia según EN308
 (aire exterior 5°C 72% HR, aire interior 25°C 28% HR)

Más información en www.coolwell.com

Cortinas: WING , WING PRO



VIDEOWING

SERIE WING



INSTALACIÓN
VERTICAL u
HORIZONTAL

WINGS CORTINAS DE AIRE (motores EC y AC) y WING PRO

Modelo	Tipo	Largo mm	Altura máx. m	Capacidad Calorífica kW	Consumo kW	Caudal max. m3/h	Presión sonora dB(A)	Alimentación V/Fase/Hz	Tarifa
WING W100 (EC)	Con batería de agua	1.000	4	4~17	0,2	1.850	56/59/61	220/1F/50	1.041 €
WING W150 (EC)	Con batería de agua	1.500	3,7	10~32	0,3	3.100	57/62/63	220/1F/50	1.304 €
WING W200 (EC)	Con batería de agua	2.000	4	17~47	0,5	4.400	60/65/66	220/1F/50	1.608 €
WING W100 (AC)	Con batería de agua	1.000	4	4~17	0,2	1.850	56/59/61	220/1F/50	951 €
WING W150 (AC)	Con batería de agua	1.500	3,7	10~32	0,4	3.100	57/62/63	220/1F/50	1.144 €
WING W200 (AC)	Con batería de agua	2.000	4	17~47	0,6	4.400	60/65/66	220/1F/50	1.419 €
WING E100 (EC)	Con resistencia eléctrica	1.000	4	2~6 or 4~6	0,2 + 264	1.850	53/55/62	220/1F/50	1.035 €
WING E150 (EC)	Con resistencia eléctrica	1.500	3,7	4~12 or 8~12	0,3 + 468	3.150	55/60/62	380/3F/50	1.298 €
WING E200 (EC)	Con resistencia eléctrica	2.000	4	6~15 or 9~15	0,45 + 669	4.500	59/63/64	380/3F/50	1.602 €
WING E100 (AC)	Con resistencia eléctrica	1.000	4	2~6 or 4~6	0,23 + 264	1.850	53/55/62	220/1F/50	947 €
WING E150 (AC)	Con resistencia eléctrica	1.500	3,7	4~12 or 8~12	0,38 + 468	3.150	55/60/62	380/3F/50	1.138 €
WING E200 (AC)	Con resistencia eléctrica	2.000	4	6~15 or 9~15	0,58 + 669	4.500	59/63/64	380/3F/50	1.419 €
WING C100 (EC)	- solo ventilación -	1.000	4		0,2	1.950	57/63/66	220/1F/50	881 €
WING C150 (EC)	- solo ventilación -	1.500	4		0,3	3.200	58/66/67	220/1F/50	1.153 €
WING C200 (EC)	- solo ventilación -	2.000	4		0,5	4.600	61/65/67	220/1F/50	1.406 €
WING C100 (AC)	- solo ventilación -	1.000	4		0,2	1.950	57/63/66	220/1F/50	813 €
WING C150 (AC)	- solo ventilación -	1.500	4		0,4	3.200	58/66/67	220/1F/50	1.010 €
WING C200 (AC)	- solo ventilación -	2.000	4		0,6	4.600	61/65/67	220/1F/50	1.293 €
WING PRO C150 (EC)	- solo ventilación -	1.500	8,0		2x0,2	8.500		220/1F/50	1.841 €
WING PRO C200 (EC)	- solo ventilación -	2.000	8,0		3x0,2	12.800		220/1F/50	2.406 €
WING PRO W150 R1 (EC)	Con batería de agua	1.500	7,5	9~32	2x0,2	7.900		220/1F/50	2.134 €
WING PRO W200 R1 (EC)	Con batería de agua	2.000	7,5	15~48	3x0,2	11.900		220/1F/50	2.750 €
WING PRO W150 R2 (EC)	Con batería de agua	1.500	7,0	17~58	2x0,2	7.300		220/1F/50	2.233 €
WING PRO W200 R2 (EC)	Con batería de agua	2.000	7,0	28~88	3x0,2	10.700		220/1F/50	2.899 €

ACCESORIOS PARA WING

Código	Tipo	Tarifa
1-4-2801-0180	Soportes Cortina 100	32,38 €
1-4-2801-0181	Soportes Cortina 150-200	49,52 €
1-4-0101-0454	Sensor Puerta	32,38 €
1-4-2801-0155	Controller HMI Wing EC	151,14 €
1-4-0101-0438	Controller Wing EC WALL (IP30)	26,67 €
1-4-0101-0453	Potenciometro VR EC (0-10V)	50,38 €
1-4-0101-0473	Potenciometro VR EC (0-10V) con sensor Tª	61,33 €
1-2-1205-0007	Sensor Temperatura NTC IP66	32,86 €
1-4-0101-0434	ARW 3.0/2 Control de velocidad	140,19 €
1-4-0101-0038	Termostato VR	24,76 €
1-4-0101-0167	ARW 0.6 Control de velocidad	76,67 €
1-2-1204-2019	Valvula con Actuador	111,71 €


SERIE WING PRO




INSTALACIÓN
VERTICAL u
HORIZONTAL

Compuertas Corta-Fuego

BTT 25

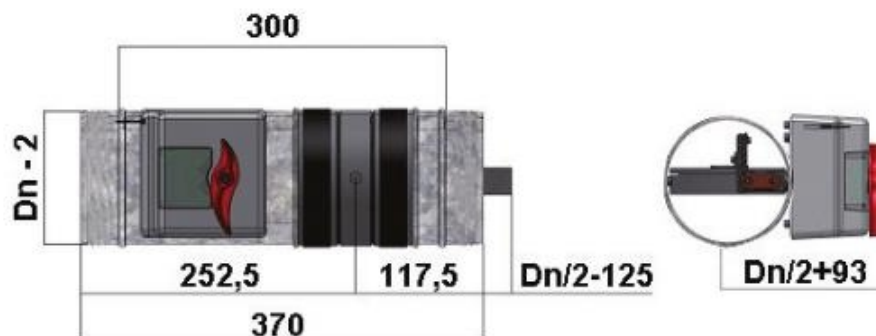

BTT 30 EURO

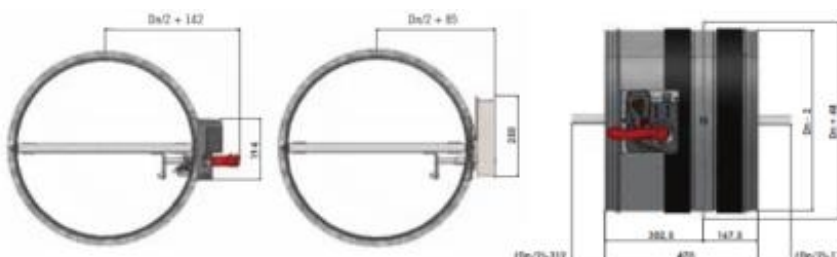


CARACTERÍSTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas según UNE EN 13501-3 y testadas según UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilación garantizan una rápida interrupción del flujo de aire en caso de incendio. Accionado con electroimán o fusible térmico de rearme mecánico.

CONSTRUCCIÓN: Cubierta de acero galvanizado con corte térmico intermedio.

Pala de fibrosilicato desplazada sobre pernos de rotación de acero alojados en casquillos de latón. Dotadas de conexión a los conductos de encaje con dispositivo de desenganche térmico regulado de serie a 72°C


MDF 25 L

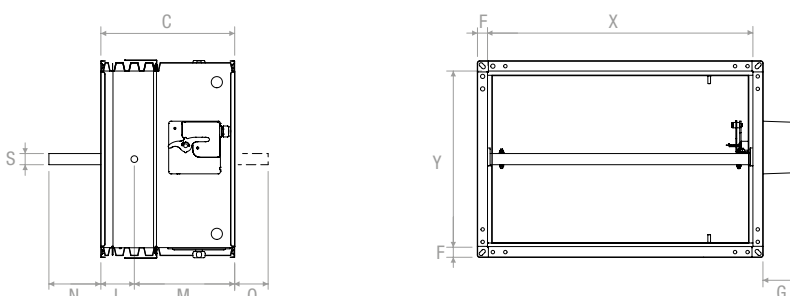

CARACTERÍSTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas según UNE EN 13501-3 y testadas según UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilación garantizan una rápida interrupción del flujo de aire en caso de incendio. Accionado con electroimán o fusible térmico de rearme mecánico.

CONSTRUCCIÓN: Cubierta de acero galvanizado con corte térmico intermedio. Pala de fibrosilicato desplazada sobre pernos de rotación de acero alojados en casquillos de latón. Dotadas de brida externa para conexión a los conductos y dispositivo de desenganche térmico regulado de serie a 72 C. **CONDICIONES OPERATIVAS:** Aire limpio, velocidad máxima 10 m/s.

MDF 30 EURO

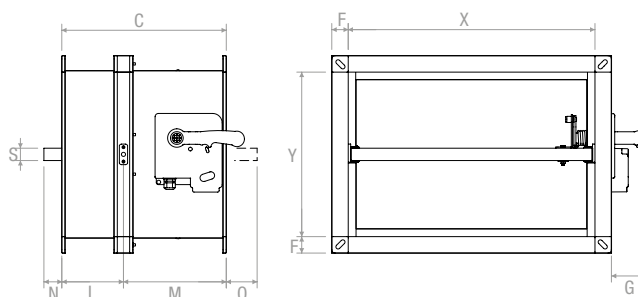

CARACTERÍSTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas según UNE EN 13501-3 y testadas según UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilación garantizan una rápida interrupción del flujo de aire en caso de incendio. Pueden accionarse con servomotor, electroimán o fusible térmico de rearme mecánico.

CONSTRUCCIÓN: Doble revestimiento de acero galvanizado de gran espesor con corte térmico intermedio de fibrosilicato. Pala de fibrosilicato desplazada sobre pernos de rotación de acero alojados en brida externa para conexión a los conductos y dispositivo de desenganche térmico regulado de serie a 72 C. **CONDICIONES OPERATIVAS:** Aire limpio, velocidad máxima 10 m/s.

Precio a consultar

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

I. DEFINICIONES

1. "Vendedor": Doco Technologies. (en lo sucesivo DOCO), sociedad mercantil que comercializa los productos que se incluyen en este catálogo.
2. "Cliente": Comprador de los bienes y productos de la presente tarifa.
3. "Partes": El vendedor y el cliente, conjuntamente.
4. "Producto": Objeto de la venta y todas las prestaciones accesorias contratadas.

II. APLICACIÓN

El cliente acepta en su relación comercial con DOCO las presentes condiciones generales de venta, siendo éstas de total aplicación, salvo derogación por escrito por parte de DOCO.

III. PRECIOS

Los precios, salvo acuerdo distinto entre las partes, se entenderán para mercancía situada en nuestros almacenes. Si las Partes acordaran expresamente que el transporte se realizara por cuenta del vendedor, la descarga será, no obstante, de cuenta y riesgo del cliente. Los precios de tarifa podrán ser variados por simple aviso al comprador. Si el comprador no acepta el nuevo precio, debe notificarlo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha de recepción de nuestro aviso. En caso de no recibir respuesta, se entenderán aceptadas las nuevas condiciones.

IV. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que consten en nuestra aceptación de pedido son de carácter orientativo, por tanto DOCO no asume ninguna responsabilidad en concepto de daños o perjuicios que pudieran ocasionarse por un retraso en la entrega de la mercancía.

V. EMBALAJE

El producto se suministra embalado en la forma usual. En lo posible serán atendidas las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se facturarán a precio de coste. Este concepto irá indicado en nuestra factura por separado.

VI. CONDICIONES DE PAGO

Los precios se entenderán al contado, salvo acuerdo contrario entre las Partes. Los plazos máximos de pago aceptados por DOCO serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

VII. PROPIEDAD DEL PRODUCTO Y RESERVA DE DOMINIO

El producto es propiedad de DOCO hasta la finalización del pago del mismo.

1. El vendedor se reserva el dominio del producto hasta el total pago de sus créditos, con independencia del negocio, transacción o pedido del que resulte la deuda pendiente. A los efectos de la reserva de dominio se considera realizado el pago cuando éste se haya hecho irrevocablemente efectivo. La reserva de dominio constituye al mismo tiempo una garantía de los créditos que ostente el vendedor contra el cliente. El vendedor se reserva el dominio, especialmente hasta que el cliente le haya liberado de posibles responsabilidades cambiarias contraídas en favor del cliente frente a terceros.

2. Sin perjuicio del derecho de reserva de dominio, el cliente tiene derecho a usar el producto siempre que cumpla las obligaciones resultantes de este capítulo y esté al corriente de pago. La demora en el pago o incumplimiento de las obligaciones resultantes de este capítulo obligan al cliente a devolver el bien si el vendedor lo exigiera. Previa comunicación al cliente, el vendedor tiene derecho a disponer libremente del bien sujeto a reserva de dominio al mejor precio posible, que se fijará previa deducción del importe pagado a cuenta por el cliente.

3. El cliente queda facultado para vender el producto en el marco de su actividad profesional o empresarial a terceros. El cliente no puede pignorar el producto, ni darlo en garantía. El cliente queda obligado a garantizar la salvaguarda del derecho de reserva de dominio del vendedor cuando venda el producto a un tercero.

VIII. RECEPCIÓN

1. El cliente tiene derecho a examinar el producto en el lugar donde queda a su disposición, en el plazo de 2 días laborales, contados desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transporte.

2. En caso de que el cliente, por razones que le son imputables, no examinara y/o no recibiera el producto, transcurridos los 2 días antes referidos, se considera que el cliente recibe el producto a su plena conformidad.

IX. DEVOLUCIONES

No se aceptan cambios o devoluciones una vez suministrada la mercancía, salvo autorización expresa por parte de DOCO. En tal caso, los portes serán por parte del comprador y las unidades y sus embalajes se entenderán en perfecto estado. DOCO se reserva el derecho a descontar del importe a abonar los gastos de recepción, inspección y/o reparación de la mercancía devuelta.

X. GARANTÍA

DOCO garantiza durante dos años la reposición de material defectuoso, siempre y cuando las condiciones de uso sPrecio de Venta al Público normales y adecuadas, así como la instalación del producto se haya efectuado conforme a la normativa vigente, por personal debidamente cualificado y siguiendo las instrucciones indicadas en los manuales de instalación. DOCO declina toda responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados a personas o cosas provocados por el mal funcionamiento de los equipos.

Se excluyen de la garantía del vendedor los daños causados por:

- Uso inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento.
- Manipulación, mantenimiento o reparación del producto por un técnico no autorizado por el fabricante
- Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del producto sin la autorización del fabricante
- Incumplimiento de las instrucciones del fabricante sobre el uso, revisión y mantenimiento del producto, si hubiera causado el defecto.

XI. IMPUESTOS

Todos los impuestos que graven la venta de los productos DOCO incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.

XII. TASA RAEE

En cumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 28 de febrero, sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos, se aplicará la tasa correspondiente por cada unidad exterior de potencia térmica de hasta 12 kW. identificándose estos modelos con la marca RAEE en las correspondientes tablas de precios. El importe de la tasa RAEE a aplicar podrá ser modificado sin previo aviso.

XIII. JURISDICCIÓN

La validez, interpretación y ejecución de las presentes condiciones generales de venta se regirán y deberán ser interpretadas en virtud de la legislación española. En caso de litigio o controversia, las Partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someterán a la Jurisdicción y Tribunales de Madrid (Capital).

XIV. VIGENCIA DE PRECIOS

Los precios indicados en esta tarifa están en vigor hasta el 31 de diciembre del 2025.

CONDICIONES DE GARANTÍA

CARACTER GENERAL

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece un plazo de dos años de Garantía Legal a partir de la entrega de los productos nuevos comercializados por Doco Technologies al consumidor por parte del vendedor.

En ocasiones, y de forma voluntaria, Doco Technologies podrá otorgar una Garantía Comercial adicional a la Garantía Legal. El plazo de duración de dicha Garantía Comercial así como de los derechos que acompañan a la misma a favor del consumidor serán los que, en cada caso, indique Doco Technologies.

Para ejercer tanto la Garantía Legal como la Garantía Comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega, o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

CONDICIONES DE GARANTÍA

El consumidor deberá informar a Doco Technologies de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella. El incumplimiento de dicho plazo supondrá la pérdida del derecho de saneamiento que corresponda.

La Garantía Legal cubre la reparación del producto como consecuencia de la falta de conformidad del mismo y, en tal caso, éstas serán gratuitas para el consumidor, incluyendo mano de obra y materiales. La sustitución del producto, en lugar de repararlo, será determinado por el departamento técnico solo en el caso de que la reparación no sea posible o excesivamente costosa.

En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Doco Technologies.

La reparación o sustitución no suspenderá el cómputo del plazo de la Garantía Legal, no dando lugar en ningún caso a un nuevo plazo de dos años de garantía desde la entrega del producto reparado o sustituido.

Los aparatos de aire acondicionado de tipo Split necesitan una instalación frigorífica, por tanto se catalogan como aparatos no acabados. En consecuencia, el acabado y buen funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado depende de la instalación frigorífica que, en todo caso, debe ser realizada por un instalador autorizado, con los requisitos legales necesarios y los suficientes conocimientos técnicos en la materia.

Es responsabilidad del instalador la correcta instalación de los equipos, según indica el manual de instalación incluido en cada equipo, además de la recarga de refrigerante por exceso de metros si fuera necesario. La reparación de las averías por mala instalación serán a cargo del instalador y, si tuviese que intervenir el Servicio Técnico Autorizado, la intervención de este último se le cobrará al usuario.

El producto tiene que estar instalado en lugares accesibles que posibiliten su reparación y mantenimiento, siendo responsabilidad del usuario permitir el fácil acceso al producto. A tal fin, los gastos que se deriven para acceder al equipo, serán asumidos por el cliente, reservándose el fabricante el derecho a acometer la reparación cuando no se dé cumplimiento a lo establecido en el presente punto.

Es responsabilidad del consumidor el uso del producto según las normas e instrucciones que se indican en el manual de uso y mantenimiento que se incluyen en cada equipo.

LIMITACIONES

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas de mantenimiento, instalación del producto, puesta en marcha o demostraciones de funcionamiento al usuario.

El producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, modelo, etc.) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica autorizados Doco Technologies.

El modelo y número de serie del equipo no coincide con el documento de compra o los datos indicados en el certificado de garantía.

La falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta, que no cumpla la normativa técnica y de seguridad vigente en el lugar de instalación o que no se respeten las limitaciones indicadas en el manual de instalación incluido en cada equipo.

Si la avería esta producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje inadecuado.

Los daños provocados por no atender las instrucciones de uso y mantenimiento que se incluyen en cada equipo.

Las averías producidas por el uso normal del aparato, tales como obstrucción de desagües, limpiezas de filtros, desgaste de piezas por el uso normal del equipo o falta de mantenimiento.

Elementos móviles como lamas, rejillas, tapas o accesorios como control remoto, MÓDULO WI-FI, etc.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de venta de Doco Technologies.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es Doco Technologies, con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI o N.I.E, a la atención del Departamento Legal de Doco Technologies.



www.coolwell.com



DOCO
TECHNOLOGIES

Calle Lucio Emilio Cándido, 6,
DC 6, Módulo 2,
28803, Alcalá de Henares,
Madrid, Spain CIF,
B-86404167

www.coolwell.com

info@coolwell.com

Tlf.: +34 91 710 04 60

Dpto. Post Venta:
Tlf.: +34 91 709 79 00
sat@coolwell.es