TARIFA HVAC 6.1.3

R290




















NOUS SOMMES VOTRE MARQUE


coolwell

Climatización







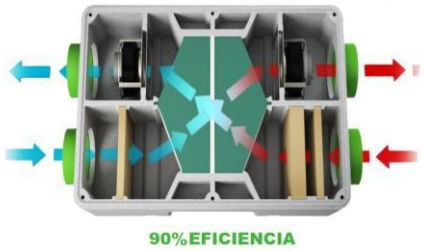











GAMMES RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL : CLIMATISATION - VENTILATION

INDEX

CLIMATISATION - SPLIT MURAL BE-COOL HE	3
CLIMATISATION - SPLIT MURAL ICOOL	3
CLIMATISATION - SPLIT MURAL COOL-MAX	4
CLIMATISATION - SPLIT MURAL XCOOL	4
CLIMATISATION - SÉRIE MULTI-MATCH M	5
CLIMATISATION - SÉRIE MULTI-MATCH M COMBINAISONS	6
CLIMATISATION - SÉRIE MULTI-MATCH M HIDROBOX M80	7
CLIMATISATION - SÉRIE MULTI-MATCH X	8
CLIMATISATION - SÉRIE MULTI-MATCH X COMBINAISONS	9
CLIMATISATION - PORTABLES APACT/APACS	10
CLIMATISATION - DÉSHUMIDIFICATEURS DM-J	10
CLIMATISATION - SPÉCIAL CAMPING-CAR AC-CAMPER	11
CLIMATISATION - SÉRIE GAINABLE CTBA	12
CLIMATISATION - SÉRIE GAINABLE CTBS	12
CLIMATISATION - SÉRIE GAINABLE CTBX	13
CLIMATISATION - GAINABLE HAUTE PRESSION	13
CLIMATISATION - SÉRIE CASSETTES CASPS / CASG	14
CLIMATISATION - SÉRIE CASSETTES CASPX / CASGX	15
CLIMATISATION - SÉRIE CCSX SPLIT CONSOLE	16
CLIMATISATION - SÉRIE FLCE SPLIT SOL-PLAFOND	16
CLIMATISATION - SÉRIE FLVE SPLIT VERTICAL	16
CLIMATISATION - COMBINAISONS TWINS	17
CLIMATISATION - VRF	18
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR AIR-EAU CHPX	20
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR AIR-EAU CHPX HE	21
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR HYBRIDE CWTP+CHPP	22
CLIMATISATION - BALLON THERMODYNAMIQUE BCACS	23
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR POUR PISCINE	23

INDEX

CLIMATISATION - AÉROTHERMES VOLCANO	24
CLIMATISATION - ÉVAPORATIFS INDUSTRIELS	24
CLIMATISATION - VENTILO-CONVECTEUR GAMME C	25
CLIMATISATION - VENTILO-CONVECTEUR INDUSTRIEL FA/FP	25
CLIMATISATION - REFROIDISSEURS CONFIGURABLES MEX VSX	26
CLIMATISATION - REFROIDISSEURS CONFIGURABLES MEX HP EA	26
CLIMATISATION - REFROIDISSEURS HP XEA DOMINO	27
CLIMATISATION - ROOFTOP AIRTOP	27
VENTILATION - RÉCUPÉRATEURS RÉSIDENTIELS RDCD	28
VENTILATION - RÉCUPÉRATEURS INDUSTRIELS RAREC	31
VENTILATION - RIDEAUX D'AIR WING	32
VENTILATION - CLAPETS COUPE-FEU	33
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	34
CONDITIONS DE GARANTIE	35

Split BE-COOL HE - High Efficiency

NOVEAUTÉ 2026

SEER 8.5 A+++
SCOP >5.2 A+++
Froid -15~53°C
Chaud -25~30°C
7 vitesses







Wifi inclus



A+++/A+++
R32


Très silencieux 19dB(A)

Unité	Intérieur	BE-COOL HE 27UI	BE-COOL HE 35UI	BE-COOL HE 53UI	BE-COOL HE 70UI
Unité	Extérieur	BE-COOL HE 27UE	BE-COOL HE 35UE	BE-COOL HE 53UE	BE-COOL 70UE
Capacité nominale	kW F/C	2,6 / 3,3	3,5 / 3,9	5,2 / 5,5	7,0 / 7,1
SEER / SCOP / SCOP'		8,5 / 4,6 / 5,2	8,5 / 4,7 / 5,9	8,5 / 4,6 / 5,6	8,5 / 4,7 / 5,6
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A+++ / A++ / A+++	A+++ / A++ / A+++	A+++ / A++ / A+++	A+++ / A++ / A+++
Consommation	kW F/C	0,7 / 0,9	1,1 / 1,0	1,4 / 1,4	1,9 / 1,8
Pression sonore	dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Silenc.)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/38/33/30/27/23	50/44/40/37/34/30/26
Dimensions UI	mm	820×306×195	820×306×195	920×306×195	1100×333×222
Dimensions UE	mm	787×498×290	810×549×305	927×699×380	978×803×421
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	15	15	25	25
Distance max. totale	m	25	25	25	25
Dénivelé max.	m	10	10	10	10
Tarif	UI	192 €	210 €	326 €	393 €
	UE	392 €	419 €	865 €	1.101 €
	Ensemble	**584 €**	**629 €**	**1.191 €**	**1.494 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

Split ICOOL

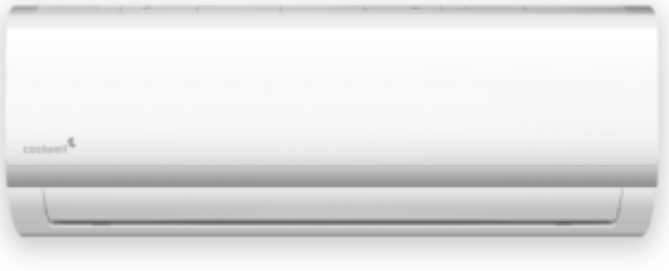









Wifi inclus

A++/A+++
R32

21dB(A)

Unité	Intérieur	ICOOL 27UI W	ICOOL 35UI W	ICOOL 53UI W	ICOOL 70UI W
Unité	Extérieur	ICOOL 27UE W	ICOOL 35UE W	ICOOL 53UE W	ICOOL 70UE W
Capacité nominale	kW F/C	2,6 / 2,9	3,5 / 3,8	5,3 / 5,5	7,0 / 7,3
SEER / SCOP / SCOP'		6,3 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	7,4 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,0
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Consommation	kW F/C	0,7 / 0,7	1,2 / 1,0	1,5 / 1,5	2,4 / 2,0
Pression sonore	dB(A) mín/med/máx/Silenc.	26 / 30 / 40 / 21	26 / 34 / 40 / 22	30 / 37 / 44 / 25	34 / 42 / 44 / 28
Dimensions UI	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Dimensions UE	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	12	12	12	24
Distance max. totale	m	25	25	30	50
Dénivelé max.	m	10	10	20	25
Tarif	UI	180 €	196 €	305 €	368 €
	UE	366 €	392 €	809 €	1.029 €
	Ensemble	**546 €**	**588 €**	**1.114 €**	**1.397 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

coolwell

Split COOL-MAX

NOVEAUTÉ 2026


MEGA-COOL 105







Wifi inclus



A++/A+++
R32

22dB(A)

Disponible en puissances de 4,4, 8,8 et 10,5kW

Unité	Intérieur	COOL-MAX D 27UI	COOL-MAX 35UI	COOL-MAX 44UI	COOL-MAX D 53UI	COOL-MAX D 70UI	COOL-MAX D 88UI	MEGA-COOL 105UI
Unité	Extérieur	COOL-MAX D 27UE	COOL-MAX 35UE	COOL-MAX 44UE	COOL-MAX D 53UE	COOL-MAX D 70UE	COOL-MAX D 88UE	MEGA-COOL 105UE
Capacité nominale	kW F/C	2,6 / 2,6	3,5 / 3,5	4,4 / 4,4	5,1 / 5,2	7,0 / 7,2	8,8 / 8,9	10,0 / 11,2
SEER / SCOP / SCOP'		6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,5 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,6	6,3 / 4,0 / 5,1
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A++	A++/A+/A+++
Consommation	kW F/C	0,8 / 0,8	1,1 / 1,0	1,6 / 1,5	1,6 / 1,5	2,2 / 2,1	2,5 / 2,5	3,5 / 3,2
Pression sonore	dB(A) mín/med/máx/Silen.	25/ 33/ 37/ 22	25/ 33/ 37/ 22	30/ 36/ 41/ 26	31/ 37/ 43/ 27	36/ 41/ 46/ 30	30/ 37/ 44/ 26	50/ 44/ 37/ 36
Dimensions UI	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206	1010x315x220	1100x333x222	1220x360x252
Dimensions UE	mm	712x459x276	712x459x276	795x549x305	853x602x349	920x699x380	978x803x421	982×804×421
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	15	15	15	25	25	25	25
Distance max. totale	m	25	25	25	25	25	25	25
Dénivelé max.	m	10	10	10	10	10	10	10
Tarif	UI	180 €	196 €	299 €	305 €	368 €	699 €	918 €
	UE	366 €	392 €	469 €	809 €	1.029 €	998 €	1.344 €
	Ensemble	**546 €**	**588 €**	**768 €**	**1.114 €**	**1.397 €**	**1.697 €**	**2.262 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

Split XCOOL







Wifi incluido



A++/A+++
R32

21dB(A)

Unité	Intérieur	XCOOL 27UI H	XCOOL 35UI H	XCOOL 53UI S	XCOOL 70UI S
Unité	Extérieur	XCOOL 27UE H	XCOOL 35UE H	XCOOL 53UE S	XCOOL 70UE S
Capacité nominale	kW F/C	2,6 / 2,6	3,4 / 3,5	5,1 / 5,2	7,3 / 7,3
SEER / SCOP / SCOP'		6,1 / 4,0 / 5,1	6,2 / 4,0 / 5,1	6,7 / 4,0 / 5,3	6,5 / 4,1 / 5,3
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Consommation	kW F/C	0,9 / 0,6	1,3 / 1,0	1,7 / 1,4	2,2 / 2,2
Pression sonore	dB(A) Turbo/mín/med/máx/Silenc.	38/34/31/30/21	42/38/35/33/23	44/39/36/34/24	48/44/40/38/27
Dimensions UI	mm	690×283×199	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
Dimensions UE	mm	649×450×232	649×450×232	708×530×258	890×695×319
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	20	20	20	30
Distance max. totale	m	20	20	20	25
Dénivelé max.	m	10	10	10	15
Tarif	UI	180 €	196 €	305 €	368 €
	UE	366 €	392 €	809 €	1.029 €
	Ensemble	**546 €**	**588 €**	**1.114 €**	**1.397 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

Série Multi-Match M



A++/A+/A+++ R32


Unités Extérieures Multi-Match M :

Unité	Extérieur	Multi 2x1 2X1C41	Multi 2x1 2X1C53	Multi 3x1 3X1C61	Multi 3x1 3X1C79	Multi 4x1 4X1C82	Multi 4x1 4X1C105	Multi 5x1 5X1C125
Capacité	kW F/C	4,1 / 4,4	5,3 / 5,6	6,1 / 6,6	7,9 / 8,2	8,2 / 8,8	10,5 / 11,1	12,3 / 12,6
SEER / SCOP / SCOP'		6,8 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,5 / 4,0 / 5,2	6,1 / 4,0 / 5,1	7,0 / 4,0 / 5,1	6,5 / 4,0 / 5,0	6,8 / 3,8 / 5,1
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A+ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++	A++ / A / A+++
Consommation	kW F/C máx	1,3 / 1,7	1,6 / 1,5	1,9 / 1,8	2,4 / 2,2	2,5 / 2,4	3,5 / 2,9	4,1 / 3,3
Dimensions	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	845x702x363	946x810x410	946x810x410	946x810x410
Lignes	Liquide - Gaz	2x(1/4" - 3/8")	2x(1/4" - 3/8")	3x(1/4" - 3/8")	3x(1/4" - 3/8")	3x(1/4" - 3/8") 1x(1/4" - 1/2")	3x(1/4" - 3/8") 1x(1/4" - 1/2")	4x(1/4" - 3/8") 1x(1/4" - 1/2")
Précharge réfrig.	m	15	15	15	15	30	30	37,5
Charge additionnelle réfrig.	g/m	12	12	12	12	12	12	12
Distance max. individuelle	m	25	25	30	30	35	35	35
Distance max. totale	m	40	40	60	60	80	80	80
Dénivelé max. UE en haut	m	10	10	10	10	10	10	10
Dénivelé max. UI en haut	m	15	15	15	15	15	15	15
Dénivelé max. Entre UI	m	10	10	10	10	10	10	10
Tarif	UE	**932 €**	**1.202 €**	**1.428 €**	**1.670 €**	**2.090 €**	**2.642 €**	**2.849 €**

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

Unités Intérieures Multi-Match M :

UnitéIntérieure	Type	Capacité kW F/C	Dimensions UI mm	Lignes Liquide - Gaz	Tarif
ICOOL 27IU	PARED	2,6 / 2,9	805x285x194	1/4" - 3/8"	**180 €**
ICOOL 35IU	PARED	3,5 / 3,8	805x285x194	1/4" - 3/8"	**196 €**
ICOOL 53IU	PARED	5,3 / 5,5	957x302x213	1/4" - 1/2"	**305 €**
ICOOL 70IU	PARED	7,0 / 7,3	1040x327x220	3/8" - 5/8"	**368 €**
CASPS 35	CASSETTE 60X60	3,5 / 4,4	570x570x260	1/4" - 3/8"	**594 €**
CASPS 53	CASSETTE 60X60	5,3 / 5,4	570x570x260	1/4" - 1/2"	**617 €**
CASG 70	CASSETTE 90X90	7,03 / 7,62	830x830x205	3/8" - 5/8"	**818 €**
					panneau inclus
CCSX 35	SUELO	3,5 / 3,8	700x600x210	1/4" - 3/8"	**550 €**
CCSX 53	SUELO	5,3 / 5,6	700x600x210	1/4" - 1/2"	**550 €**
CTBA 35	CONDUCTOS	3,5 / 3,8	700x635x210	1/4" - 3/8"	**515 €**
CTBA 53	CONDUCTOS	5,3 / 6,0	700x635x210	1/4" - 1/2"	**594 €**
CTBA 70	CONDUCTOS	7,0 / 7,6	1100x774x249	3/8" - 5/8"	**673 €**
					pompe de condensats incluse + thermostat mural programmation hebdomadaire
HIDROBOX- M80	HIDROKIT	8kW ECS	918x490x325		**2.946 €**

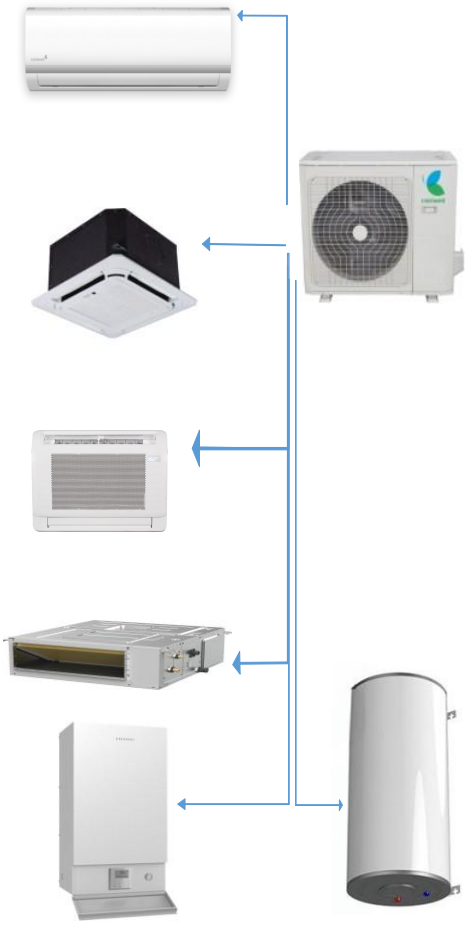

coolwell

Série Multi-Match M : Combinaisons

Combinaisons Courantes


Ensemble	Tarif	Ensemble	Tarif	Ensemble	Tarif
UE: 2X1C41 UI: ICOOL 27 + ICOOL 27	**1.292 €**	UE: 2X1C53 UI: ICOOL 27 + ICOOL 35	**1.578 €**	UE: 3X1C79 UI: 2xICOOL 27 + ICOOL 35	**2.226 €**
UE: 2X1C41 UI: ICOOL 27 + ICOOL 35	**1.308 €**	UE: 2X1C53 UI: ICOOL 35 + ICOOL 35	**1.594 €**	UE: 4X1C82 UI: 3xICOOL 27 + ICOOL 35	**2.826 €**
UE: 2X1C53 UI: ICOOL 27 + ICOOL 27	**1.562 €**	UE: 3X1C61 UI: 2xICOOL 27 + ICOOL 35	**1.984 €**	UE: 5X1C125 UI: 4xICOOL 27 + ICOOL 35	**3.765 €**

ENSEMBLE	COMBINAISONS	2X1C41		2X1C53		3X1C61		3X1C79		4X1C82		4X1C105		5X1C125	
		FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW
UNE UNITÉ INTÉRIEURE	27	2,5	2,9	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3
	35	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8	3,5	3,8
	53	4,1	4,4	5	5,3	5	5,3	5	5,6	5	5,6	5	5,6	5	5,6
	70									7	7,3	7	7,3	7	7,6
DEUX UNITÉS INTÉRIEURES	27+27	4,1	4,4	5,2	5,5	5,3	5,9	5,3	6	5,3	6	5,3	6	5,3	6
	27+35	4,1	4,5	5,4	5,6	6	6,3	6	6,3	6	7	6	7	6	6,8
	27+53			5,4	5,6	6,3	6,3	6,8	7	7,3	7,9	7,5	8,8	7,5	8,8
	27+70									7,5	7,9	9,5	9,8	9,7	10,2
	35+35			5,4	5,6	6,2	6,3	6,3	6,5	6,5	7,5	7	7,5	7	7,5
	35+53							6,8	7	7,3	8	8,5	9,4	8,5	9,4
	35+70											10	10	10	10,5
	53+53									7,5	8	10	10,1	10,5	11
	53+70													11,5	11,5
TROIS UNITÉS INTÉRIEURES	27+27+27					6,3	6,7	7,9	8,2	7,1	8,6	7,5	10	8	10
	27+27+35					6,3	6,7	7,9	8,3	7,8	8,6	8,5	10,1	9	11
	27+27+53									7,8	8,6	10	10,7	10,5	11,5
	27+27+70											10	10,7	11,5	12
	27+35+35							7,9	8,3	7,8	8,6	9,5	10,7	9	11,5
	27+35+53									7,8	8,6	10	10,7	11	12
	27+35+70											10	10,7	11,5	12
	27+53+53											10	10,7	12	12
	35+35+35							7,9	8,3	7,8	8,6	10	10,7	9,5	11,5
	35+35+53											10	10,7	11,5	12
	35+35+70											10	10,7	12	12
	35+53+53											10	10,7	12	12
	35+53+70													12	12
	53+53+53													12	12
QUATRE UNITÉS INTÉRIEURES	27+27+27+27									8,2	8,9	10,6	11,1	10,5	12,3
	27+27+27+35									8,2	9,1	10,6	11,1	11,5	12,3
	27+27+27+53											10,6	11,1	12	12,3
	27+27+27+70													12,3	12,3
	27+27+35+35											10,6	11,1	11,4	12,3
	27+27+35+53											10,6	11,1	12	12,3
	27+27+35+70													11,7	12,3
	27+27+53+53													12,3	12,3
	27+35+35+35											10,6	11,1	11,4	12,3
	27+35+35+53											10,6	11,1	12,3	12,3
	27+35+35+70													11,9	12,3
	27+35+53+53													11,6	12,3
	35+35+35+35											10,6	11,1	11,5	12,3
	35+35+35+53													10,7	12,3
CINQ UNITÉS INTÉRIEURES	27+27+27+27+27													12,3	12,3
	27+27+27+27+35													12,3	12,3
	27+27+27+27+53													12,3	12,3
	27+27+27+35+35													12,7	12,3
	27+27+27+35+53													10,2	12,3
	27+27+35+35+35													10,7	12,3
	27+35+35+35+35													11,4	12,3

Série Multi-Match M : HIDROBOX M80

Unité Hydronique de 8kW de puissance

Contrôle l'eau chaude pour l'ECS, le Plancher Chauffant, les Ventilo-convecteurs et les Radiateurs basse température.
Contrôle via WIFI

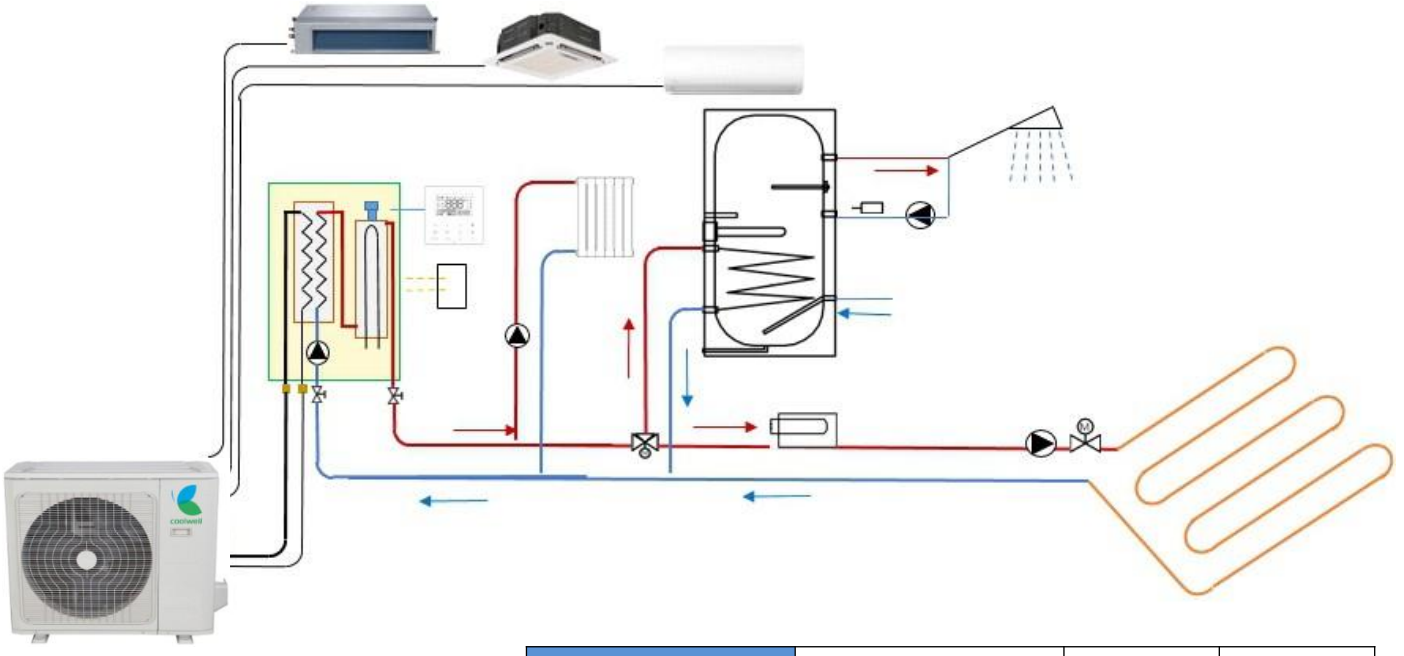



Wifi incluido


amazon alexa

Air à 7°C et Eau à 35°C	Capacité	kW	8,0
	Puissance électrique absorbée	kW	1,8
	COP		4,4
	SCOP		4,3
	Classe énergétique		A++
	Rendement	%	167,0
Air à 7°C et Eau à 45°C	Capacité	kW	8,0
	Puissance électrique absorbée	kW	2,5
	COP		3,2
Air à 7°C et Eau à 55°C	Capacité	kW	8,0
	Puissance électrique absorbée	kW	3,3
	COP		2,4
	SCOP		2,9
	Classe énergétique		A+
	Rendement	%	114,0
Air à 2°C et Eau à 35°C	Capacité	kW	8,0
	Puissance électrique absorbée	kW	2,6
	COP		3,1
Air à 2°C et Eau à 55°C	Capacité	kW	8,0
	Puissance électrique absorbée	kW	3,8
	COP		2,1
Caractéristiques	Dimensions	mm	918x490x325
	Poids net	kg	56
	Dimensions emballage	mm	1055x570x415
	Poids net avec emballage	kg	64
	Résistance électrique	W	3000
	Pression sonore (max)	dB(A)	32
Tarif			**2.946 €**

coolwell

Série Multi-Match X

NOVEAUTÉ 2026



A++/A+/A+++
R32

Unités Extérieures Multi-Match X :

Unité	Extérieur	Multi 2x1 2X1C41X	Multi 2x1 2X1C53X	Multi 3x1 3X1C61X	Multi 3x1 3X1C79X	Multi 4x1 4X1C105X	Multi 5x1 5X1C125X
Capacité	kW F/C	4,1 / 4,5	5,1 / 5,2	6,2 / 6,5	7,9 / 8,0	10,6 / 10,9	12,3 / 13,1
SEER / SCOP / SCOP'		6,1 / 4,0 / 4,6	6,1 / 4,0 / 4,6	6,1 / 4,0 / 4,6	6,1 / 4,0 / 4,6	6,6 / 4,2 / 5,1	6,8 / 4,3 / 5,3
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Consommation	kW F/C máx	1,7 / 1,7	2,1 / 2,1	2,6 / 2,6	2,9 / 2,9	4,8 / 4,5	4,9 / 4,5
Dimensions	mm	853×602×349	853×602×349	920×699×380	920×699×380	1083x858x494	1083x858x494
Lignes	Liquide - Gaz	2x(1/4" - 3/8")	2x(1/4" - 3/8")	3x(1/4" - 3/8")	3x(1/4" - 3/8")	4x(1/4" - 3/8")	5x(1/4" - 3/8")
Précharge réfrig.	m	10	10	15	15	20	25
Charge additionnelle réfrig.	g/m	15	15	15	15	15	15
Distance max. individuelle	m	25	25	25	25	25	25
Distance max. totale	m	40	40	60	60	80	90
Dénivelé max. UE en haut	m	10	10	10	10	10	10
Dénivelé max. UI en haut	m	15	15	15	15	15	15
Dénivelé max. entre UI	m	10	10	10	10	10	10
Tarif		**932 €**	**1.202 €**	**1.428 €**	**1.670 €**	**2.642 €**	**2.849 €**

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)


Unités Intérieures Multi-Match X :


UnitéIntérieure	Type	Capacité kW F/C	Dimensions UI mm	Lignes Liquide - Gaz	Tarif
COOLMAX D 27 IU	PARED	2,6 / 2,6	698x255x190	1/4" - 3/8"	**180 €**
COOLMAX 35 IU	PARED	3,5 / 3,5	777x250x201	1/4" - 3/8"	**196 €**
COOLMAX 44 IU	PARED	4,4 / 4,4	910x294x206	1/4" - 3/8"	**299 €**
COOLMAX D 53 IU	PARED	5,1 / 5,2	910x294x206	1/4" - 3/8"	**305 €**
COOLMAX D 70 IU	PARED	7,0 / 7,2	1010x315x220	1/4" - 1/2"	**368 €**
BE-COOL HE 27 IU	PARED	2,6 / 3,3	820×306×195	1/4" - 3/8"	**192 €**
BE-COOL HE 35 IU	PARED	3,5 / 3,9	820×306×195	1/4" - 3/8"	**210 €**
BE-COOL HE 53 IU	PARED	5,2 / 5,5	920×306×195	1/4" - 1/2"	**326 €**
BE-COOL HE 70 IU	PARED	7,0 / 7,1	1100×333×222	1/4" - 1/2"	**393 €**
CASPX 35 IU	CASSETTE 60X60	3,5 / 3,6	570x570x260	1/4" - 3/8"	**594 €**
CASPX 53 IU	CASSETTE 60X60	5,3 / 5,4	570x570x260	1/4" - 3/8"	**617 €**
CASGX 71 IU	CASSETTE 90X90	7,0 / 8,0	838×838×254	3/8" - 5/8"	**818 €**
					panneau inclus
CTBX 35 IU	CONDUCTOS	3,5 / 3,6	700×452×200	1/4" - 3/8"	**515 €**
CTBX 53 IU	CONDUCTOS	5,3 / 5,4	920×452×200	1/4" - 3/8"	**594 €**
CTBX 71 IU	CONDUCTOS	7,0 / 8,0	920×700×245	3/8" - 5/8"	**673 €**











pompe de condensats incluse + thermostat mural programmation hebdomadaire

Série Multi-Match X : Combinaisons

NOVEAUTÉ 2026

Combinaisons Courantes

Ensemble	Tarif	Ensemble	Tarif	Ensemble	Tarif
UE: 2X1C41X UI: COOLMAX 27 + COOLMAX 27	**1.292 €**	UE: 2X1C53X UI: COOLMAX 27 + COOLMAX 35	**1.578 €**	UE: 3X1C79X UI: 2xCOOLMAX 27 + COOLMAX 35	**2.226 €**
UE: 2X1C41X UI: COOLMAX 27 + COOLMAX 35	**1.308 €**	UE: 2X1C53X UI: COOLMAX 35 + COOLMAX 35	**1.594 €**	UE: 4X1C82X UI: 3xCOOLMAX 27 + COOLMAX 35	**2.826 €**
UE: 2X1C53X UI: COOLMAX 27 + COOLMAX 27	**1.562 €**	UE: 3X1C61X UI: 2xCOOLMAX 27 + COOLMAX 35	**1.984 €**	UE: 5X1C125X UI: 4xCOOLMAX 27 + COOLMAX 35	**3.765 €**

EQUIPOS	COMBINACIÓN	2X1C41X		2X1C53X		3X1C61X		3X1C79X		4X1C105X		5X1C125X	
		FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW	FROID kW	CHAUFF kW
UNE UNITÉ INTÉRIEURE	27	2,6	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	35	3,5	3,7	3,5	3,7	3,5	3,7	3,5	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5
	53			5,1	5,2	5,1	5,2	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	70							7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
DEUX UNITÉS INTÉRIEURES	27+27	4,3	4,6	5,1	5,2	5,0	5,7	5,6	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3
	27+35	4,6	4,6	5,3	5,3	6,0	6,2	6,4	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2
	27+53			5,3	5,4	6,3	6,6	7,6	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9
	27+70									9,7	9,7	9,7	9,7
	35+35			5,4	5,7	6,2	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	35+53					6,6	6,6	7,6	8,0	8,8	8,8	8,8	8,8
	35+70									10,6	10,6	10,6	10,6
	53+53							7,9	8,0	10,6	10,6	10,6	10,6
	53+70									12,3	10,6	12,3	12,3
	70+70											12,3	12,3
TROIS UNITÉS INTÉRIEURES	27+27+27					6,5	7,1	7,9	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
	27+27+35					6,7	7,1	8,0	8,0	8,8	8,8	8,8	8,8
	27+27+53					6,7	7,1	8,0	8,2	10,6	10,6	10,6	10,6
	27+27+70									10,6	10,6	12,3	12,3
	27+35+35							8,0	8,3	9,7	9,7	9,7	9,7
	27+35+53							8,0	8,3	10,6	10,6	11,4	11,4
	27+35+70									10,6	10,6	12,3	12,3
	27+53+53											12,3	12,3
	27+53+70											12,3	12,3
	35+35+35							8,0	8,3	10,6	10,6	10,6	10,6
	35+35+53									10,6	10,6	12,3	12,3
	35+35+70											12,3	12,3
	35+53+53											12,3	12,3
	35+53+70											12,3	12,3
QUATRE UNITÉS INTÉRIEURES	27+27+27+27									10,6	10,6	10,6	10,6
	27+27+27+35									10,8	10,6	11,4	11,4
	27+27+27+53									10,6	10,6	12,3	12,3
	27+27+27+70											12,3	12,3
	27+27+35+35									10,6	10,6	12,3	12,3
	27+27+35+53											12,3	12,3
	27+27+35+70											12,3	12,3
	27+35+35+35									10,6	10,6	12,3	12,3
	27+35+35+53											12,3	12,3
	35+35+35+35											12,3	12,3
	35+35+35+53											12,3	12,3
CINQ UNITÉS INTÉRIEURES	27+27+27+27+27											12,3	12,3
	27+27+27+27+35											12,3	12,3
	27+27+27+27+53											12,3	12,3
	27+27+27+35+35											12,3	12,3
	27+27+35+35+35											12,3	12,3

coolwell

Portables APACT/APACS



KIT fenêtre

Télécommande IR

Unité		APACT 09 CO	APACS 12 CO
Capacité	kW Froid	2,6	3,5
EER		2,6	2,6
Classe SEER		A	A
Consommation	kW	1,0	1,3
Déshumidification	litres/h	0,54	1,3
Périmètre à chiffrer	m2	20	30
Dimensions	mm	330x292x686	330x292x686
Poids	kg	19	20,5
Vitesses		2	3
Tarif		**444 €**	**522 €**

Déshumidificateurs DM-J

Unité		DM-J 10	DM-J 20	DM-J 30	DM-J 50
Déshumidification	litres/jour	10	20	30	50
Consommation	kW	0,25	0,36	0,46	0,72
Débit	m3/h	105	160	180	270
Niveau sonore maximal	dB(A)	46	42	53	53
Domaine d'application	m2	15	20	25 ~ 30	35 ~ 50
Limites de fonctionnement	°C	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35
Vitesses		2	2	3	3
Minuterie		x	x	x	x
Dégivrage automatique		x	x	x	x
Alarme réservoir plein		x	x	x	x
Dimensions	mm	288x198x509	320x230x500	352x272x499	393x297x623
Dimensions avec emballage	mm	223x314x532	360x268x535	392x310x535	418x326x663
Réservoir d'eau	litres	2,5	2,6	4	8
Poids net/brut	kg	9,8/11,0	12,0/14,0	14,5 / 16,0	18,0 / 19,5
Tarif		**134 €**	**204 €**	**249 €**	**328 €**



Spécial Camping-car AC-

NOVEAUTÉ 2026



R32 Inverter

Unité		AC-CAMPER
Alimentation		220-240V / 50Hz
Capacité Nominale.	kW F/C	3,1 / 3,1
Consommation	kW F/C	1,5 / 1,1
Consommation	A F/C	8,5 / 6,4
Plage température de consigne	ºC	18 ~ 30
Limites de fonctionnement	ºC	-5 ~ 43
Dimensions UI	mm	540x72x490
Dimensions UE	mm	1054x253x736
Poids	kg	42
Tarif		**1.679 €**

Climatiseur R32 Inverter pour camping-cars

- Structure à double ventilateur
- Efficacité supérieure
- Niveau sonore optimisé
- Conception ultracompacte et légère
- Carrosserie en matière plastique PP étanche et résistante aux UV
- Montage facile

Télécommande IR et connectivité WiFi


Compatible avec des ouvertures de plafond de 362×362 mm et 400×400 mm



coolwell

Gainables CTBA Wifi

Unités intérieures compactes
Unités extérieures à un seul ventilateur
Option d'installation verticale
(*sauf CTBA 35 W)

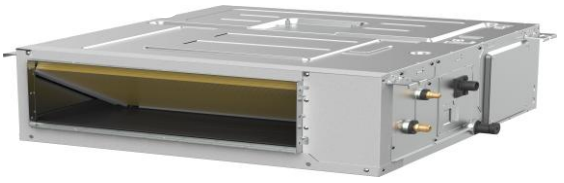



Permet une programmation hebdomadaire

AIRZONE
KOOLNOVA
IFTTT
amazon alexa

A++/A+++
R32

Unités extérieures triphasées

Unité Intérieure		CTBA 35 W	CTBA 53 W	CTBA 70 W	CTBA 88 W	CTBA 105 W	CTBA 120 W	CTBA 140 W	CTBA 105 W	CTBA 140 W	CTBA 160 W
Unité Extérieure		COUR N 35K	COURN 53K	COUA 70K	COUA 88K	COUR N 105K	COUR N 120K	COUA 140K	COUR N 105T	COUA 140T	COUA 160T
Capacité	kW F/C	3,5 / 3,8	5,3 / 6,0	7,0 / 7,6	8,8 / 9,4	10,6 / 11,7	12,0 / 13,5	14,1 / 16,1	10,6 / 11,7	14,1 / 16,1	15,2 / 17,6
SEER / SCOP / SCOP'		6,3 / 4,1 / 5,1	6,5 / 4,1 / 5,1	6,5 / 4,2 / 5,4	6,3 / 4,1 / 5,1	6,2 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1
Classe SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Consommation	kW F/C	1,1 / 1,0	1,6 / 1,6	2,3 / 2,0	2,8 / 2,4	3,9 / 3,2	4,2 / 3,4	4,5 / 4,6	4,0 / 3,2	4,5 / 4,6	5,2 / 5,1
Pression sonore	dB(A) (Min-Med-Max)	31/ 33/ 35	31/ 34/ 36.5	31/ 32.5/ 33.5	35/ 37/ 39	33/ 36/ 38	36/ 37.5/ 39	39.5/ 41.5/ 43.5	34/ 37/ 40	39.5/ 41.5/ 43.5	41.5/ 43/ 44.5
Pression statique disp.	Pa	0 ~ 100	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160
Débit d'air	m³/h (Min-Med-Max)	470/570/660	650/780/ 900	700/1000/1200	900/1200/1500	1100/1400/1700	1300/1700/2000	1300/1700/2000	1100/1400/1700	1300/1700/2000	1500/1900/2200
Dimensions UI	mm	700x506x200	700x750x245	1000x750x245	1000x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x300
Dimensions UE	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	980x375x975	946x410x810	980x375x975	980x375x975
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	12	12	24	24	24	24	24	24	24	24
Distance max. totale	m	25	30	50	50	65	65	75	75	75	75
Dénivelé max.	m	10	20	25	25	30	30	30	30	30	30
Tarif	Intérieur	515 €	594 €	673 €	918 €	955 €	987 €	946 €	955 €	978 €	1.056 €
	Extérieur	771 €	872 €	1.121 €	1.344 €	1.780 €	2.070 €	2.694 €	1.865 €	2.784 €	2.865 €
	Ensemble	**1.286 €**	**1.466 €**	**1.794 €**	**2.262 €**	**2.735 €**	**3.057 €**	**3.640 €**	**2.820 €**	**3.762 €**	**3.921 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)
Pompe de condensats incluse + Thermostat mural programmation hebdomadaire

Gainables CTBS Wifi





AIRZONE
KOOLNOVA

A++/A+++
R32


Unité Intérieure		CTB2S 52	CTB2S 71	CTB S 90	CTB S 105	CTB S 140
Unité Extérieure		COU2S 52K	COU2S 71K	COU S 90K	COU S 105K	COU S 140K
Capacité	kW F/C	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,8 / 9,0	10,5 / 11,5	14,4 / 17,3
SEER / SCOP / SCOP'		7,0 / 4,3 / 5,4	6,3 / 4,1 / 5,4	6,2 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,3 / 5,4
Classe SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Consommation	kW F/C	1,4 / 1,5	2,2 / 2,2	2,7 / 2,4	3,7 / 3,4	4,8 / 4,7
Pression sonore	dB(A) (Min-Med-Max)	33 / 37 / 41	30 / 34 / 38	35 / 39 / 42	38 / 40 / 42	42 / 45 / 48
Pression statique disp.	Pa	0 ~ 50	0 ~ 150	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160
Débit d'air	m³/h (Min-Med-Max)	650 / 770 / 900	960 / 1130 / 1300	900 / 1120 / 1450	1400 / 1600 / 1800	1900 / 2200 / 2400
Dimensions UI	mm	1180x190x447	1100x245x700	1140x268x720	1140x268x720	1300x350x800
Dimensions UE	mm	810x580x280	860x670x310	860x670x310	950x840x340	950x1386x340
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	12	28	28	28	28
Distance max. totale	m	30	50	50	50	50
Dénivelé max.	m	15	30	30	30	30
Tarif	Intérieur	594 €	673 €	918 €	955 €	946 €
	Extérieur	872 €	1.121 €	1.344 €	1.780 €	2.694 €
	Ensemble	**1.466 €**	**1.794 €**	**2.262 €**	**2.735 €**	**3.640 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)
Pompe de condensats incluse + Thermostat mural programmation hebdomadaire

Gainables CTBX Wifi

NOVEAUTÉ 2026

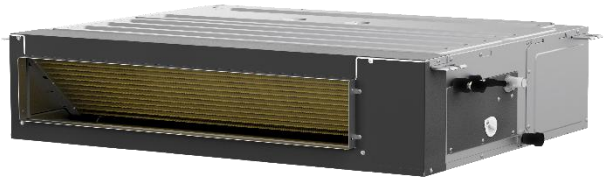



Permet une programmation hebdomadaire

AIRZONE

amazon alexa

A++/A+++

R32

Unités extérieures triphasées

Unité Intérieure		CTBX 35	CTBX 53	CTBX 71	CTBX 90	CTBX 105	CTBX 120	CTBX 140	CTBX 140	CTBX 160
Unité Extérieure		COUX 35K	COUX53K	COUX 71K	COUX 90K	COUX 105K	COUX 120K	COUX 140K	COUX 140T	COUX 160T
Capacité	kW F/C	3,5 / 3,6	5,3 / 5,4	7,0 / 8,0	8,8 / 9,4	10,6 / 11,7	12,1 / 13,5	14,1 / 16,1	14,1 / 16,1	16,0 / 18,2
SEER / SCOP / SCOP'		6,5 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,8 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,4 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1
ηs,C / ηs,H / ηs,H		-	-	-	-	-	-	241 / 157 / 201	241 / 157 / 201	241 / 157 / 201
Classe SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Consommation	kW F/C	1,1 / 0,9	1,7 / 1,6	2,1 / 2,1	2,8 / 2,8	3,4 / 3,2	4,4 / 3,9	4,9 / 4,9	4,9 / 4,9	6,4 / 5,5
Pression sonore	dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Silenc.)	43/41/37/30/27	46/43/38/32/28	42/40/38/35/35	46/45/43/40/38	46/44/42/40/39	47/46/43/41/40	47/46/43/41/40	47/46/43/41/40	52/48/45/42/41
Pression statique disp.	Pa	0-100	0-100	0-160	0-160	0-200	0-200	0-200	0-200	0-200
Dimensions UI	mm	700×452×200	920×452×200	920×700×245	920×700×245	1200x700x245	1200x700x245	1200x700x245	1200x700x245	1400x700x245
Dimensions UE	mm	722×499×234	794×603×288	843×699×326	843×699×326	904×803×353	904×803×353	1004×857×403	1004×857×403	1004×857×403
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	15	15	25	25	32	32	32	32	40
Distance max. totale	m	25	25	30	35	75	75	75	75	75
Dénivelé max.	m	10	10	15	20	30	30	30	30	30
Tarif	Intérieur	515 €	594 €	673 €	918 €	955 €	987 €	946 €	978 €	1.056 €
	Extérieur	771 €	872 €	1.121 €	1.344 €	1.780 €	2.070 €	2.694 €	2.784 €	2.865 €
	Ensemble	**1.286 €**	**1.466 €**	**1.794 €**	**2.262 €**	**2.735 €**	**3.057 €**	**3.640 €**	**3.762 €**	**3.921 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)Pompe de condensats incluse
+ Thermostat mural programmation hebdomadaire

Gainables Haute Pression VRF









Inverter

R410A

Unité	Intérieur	CVR-D250TH/HR1-F310	CVR-D280TH/HR1-F310	CVR-V450TH/HZR1	CVR-V560TH/HZR1
Unité	Extérieur	CVR-D224W/HZR1-080	CVR-D280W/HZR1-100	CVR-E450W/ZR1	CVR-V560W/ZR1-DM01
Capacité	kW F/C	23,14 / 26	28,0 / 31,5	45,0 / 50,0	56,0 / 63,0
SEER / SCOP		6,2 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Consommation	kW F/C	6,9 / 6,29	8,31 / 8,31	12,6 / 11,9	15,8 / 15,4
Débit	m3/h	3.750	4.100	6.000	8.000
Pression statique disp.	Pa	0 ~ 150	0 ~ 150	0 ~ 200	0 ~ 200
Pression sonore int.	dB(A)	45 ~ 53	45 ~ 55	61	64
Dimensions UI	mm	1440x448x811	1465x448x811	2165x676x916	2165x676x916
Dimensions UE	mm	1015x1430x450	1120x1549x528	1340x1740x840	1340x1740x840
Poids UI	kg	102	102	222	222
Poids UE	kg	113	154	275	290
Alimentation UI		3x2,5mm2	3x2,5mm2	5x2,5mm2	5x2,5mm2
Alimentation UE		5x6mm2	5x6mm2	5x10mm2	5x10mm2
Lignes*	Liquide - Gaz	À calculer	À calculer	À calculer	À calculer
Tarif	Ensemble	**7.695 €**	**8.761 €**	**16.583 €**	**18.438 €**

*: Les machines sont préchargées à 0 mètre ; il est nécessaire d'ajouter du gaz et de calculer les liaisons frigorifiques en fonction de la longueur de l'installation

Les UI de 45kW et 56kW fonctionnent à une seule vitesse (un réglage des poulies peut être nécessaire)

Plus d'informations dans la documentation technique ou auprès de notre service technique à dto.tecnico@coolwell.es

Cassettes CASPS/CASG Wifi

Cassette CASPS 60x60

A++/A+++ R32

Unité	Intérieur	CASPS 35	CASPS 53
Unité	Extérieur	COURN 35	COURN 53
Capacité	kW F/C	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6
SEER / SCOP / SCOP'		6,8 / 4,1 / 5,1	6,5 / 4,1 / 5,1
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Consommation	kW F/C	1,0 / 1,0	1,6 / 1,5
Pression sonore	dB(A) mín/med/máx/Silenc.	25,5/ 33/ 36/ 41	29/ 35,5/ 39,5/ 43
Dimensions UI	mm	570-570-245	570-570-245
Dimensions UE	mm	765-303-555	805-330-554
Dimensions Panneau	mm	647-647-50	647-647-50
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 3/8"	1 / 4" - 1 / 2"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	12	12
Distance max. totale	m	25	30
Dénivelé max.	m	10	20
Tarif	Intérieur	594 €	617 €
	Extérieur	771 €	872 €
	Ensemble	**1.365 €**	**1.489 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres
Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

















Cassette CASG N 90x90

A++/A+++ R32

Unités extérieures triphasées

Unité	Intérieur	CASG N 70	CASG N 88	CASG N 105	CASG N 120	CASG N 140	CASG N 105	CASG N 140	CASG N 160
Unité	Extérieur	COUA 70K	COUA 88K	COUR N 105K	COUR N 120K	COUA 140K	COUR N 105T	COUA 140T	COUR N 160T
Capacité	kW F/C	7,0 / 7,6	8,8 / 9,4	10,5 / 11,2	12,0 / 13,5	14,1 / 16,1	10,5 / 11,1	14,1 / 16,1	15,3 / 18,2
SEER / SCOP / SCOP'		6,3 / 4,1 / 5,4	6,6 / 4,2 / 5,1	6,7 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,3 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 4,9
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A+/A+/A++	A+/A+/A+++
Consommation	kW F/C	2,3 / 1,9	2,8 / 2,5	3,7 / 2,9	4,2 / 3,7	4,9 / 4,5	3,9 / 3,0	5,0 / 4,6	5,7 / 5,7
Pression sonore	dB(A) mín/med/máx/Silenc.	27/39,5/42,5/45,5	38,5/44/47/49,5	39/44,5/47,5/50	38/46/48,5/51	3,9 / 3,2	39/44,5/47,5/50	37,5/46,5/48,5/51	40/48/50,5/53
Dimensions UI	mm	830-830-205	830-830-245	830-830-245	830-830-287	830-830-287	830-830-245	830-830-287	830-830-287
Dimensions UE	mm	890-342-673	946-410-810	946-410-810	946-410-810	980-375-975	946-410-810	980-375-975	980-375-975
Dimensions Panneau	mm	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55
Lignes	Liquide - Gaz	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	24	24	24	24	24	24	24	24
Distance max. totale	m	50	50	65	65	65	65	65	65
Dénivelé max.	m	25	25	30	30	30	30	30	30
Tarif	Intérieur	818 €	975 €	975 €	1.014 €	1.061 €	975 €	1.061 €	1.131 €
	Extérieur	1.121 €	1.344 €	1.780 €	2.070 €	2.694 €	1.865 €	2.784 €	2.865 €
	Ensemble	**1.939 €**	**2.319 €**	**2.755 €**	**3.084 €**	**3.755 €**	**2.840 €**	**3.845 €**	**3.996 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres
Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

Cassettes CASPX/CASGX Wifi

NOVEAUTÉ 2026


Cassette CASPX 60x60
A++/A+++ R32





Wifi inclus

amazon alexa



Unité	Intérieur	CASPX 35	CASPX 53
Unité	Extérieur	COUX 35	COUX 53
Capacité	kW F/C	3,5 / 3,6	5,3 / 5,4
SEER / SCOP / SCOP'		6,5 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1
Classe SEER / SCOP / SCOP'		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Consommation	kW F/C	1,1 / 0,9	1,7 / 1,6
Pression sonore	dB(A) (S/H/M/L/Silenc.)	42/40/36/30/27	46/43/38/32/28
Dimensions UI	mm	570x570x260	570x570x260
Dimensions UE	mm	722×499×234	780×602×288
Dimensions Panneau	mm	650×57×650	650×57×650
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	15	15
Distance max. totale	m	25	25
Dénivelé max.	m	10	10
Tarif	Intérieur	594 €	617 €
	Extérieur	771 €	872 €
	Ensemble	**1.365 €**	**1.489 €**


*Distance maximale avec précharge 5 mètres
Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)





Wifi inclus

amazon alexa

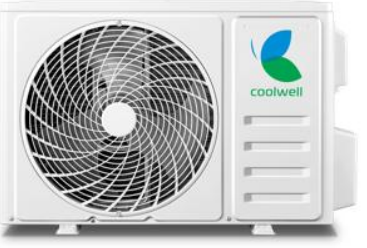

Cassette CASGX 90x90
A++/A+++ R32

Unités extérieures triphasées

Unité	Intérieur	CASGX 71	CASGX 90	CASGX 105	CASGX 120	CASGX 140	CASGX 140	CASGX 160
Unité	Extérieur	COUX 71K	COUX 90K	COUX 105K	COUX 120K	COUX 140K	COUX 140T	COUX 160T
Capacité	kW F/C	7,0 / 8,0	8,8 / 9,4	10,6 / 11,7	12,1 / 13,5	14,1 / 16,1	14,1 / 16,1	16,0 / 18,2
SEER / SCOP / SCOP'		6,9 / 4,1 / 5,1	6,2 / 4,0 / 5,1	6,2 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1
η_sS,C / η_sS,H / η_sS,H		-	-	-	-	241 / 157 / 201	241 / 157 / 201	241 / 157 / 201
Classe SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Consommation	kW F/C	2,1 / 2,1	2,8 / 2,8	3,3 / 3,3	4,2 / 3,7	4,5 / 4,8	4,5 / 4,8	5,6 / 5,6
Pression sonore	dB(A) (S/H/M/L/Silenc.)	50/48/44/40/37	51/47/43/40/35	53/50/49/47/43	54/51/50/48/44	54/51/50/48/44	54/51/50/48/44	54/51/50/48/44
Dimensions UI	mm	838×838×254	838×838×254	838×838×299	838×838×299	838×838×299	838×838×299	838×838×299
Dimensions UE	mm	843×699×326	843×699×326	904×803×353	904×803×353	1004×857×403	1004×857×403	1004×857×403
Dimensions Panneau	mm	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
Lignes	Liquide - Gaz	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	25	25	32	32	32	32	40
Distance max. totale	m	30	35	75	75	75	75	75
Dénivelé max.	m	15	20	30	30	30	30	30
Tarif	Intérieur	818 €	975 €	975 €	1.014 €	1.061 €	1.061 €	1.131 €
	Extérieur	1.121 €	1.344 €	1.780 €	2.070 €	2.694 €	2.784 €	2.865 €
	Ensemble	**1.939 €**	**2.319 €**	**2.755 €**	**3.084 €**	**3.755 €**	**3.845 €**	**3.996 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres
Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

coolwell

Console, Sol-plafond, Vertical



Console CCSX
A++/A+++ R32







Sol- Plafond FLCE
A++/A+++ R32



Vertical FLVE
A++/A+++ R32



Unités extérieures triphasées

Unité	Intérieur	CCSX 35	CCSX 53	FLCE N 53	FLCE N 70	FLCE N 105	FLCE N 140	FLCE N 105	FLCE N 140	FLCE N 160	FLVE 140
Unité	Extérieur	COUR N 35K	COURN 53K	COUR N 53K	COUA 70K	COUR 105K	COUA 140K	COUR N 105T	COUA 140T	COUA 160T	COUR 140T
Capacité	kW F/C	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	5,3 / 5,6	7,0 / 7,6	10,5 / 11,7	14,1 / 16,1	10,5 / 11,7	14,1 / 16,1	15,2 / 18,2	14,0 / 16,0
SEER / SCOP / SCOP'		7,3 / 4,0 / 5,1	6,5 / 4,0 / 4,9	6,2 / 4,0 / 5,1	6,3 / 4,1 / 5,4	6,2 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,2 / 4,1 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1	6,1 / 4,0 / 5,1
Classe SEER/SCOP/SCOP'		A++/A+/A+++	A++/A+/A++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Consommation	kW F/C	1,0 / 1,1	1,6 / 1,5	1,4 / 1,5	2,3 / 2,0	4,0 / 3,3	5,0 / 4,8	3,9 / 3,3	5,0 / 4,8	5,9 / 6,0	4,9 / 5,2
Pression sonore	dB(A) mín/med/máx/Sil enc.	23/27/34/37	26/32/38/41	24/36.5/41/43	32/43/46/49	37/44/48.5/50	36/45/50/53	39/44.5/47.5/51	36/45/50/53	38/46.5/50.5 /54	51.5/53/55/51
Dimensions UI	mm	700-600-210	700-600-210	1068-675-235	1068-675-235	1650-675-235	1650-675-235	1650-675-235	1650-675-235	1650-675-235	629-456-1935
Dimensions UE	mm	765-303-555	805-330-554	805-330-554	890-342-673	946-410-810	980-375-975	946-410-810	980-375-975	980-375-975	952-410-1333
Lignes	Liquide - Gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Charge additionnelle réfrig.*	g/m	12	12	12	24	24	24	24	24	24	24
Distance max. totale	m	25	30	30	50	50	65	65	65	65	65
Dénivelé max.	m	10	20	20	25	25	30	30	30	30	30
Tarif	Intérieur	500 €	550 €	678 €	737 €	997 €	997 €	997 €	1.019 €	1.016 €	1.600 €
	Extérieur	771 €	872 €	872 €	1.121 €	1.780 €	2.694 €	1.865 €	2.784 €	2.865 €	2.784 €
	Ensemble	**1.271 €**	**1.422 €**	**1.550 €**	**1.858 €**	**2.777 €**	**3.691 €**	**2.862 €**	**3.803 €**	**3.881 €**	**4.384 €**

*Distance maximale avec précharge 5 mètres

Alimentation électrique par l'Unité Extérieure (interconnexion 4 fils)

COOLWELL WIFI kit LCAC **99€**

Thermostat mural programmable KJR12C 99€

Twins

NOVEAUTÉ

Unités extérieures à 1-ventilateur



Combinaisons Twin Gainable

Unités Intérieures	Unité Extérieure	Capacité UI / UE kW	Dimensions UI mm	Dimensions UE mm	Alimentation UIs	Alimentation UE	Tarif
CTBA 35 W CTBA 35 W	COUR N 70K	3,5 / 10,5	700x450x200	845x363x702	220 / 50Hz	220 / 50Hz	**2.151 €**
CTBA 53 W CTBA 53 W	COUR N 105K	5,3 / 10,5	880x674x210	946x410x810	220 / 50Hz	220 / 50Hz	**2.968 €**
CTBA 53 W CTBA 53 W	COUR N 105T	5,3 / 10,5	880x674x210	946x410x810	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	**3.053 €**
CTBA 70 W CTBA 70 W	COUA 140T	7,1 / 14,1	1000x774x249	980x375x975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	**4.130 €**
CTBA 88 W CTBA 88 W	COUA 160T	8,8 / 16,0	1360x774x249	980x375x975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	**4.701 €**



Combinaisons Twin Cassette

Unités Intérieures	Unité Extérieur	Capacité UI / UE kW	Dimensions UI mm	Dimensions UE mm	Alimentation UIs	Alimentation UE	Tarif
CASG 70 CASG 70	COUA 140T	7,1 / 14,1	830x830x205	980x375x975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	**4.420 €**
CASG 88 CASG 88	COUA 160T	8,8 / 16,0	830x830x245	980x375x975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	**4.815 €**




Combinaisons Twin Plafond-Sol

Unités Intérieures	Unité Extérieur	Capacité UI / UE kW	Dimensions UI mm	Dimensions UE mm	Alimentation UIs	Alimentation UE	Tarif
FLCE N 53 FLCE N 53	COUR N 105K	5,3 / 10,5	1068x675x235	946x410x810	220 / 50Hz	220 / 50Hz	**3.136 €**
FLCE 53 FLCE 53	COUR N 105T	5,3 / 10,5	1068x675x235	946x410x810	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	**3.221 €**
FLCE 70 FLCE 70	COUA 140T	7,1 / 14,1	1068x675x235	980x375x975	220 / 50Hz	380 / 3Fases+N / 50Hz	**4.258 €**

VRF – Unités Extérieures



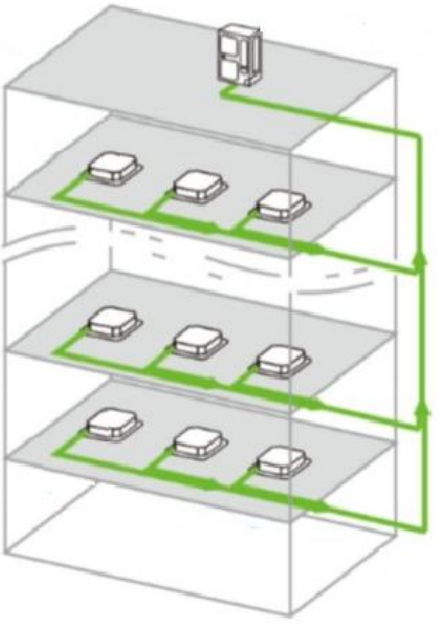


R410a

UnitésExtérieures	Modèle	Capacité kW F/C	Consommation kW F/C	SEER / SCOP	Pression statiquedisponible Pa	Poids kg	Dimensions mm	Ulmax.	Alimentation	Tarif
CENTRIFUGE	CVR-GCHV-V100W	10 / 11,2	4,3 / 4,1	6,5 / 4,2	90	141	1520x976x584	5	220~240V/1Fase	**5.697 €**
	CVR-GCHV-V140W	14 / 14	5,0 / 4,6	5,8 / 3,5	90	173	1516x973x584	8	380~415V/3F+N	**6.576 €**
	CVR-GCHV-V160W	16 / 16	6,0 / 5,3	5,6 / 3,5	90	173	1516x973x584	9	380~415V/3F+N	**7.042 €**
	CVR-GCHV-V220W	22 / 24	6,4 / 9,5	5,1 / 3,5	90	300	2000x1656x675	13	380~415V/3F+N	**10.980 €**
MINI-INDUSTRIAL	CVR-DH125W / R1	12,5 / 14	3,2 / 3,5	3,9 / 4,0		85	1100x870x528	6	220~240V/1Fase	**3.262 €**
	CVR-DH140W / R1	14 / 16	3,8 / 4,0	3,7 / 4,0		90	1100x870x528	7	220~240V/1Fase	**3.618 €**
	CVR-DH160W / R1	16 / 17	4,8 / 3,9	3,4 / 3,9		90	1100x870x528	8	220~240V/1Fase	**5.389 €**
	CVR-D180W / HZR1-50D	18 / 20	5,2 / 5,0	3,47 / 3,56		95	975x1335x400	10	380~415V/3F+N	**4.279 €**
	CVR-D224W / HZR1-80	22,4 / 24	6,8 / 5,6	3,32 / 4,27		113	1015x1430x450	13	380~415V/3F+N	**5.389 €**
	CVR-D260W / HZR1-100	26 / 28,5	7,5 / 6,8	3,45 / 4,21		142	1120x1549x528	15	380~415V/3F+N	**5.563 €**
	CVR-D280W / HZR1-100	28 / 31,5	8 / 8,2	3,72 / 3,95		142	1120x1549x528	16	380~415V/3F+N	**7.004 €**
MODULAIREFULL INV.	CVR-E450W / HZR1-DM01	45 / 50	12,6 / 11,9	3,54 / 4,02	85	275	1340x1740x840	26	380~415V/3F+N	**13.249 €**
	CVR-E560W / HZR1-DM01	56 / 63	15,9 / 15,4	4,04 / 4,38	85	290	1340x1740x840	32	380~415V/3F+N	**15.897 €**

*: Les machines sont préchargées à 0 mètre ; il est nécessaire d'ajouter du gaz et de calculer les liaisons frigorifiques en fonction de la longueur de l'installation

Plus d'informations dans la documentation technique ou auprès de notre service technique à dto.tecnico@coolwell.es

VRF – Unités Intérieures

Unités Intérieures	Modèle	Capacité kW F/C	Débit m3h	P. statique disponible Pa	Poids kg	Lignes Liquide Gaz	Dimensions mm		Tarif
CASSETTE 60x60	CVR-V28Q4/HR1-B	2,8 / 3,2	447		17,5	1/4" - 3/8"	653x585x267		**885 €**
	CVR-V36Q4/HR1-B	3,6 / 4	515		17,5	1/4" - 1/2"	653x585x267		**917 €**
	CVR-V45Q4/HR1-B	4,5 / 5,0	515		17,5	1/4" - 1/2"	653x585x267		**955 €**
	Panel				8		650x650x30		Inclus
CASSETTE 90x90	CVR-V56QR/HR1	5,6 / 6,3	860		24	1/4" - 1/2"	833x232x900		**1.009 €**
	CVR-V71QR/HR1	7,1 / 8,0	1200		24	3/8" - 5/8"	833x232x900		**1.042 €**
	CVR-V100QR/HR1	10 / 11	1400		28,5	3/8" - 5/8"	833x232x900		**1.193 €**
	CVR-V125QR/HR1	12,5 / 16,0	1400		28,5	3/8" - 5/8"	833x232x900		**1.283 €**
	CVR-V140QR/HR1	14,0 / 16,0	1800		28,5	3/8" - 5/8"	833x232x900		**1.341 €**
	CVR-V160QR/HR1	16,0 / 16,0	1800		28,5	3/8" - 5/8"	833x232x900		**1.351 €**
	Panel						950x950x50		Inclus
SPLIT PARED	CVR-D28G/HR1-GSB	2,8 / 3,2	540		12	3/8" - 1/4"	900x290x210		**527 €**
	CVR-D36G/HR1-GSB	3,6 / 4	600		12	1/2" - 1/4"	900x290x210		**582 €**
	CVR-D56G/HR1-GSC	5,6 / 6,2	920		16	1/2" - 1/4"	1080x310x230		**623 €**
	CVR-D71G/HR1-GSC	7,1 / 7,8	920		16	5/8" - 3/8"	1080x310x230		**668 €**
SUELO-TECHO	CVR-V90UA/HR1-LDBC	9 / 10	1500		38	5/8" - 3/8"	1270x340x260		**1.004 €**
	CVR-V140UA/HR1-LDBC	14 / 15	2300		51	5/8" - 3/8"	1660x640x260		**1.103 €**
	CVR-V160UA/HR1-LDBC	16 / 17	2300		51	5/8" - 3/8"	1660x640x260		**1.177 €**
CONDUCTO BAJA PRESIÓN	CVR-V36TA/HR1-C	3,6 / 4	550	30	16	1/2" - 1/4"	700x2100x470		**597 €**
	CVR-V56TA/HR1-C	5,6 / 6,3	900	30	19	1/2" - 1/4"	900x2100x470		**704 €**
CONDUCTO MEDIA PRESIÓN	CVR-V71TB/HR1-B	7,1 / 8	1220	70	33	5/8" - 3/8"	1210x260x680		**826 €**
	CVR-V100TB/HR1-B	10 / 11	2000	70	46	5/8" - 3/8"	1450x260x680		**1.046 €**
	CVR-V120TB/HR1-B	12 / 13	2000	70	46	5/8" - 3/8"	1450x260x680		**1.091 €**
	CVR-V150TB/HR1-B	15 / 17	2000	70	46	5/8" - 3/8"	1450x260x680		**1.110 €**

Accessoires		Tarif	
ZKX-CMTE-06	Contrôleur individuel filaire	**83 €**	
SP-D184	Contrôleur de groupe simple	**244 €**	
CPJ-JKQ-013	Contrôleur à écran tactile	**883 €**	
SP-D120	Compteur électrique de consommation 380 V / 3N / 100 A (pour ODU VRF / décharge supérieure)	**295 €**	
CSP-D174-01P	Interface GTB, avec passerelle directe MODBUS	**11.254 €**	

Distributeurs		kW UE	Tarif	
SP-FQG-N01D	Distributeur de Réfrigérant	<16kW	**55 €**	
SP-FQG-N02D	Distributeur de Réfrigérant	16 à 33kW	**77 €**	
SP-FQG-N03D	Distributeur de Réfrigérant	33 à 66kW	**96 €**	
SP-FQG-N04D	Distributeur de Réfrigérant	66 à 92 kW	**139 €**	

coolwell

Pompe à Chaleur Air-Eau CHPX




NOVEAUTÉ 2026

SCOP A+++

Contrôle 3 zones

Mise à jour en ligne (OTA)



Tmax 80°C Chauffage
Tmax 70°C ECS

Unités extérieures triphasées

Code Unité			CHPX-6	CHPX-8	CHPX-10	CHPX-12	CHPX-14	CHPX-16	CHPX-12T	CHPX-14T	CHPX-16T
ChauffageExtérieur 7°CEau 35°C	Capacité	kW	6,2	8,0	9,5	12,0	14,0	15,0	12,0	14,0	15,0
	Puissance absorbée	kW	1,3	1,6	2,1	2,5	3,1	3,4	2,5	3,1	3,4
	COP		4,9	5,0	4,6	4,8	4,6	4,4	4,8	4,6	4,4
ChauffageExtérieur 7°CEau 45°C	Capacité	kW	6,2	8,0	9,5	12,0	14,0	15,0	12,0	14,0	15,0
	Puissance absorbée	kW	1,6	2,1	2,6	3,0	3,6	4,3	3,0	3,6	4,3
	COP		3,8	3,8	3,7	4,0	3,9	3,5	4,0	3,9	3,5
ChauffageExtérieur 7°CEau 55°C	Capacité	kW	6,0	8,0	9,5	12,0	14,0	15,0	12,0	14,0	15,0
	Puissance absorbée	kW	1,9	2,5	3,1	3,8	4,5	5,2	3,8	4,5	5,2
	COP		3,1	3,2	3,1	3,2	3,1	2,9	3,2	3,1	2,9
RefroidissementExtérieur 35°CSortie d'eau 18°C	Capacité	kW	6,0	8,3	10,0	12,0	14,0	16,0	12,0	14,0	16,0
	Puissance absorbée	kW	1,3	1,7	2,2	2,7	3,3	4,2	2,7	3,3	4,2
	EER		4,5	5,0	4,6	4,5	4,2	3,8	4,5	4,2	3,8
RefroidissementExtérieur 35°CSortie d'eau 7°C	Capacité	kW	6,0	7,2	8,8	11,6	13,0	14,0	11,6	13,0	14,0
	Puissance absorbée	kW	2,0	2,2	2,8	3,9	4,6	5,2	3,9	4,6	5,2
	EER		3,0	3,3	3,1	3,0	2,8	2,7	3,0	2,8	2,7
SCOP	Sortie d'eau 35°C		4,9	5,3	4,8	4,7	4,6	4,5	4,8	4,7	4,5
	Sortie d'eau 55°C		3,8	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7
SEER	Sortie d'eau 18°C		8,5	8,3	8,0	7,3	7,1	6,3	7,3	7,1	6,3
	Sortie d'eau 7°C		5,5	5,8	5,6	5,2	5,1	4,8	5,2	5,1	4,8
Efficacité énergétique saisonnière (Chauffage)	Sortie d'eau 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Sortie d'eau 55°C		A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Unité extérieure monobloc	Pression sonore (Max)	dB(A)	46	48	49	51	53	55	51	53	55
	Puissance sonore (Max)	dB(A)	59	60	61	64	66	68	64	66	68
	Dimensions	mm	1220×704×390	1293x860x523	1293x860x523	1293x860x523	1293x860x523	1293x860x523	1293x860x523	1293x860x523	1293x860x523
	Poids net	kg	76	104	104	117	117	117	129	129	129
	Dimensions emballage	mm	1315×810×430	1395x996x550	1395x996x550	1395x996x550	1395x996x550	1395x996x550	1395x996x550	1395x996x550	1395x996x550
	Poids net avec emballage	kg	87	125	125	138	138	138	150	150	150
Gas	Charge de réfrigérant	kg	0,74	1,1	1,1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Circuit Eau	Raccordements	pouces	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"
	Résistance d'appoint (en option)	kW	3	3	3	3	3	3	6/9	6/9	6/9
	Température de consigne Refroid.	°C	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20
	Température de consigne Chauff.	°C	25~80	25~80	25~80	25~80	25~80	25~80	25~80	25~80	25~80
	Température de consigne ECS.	°C	20~70	20~70	20~70	20~70	20~70	20~70	20~70	20~70	20~70
Limites de Fonctionnement	Température Extérieure Refroid.	°C	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46
	Température Extérieure Chauff.	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Température Extérieure ECS	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Tarif			**3.902 €**	**4.199 €**	**4.442 €**	**5.198 €**	**5.422 €**	**5.598 €**	**5.511 €**	**5.733 €**	**5.998 €**

Pompe à Chaleur Air-Eau CHPX

Modèle Haute Efficacité avec A+++ à 55°C de refoulement

R290



NOVEAUTÉ 2026

SCOP A+++

Contrôle 3 zones

Mise à jour en ligne (OTA)

Écran tactile de 7"



Tmax 80°C Chauffage
Tmax 70°C ECS

Code Unité			CHPX HE-6	CHPX HE-8	CHPX HE-10	CHPX HE-12	CHPX HE-14	CHPX HE-16
ChauffageExtérieur 7°CEau 35°C	Capacité	kW	6,2	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
	Puissance absorbée	kW	1,2	1,5	2,0	2,3	2,8	3,3
	COP		5,4	5,3	5,0	5,2	5,0	4,9
ChauffageExtérieur 7°CEau 45°C	Capacité	kW	6,4	8,2	10,0	12,0	14,0	16,0
	Puissance absorbée	kW	1,6	2,0	2,5	2,9	3,5	4,2
	COP		4,0	4,1	4,0	4,1	4,0	3,8
ChauffageExtérieur 7°CEau 55°C	Capacité	kW	6,1	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
	Puissance absorbée	kW	1,8	2,4	3,1	3,6	4,4	5,2
	COP		3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,1
RefroidissementExtérieur 35°CSortie d'eau 18°C	Capacité	kW	6,5	8,5	10,0	12,0	14,0	16,0
	Puissance absorbée	kW	1,3	1,6	2,1	2,3	2,9	3,6
	EER		5,1	5,4	4,8	5,2	4,8	4,4
RefroidissementExtérieur 35°CSortie d'eau 7°C	Capacité	kW	6,8	8,0	9,0	12,0	13,0	14,0
	Puissance absorbée	kW	2,1	2,4	2,9	3,4	3,8	4,2
	EER		3,3	3,4	3,1	3,5	3,5	3,3
SCOP	Sortie d'eau 35°C		5,6	5,4	5,3	5,1	4,9	4,9
	Sortie d'eau 55°C		4,3	4,1	4,0	3,9	3,9	3,9
SEER	Sortie d'eau 18°C		8,0	5,8	5,6	9,7	9,3	9,0
	Sortie d'eau 7°C		5,5	7,9	7,7	6,1	6,0	5,9
Efficacité énergétique saisonnière (Chauffage)	Sortie d'eau 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Sortie d'eau 55°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Unité extérieure monobloc	Pression sonore (Max)	dB(A)	40	40	41	43	46	49
	Puissance sonore (Max)	dB(A)	53	53	54	55	57	59
	Dimensions	mm	1293×860×523	1336×1061×552	1336×1061×552	1336×1061×552	1336×1061×552	1336×1061×552
	Poids net	kg	109	165	165	165	165	165
	Dimensions emballage	mm	1395×996×550	1410×1230×570	1410×1230×570	1410×1230×570	1410×1230×570	1410×1230×570
	Poids net avec emballage	kg	130	190	190	190	190	190
Gas	Charge de réfrigérant	kg	0,8	1,1	1,1	1,35	1,35	1,35
Circuit Eau	Raccordements	pouces	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"	R5/4"
	Résistance d'appoint (en option)	kW	3	3	3	3	3	3
	Température de consigne Refroid.	°C	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20	5~20
	Température de consigne Chauff.	°C	25~80	25~80	25~80	25~80	25~80	25~80
	Température de consigne ECS.	°C	20~70	20~70	20~70	20~70	20~70	20~70
Limites de Fonctionnement	Température Extérieure Refroid.	°C	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46
	Température Extérieure Chauff.	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Température Extérieure ECS	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Tarif			**4.108 €**	**4.678 €**	**5.197 €**	**6.082 €**	**6.344 €**	**6.548 €**

Pompe à Chaleur Hybride CWTP+CHPP

UNITÉ EXTÉRIEURE : POMPE À CHALEUR DC INVERTER REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE

Code Unité	CHPP-06K	CHPP-09K	CHPP-12T	CHPP-16T
Conditions de chauffage - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 °C, Température de l'eau (entrée/sortie) : 30/35 °C				
Plage de capacité calorifique (kW)	3.0~8.3	4.1~11.4	6.36~15.37	6.26~19.34
Plage de consommation en chauffage (kW)	0.59~1.81	0.81~2.62	1.22~3.17	1.26~4.40
Plage de COP	4.59~5.08	4.35~5.06	4.85~5.21	4.40~4.98
Conditions de chauffage - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 °C, Température de l'eau (entrée/sortie) : 47/55 °C				
Plage de capacité calorifique (kW)	2.7~7.2	3.6~9.6	5.62~14.15	5.46~15.19
Plage de consommation en chauffage (kW	0.83~2.39	1.14~3.40	1.80~4.58	1.81~5.08
Plage de COP	3.01~3.25	2.82~3.16	3.09~3.12	2.99~3.02
ECS Température ambiante-condition (DB/WB) 20/15°C, Température de l'eau (entrée/sortie) : 15/55°C				
Plage de capacité calorifique (kW)	4.0~8.8	5.3~11.8	7.2~15.7	7.6~18.6
Consommation de chauffage (kW)	0.80~1.93	1.08~2.71	1.51~3.67	1.58~4.31
Plage COP	4.56~4.99	4.35~4.91	4.28~4.77	4.32~4.81
Sortie d'eau chauffée (L/h)	189	254	338	400
Condition de refroidissement - Température ambiante (DB/WB) 35/24 °C, Température de l'eau (entrée/sortie) : 12/7 °C				
Plage de capacité frigorifique (kW)	2.0~5.8	3.3~8.5	4.81~12.3	4.12~12.86
Consommation en refroidissement (kW)	0.60~1.81	0.86~2.57	1.37~4.09	1.31~4.68
Plage d'EER	3.20~3.33	3.31~3.84	3.01~3.51	2.75~3.15
Condition de refroidissement - Température ambiante (DB/WB) 35/24 °C, Température de l'eau (entrée/sortie) : 23/18 °C				
Plage de consommation en refroidissement (kW)	3.3~7.9	5.1~11.7	7.23~12.4	5.98~14.3
Plage de consommation en refroidissement (kW)	0.59~1.86	0.85~2.63	1.32~2.88	1.24~4.13
Plage d'EER	4.25~5.59	4.45~6.00	4.30~5.46	3.46~4.82
Système électrique	230V/1Ph/50Hz/60Hz		380V/3Ph/50-60Hz	
ErP (climat moyen, W35)	A+++			
ErP (climat moyen, W55)	A+++			
Consommation maximale (kW)	3.0	4.1	6.0	6.3
Courant maximal (A)	13.7	18.8	11.9	12.5
Débit (m3/h)	1.43	1.96	2.06	2.44
Perte de charge eau (max) kPa	25	30	32	33
Indice IP (niveau de protection)	IPX4			
Taux de choc anti-électrique	I			
Diamètre des tuyauteries (mm)	DN25			
Compresseur	MITSUBISHI ELECTRIC			
Poids net (kg)	122	133	159	169
Taille (L×P×H) (mm)	1202×528×1060	1202×528×1060	1147×539×1396	1147×539×1396
Plage de fonctionnement Temp. amb. (°C)	-25~43			
Plage de fonctionnement eau (°C)	25~75(ECS)			
Plage de fonctionnement eau (°C)	25~75(chauffage)			
Plage de fonctionnement eau (°C)	5~30(refroidissement)			



UNITÉ INTÉRIEURE : BALLON ECS INTÉGRÉ

Modèle	CWTP-190L	CWTP-240L
VANNE 3 VOIES	ACOL/DN25	ACOL/DN25
Capacité d'eau chaude	190L	240L
Résistance électrique	3kW+3kW/220V	
Pompe à eau DC inverter	Shimge	
Pression d'eau maximale (m)	12	
Volume du ballon tampon (L)	30	
Vase d'expansion (L)	8	
Température de service maximale (°C)	75	
Pression de service maximale (MPa)	1	
Diamètre des tuyauteries (mm)	4-DN25/2-DN15	
Soupape de sécurité (MPa)	0.3	
Disjoncteur magnétothermique (A)	Schneider/40A	
Châssis	Acier galvanisé époxy	
Boîte	Clissage/Carton	
Raccordement électrique	230V/1Ph/50-60Hz	380V/3Ph/50-60Hz
Niveau sonore dB(A)	≤45	
Poids net (kg)	165	200
Poids brut (kg)	190	230
Dimensions nettes (mm)	640x598x1850	640x598x2135
Dimensions de l'emballage (mm)	710x638x1970	710x638x2255
Applicable aux modèles	6 et 9 monophasés	12 et 16 triphasés



Ballon Thermodynamique BCACS

MODÈLES 200 l et 300 l
AVEC SERPENTIN SOLAIRE







Wifi inclus

R134a

Modèle	Capacité	Puissance thermique	Consommation	COP	Résistanceélectrique	Temp. ECS	T.max (pompe seule)	Puissance sonore	Serpentinsolaire	Dimensions	Tarif
	litres	kW	kW		kW	°C	°C	dB(A)		mm	
BCACS100L W	100	1,03	0,25	4,16	6,80	40~60	70	44	non	ø565-1275	**1.565 €**
BCACS200L W	200	2,02	0,486	4,16	6,80	40~60	70	46	oui	ø615-1870	**2.376 €**
BCACS300L W	300	2,02	0,49	4,16	6,80	40~60	70	46	oui	ø695-1975	**2.816 €**

Température extérieure de fonctionnement -5 ~ 43°C

Pompe à Chaleur pour Piscine Wifi





AVEC CHÂSSIS
ANTI-CORROSIÓN

Wifi inclus

R32 Inverter

Unité Extérieure	Capacité	EER / COP	Volume d'eau recommandé	Puissance absorbée	Dimensions	Tarif
	kW F / C		m3	kW F / C	mm	
AHPP 7	3,8 / 7,5	4,25 / 6,13	18 ~ 35	0,9 / 1,14	880-383-632	**1.577 €**
AHPP 14	7,9 / 14,3	4,44 / 6,16	40 ~ 80	1,78 / 2,32	951-368-719	**2.250 €**
AHPP 23	12,5 / 23	5,14 / 6	60 ~ 115	2,45 / 3,83	1090-421-728	**3.080 €**

Aérothermes VOLCANO



Modèle	Plage de Puissance	Débitmaximal	Temp.eaumaximale	Consommation	Pressionmaximale	Portée horizontale	Portée verticale	Dimensions	Tarif
	kW F/C	m3/h	Max	kW	MPa	m	m	m	
VOLCANO VR Mini EC	3~20	2100	130 ºC	0,10	1,60	14	8	530x530x517	**678 €**
VOLCANO VR1 EC	5~30	5300	130 ºC	0,25	1,60	23	12	700x700x610	**1.012 €**
VOLCANO VR2 EC	8~50	4850	130 ºC	0,25	1,60	22	11	700x700x610	**1.098 €**
VOLCANO VR3 EC	13~75	5700	130 ºC	0,37	1,60	25	12	700x700x610	**1.218 €**
VOLCANO VR D Mini EC	-	2330	-	0,09	-	16	10	700x700x610	**601 €**
VOLCANO VR / D EC	-	6500	-	0,37	-	28	15	700x700x610	**916 €**

ACCESSOIRES POUR


Type Unité	Code	Description	Tarif
EC	1-4-0101-0453	Potentiomètre VR EC (0-10V)	**50,68 €**
EC	1-4-0101-0473	Potentiomètre VR EC (0-10V) avec sonde de température	**61,33 €**
EC	1-4-2801-0157	Controller HMI Volcano EC	**151,14 €**
EC	1-2-1205-0007	Sonde de Température Ambiante NTC IP66	**32,86 €**
EC	1-2-1204-2019	Vanne avec actionneur	**111,71 €**
EC	1-2-2701-0381	Support mural	**9,52 €**
AC	1-4-0101-0438	Wall Controller IP30	**26,67 €**
AC	1-4-0101-0434	Régulateur de vitesse ARW3,0 / 2 (IP54)	**140,19 €**
AC	1-4-0101-0038	Thermostat VR (IP30)	**24,76 €**
AC	1-4-0101-0167	Régulateur ARW 0,6 (IP54)	**76,67 €**

Évaporatifs Industriels



Unité	Capacité kW	Consommation kW	Débit m3/h	Pression Pa	SortieAir	Section deSortie	Consommation Eau l / h	Ventilateur	Alimentation V / Phase / Hz	Dimensions	Couverturem 2	Tarif
CW19-D-Black	16,74	1,1	19000	180	Inférieur	670x670	25 ~ 30	Axial	220/1F/50	1100x110x955	100 ~ 120	**4.660 €**
CW19-T-Black	16,74	1,1	19000	180	Supérieur	670x670	25 ~ 30	Axial	220/1F/50	1100x110x955	100 ~ 120	**5.332 €**
CW19-S-Black	16,74	1,1	19000	180	Latéral	670x670	25 ~ 30	Axial	220/1F/50	1100x110x955	100 ~ 120	**5.332 €**
CW31-D-Black	27,4	3	31000	260	Inférieur	800x800	30 ~ 50	Axial	380/3Fs/50	1350x1350x1250	250 ~ 300	**8.275 €**
CW31-T- Black	27,4	3	31000	260	Supérieur	800x800	30 ~ 50	Axial	380/3Fs/50	1350x1350x1250	250 ~ 300	**8.798 €**
CW50-D-Black	44,19	4	50000	460	Inférieur	900x900	40 ~ 70	Axial	380/3Fs/50	1500x1500x1450	300 ~ 350	**10.397 €**
CW50-T-Black	44,19	4	50000	460	Supérieur	900x900	40 ~ 70	Axial	380/3Fs/50	1500x1500x1450	300 ~ 350	**10.868 €**

Ventilo-convecteur gamme C

Gamme	Type	Capacité maximale par taille		Plages de débit	
		Refroidissement (kW)	Chauffage (kW)	m3 / h	
CKT3	CONDUCTO	3,12 ~ 10,79	3,82 ~ 12,62	252 ~ 778	
C-GALILEO	MURAL (volet motorisé en option)	1,3 ~ 3,8	1,5 ~ 4,3	252 ~ 778	
C-LIGHT	CASSETTE 60x60 90x90	1,6 ~ 8,3	2,6 ~ 14,0	610 ~ 1.820	
C-AIR	PLAFOND-SOL (Ventilo-convecteur centrifuge, avec/sans habillage)	0,5 ~ 8,9	0,5 ~ 9,8	61 ~ 1.670	
C-VCE	PLAFOND-SOL (avec/sans habillage)	0,6 ~ 11,6	0,7 ~ 12,9	108 ~ 2.294	
C-ROMEO-ECM	SUELO	1,1 ~ 4,2		205 ~ 645	
C-FRESH	CONDUCTO PRESIÓN	2,4 ~ 29,6	2,5 ~ 34,2	353 ~ 6.232	
C-UTC	CONDUITBASSE PRESSION PROFIL BAS (horizontal/vertical)	2,5 ~ 42,0	2,8 ~ 46,9	491 ~ 7.985	

Ventilo-convecteur Industriel FA/FP



Gamme FA



Gamme FP

Ventilo-convecteurs plafonniers sans habillage décoratif
Bac à condensats prolongé et isolé
Installation à deux ou quatre tubes
Filtre G2 (vertical ou horizontal)
Disponible en de nombreuses capacités

Gamme		Installation	Capacité maximale par taille		Débit d'eau	Débit d'air maximal
			Refroidissement (kW)	Chauffage (kW)	l/h	m3/h
FA3V	Ventilateurs avec six vitesses disponibles	2 Tubes	2.990 ~ 7.700	4.020 ~ 10.290	514 ~ 1.322	545 ~ 1.429
		4 Tubes		3.100 ~ 7.770	272 ~ 684	
FAEC	Ventilateur avec moteur EC régulation 0-10V	2 Tubes	2.350 ~ 6.040	3.100 ~ 7.950	403 ~ 1.037	393 ~ 1.023
		4 Tubes		3.100 ~ 7.770	272 ~ 684	
FP3V	Ventilateurs avec six vitesses disponibles	2 Tubes	9.200 ~ 31.460	11.840 ~ 40.890	1.579 ~ 5.400	1.475 ~ 5.239
		4 Tubes		8.120 ~ 27.950	720 ~ 2.448	
FPEC	Ventilateur avec moteur EC régulation 0-10V	2 Tubes	9.200 ~ 31.460	11.840 ~ 40.890	1.579 ~ 5.400	1.475 ~ 5.239
		4 Tubes		8.120 ~ 27.950	720 ~ 2.448	

Sur commande, fourni avec régulation et contrôle

Chillers Configurables MEX VSX

R32

MODELO	Description	Capacité kW F/C	Tarif
MEX VSX 15 RH	Pompe à chaleur Air-Eau	5,02 / 5,88	6.217 €
MEX VSX 16 RH	Pompe à chaleur Air-Eau	6,08 / 7,58	6.486 €
MEX VSX 18 RH	Pompe à chaleur Air-Eau	7,53 / 9,8	8.141 €
MEX VSX 18T RH	Pompe à chaleur Air-Eau. Triphasée	7,53 / 9,8	9.304 €
MEX VSX 19 RH	Pompe à chaleur Air-Eau	8,51 / 11,5	8.230 €
MEX VSX 19T RH	Pompe à chaleur Air-Eau. Triphasée	8,51 / 11,5	9.080 €
MEX VSX 111 RH	Pompe à chaleur Air-Eau	11,48 / 13,6	10.771 €
MEX VSX 111T RH	Pompe à chaleur Air-Eau. Triphasée	11,48 / 13,7	11.093 €
MEX VSX 114 RH	Pompe à chaleur Air-Eau	13,08 / 15,8	11.136 €
MEX VSX 114T RH	Pompe à chaleur Air-Eau. Triphasée	13,08 / 15,8	10.981 €
MEX VSX 115T RH	Pompe à chaleur Air-Eau. Triphasée	15,0 / 17,3	11.280 €
MEX VSX 15 RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure	5,02 / 5,88	6.884 €
MEX VSX 16 RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure	6,08 / 7,58	7.215 €
MEX VSX 18 RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure	7,53 / 9,8	8.906 €
MEX VSX 18T RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure. Triphasée	7,53 / 9,8	10.136 €
MEX VSX 19 RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure	8,51 / 11,5	9.044 €
MEX VSX 19T RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure. Triphasée	8,51 / 11,5	10.315 €
MEX VSX 111 RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure	11,48 / 13,6	11.276 €
MEX VSX 111T RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure. Triphasée	11,48 / 13,7	11.603 €
MEX VSX 114 RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure	13,08 / 15,8	11.647 €
MEX VSX 114T RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure. Triphasée	13,08 / 15,8	11.491 €
MEX VSX 115T RH LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version basse température extérieure. Triphasée	15,0 / 17,3	11.783 €
MEX VSX 16 RH SL	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse	6,08 / 7,58	8.691 €
MEX VSX 19 RH SL	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse	7,53 / 9,8	10.774 €
MEX VSX 19T RH SL	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse	7,53 / 9,8	11.848 €
MEX VSX 114 RH SL	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse	8,51 / 11,5	14.190 €
MEX VSX 114T RH SL	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse	8,51 / 11,5	14.051 €
MEX VSX 16 RH SL LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse + basse température extérieure	6,08 / 7,58	9.211 €
MEX VSX 19 RH SL LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse + basse température extérieure	8,51 / 11,5	11.294 €
MEX VSX 19T RH SL LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse + basse température extérieure. Triphasée	8,51 / 11,5	12.369 €
MEX VSX 114 RH SL LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse + basse température extérieure	13,08 / 15,8	14.711 €
MEX VSX 114T RH SL LT	Pompe à chaleur Air-Eau. Version silencieuse + basse température extérieure. Triphasée	13,08 / 15,8	14.573 €





Chillers Configurables MEX HP EA

400V/3Fases+N/50Hz

R410a

MODELO	Capacité kW F/C	Consommation kW F/C	EER / COP	Pression sonore UE dB(A)	Dimensions mm	Poids kg	Tarif
MEX HP EA 17	15,1 / 17,4	5,81 / 5,4	2,6 / 3,23	48	1807-779-1687	325	23.588 €
MEX HP EA 20	17 / 20,1	6,9 / 6,1	2,47 / 3,29	48	1807-779-1687	328	23.611 €
MEX HP EA 25	22 / 26,5	8,4 / 8	2,62 / 3,32	51	1807-779-1687	362	24.808 €
MEX HP EA 28	25,2 / 31	9,9 / 9,1	2,55 / 3,4	50	2061-779-1687	381	26.793 €
MEX HP EA 33	28,5 / 35,7	11,9 / 10,5	2,39 / 3,4	51	2061-779-1687	392	27.044 €
MEX HP EA 36	31,1 / 39,6	14 / 12	2,22 / 3,3	52	2061-779-1687	392	27.591 €
MEX HP EA 39	33,3 / 42,5	15,5 / 12,9	2,15 / 3,3	52	2061-779-1687	394	28.016 €
MEX HP EA 45	40,4 / 48,6	16,56 / 15	2,44 / 3,24	53	2061-779-1687	570	30.799 €
MEX HP EA 50	45 / 54,4	19,65 / 17	2,29 / 3,2	53	2061-779-1687	580	31.219 €
MEX HP EA 55	50,1 / 57,1	17,77 / 17,4	2,82 / 3,27	54	2524-1038-1995	720	42.778 €
MEX HP EA 65	57,8 / 66,5	21,78 / 21,2	2,65 / 3,13	55	2524-1038-1995	731	42.862 €
MEX HP EA 80	71,2 / 79	25,05 / 24,9	2,84 / 3,17	57	2524-1038-1995	799	45.839 €
MEX HP EA 90	78,4 / 87,4	28,48 / 28	2,75 / 3,13	58	2524-1038-1995	805	46.535 €





L'unité dispose des options de série suivantes : écran de contrôle à distance, kit Victaulic, interrupteur de débit, filtre à eau, supports antivibratoires en caoutchouc, kit basse température ambiante en mode refroidissement, ventilateurs EC, résistance électrique avec thermostat, relais de protection contre les surtensions et sous-tensions avec contrôleur de phases.

Kit basse température ambiante jusqu'à -15°C en chauffage

Chillers Configurables HP XEA DOMINO



Équipées de compresseurs scroll DSH, d'une vanne d'expansion électronique et de ventilateurs axiaux à haute efficacité.

11 modèles de base sont disponibles, de 56 à 131 kW, pouvant être combinés entre eux jusqu'à un maximum de 6 pour atteindre la puissance souhaitée.





RACCORDEMENT HYDRAULIQUE RAPIDE ET SIMPLE : configuration modulaire facilitée par le kit de raccordement hydraulique (en option).
MANIPULATION SIMPLE : conception compacte et légère qui optimise l'encombrement général
ENTRETIEN SIMPLE : accessibilité totale à tous les composants et à un panneau électrique facilement amovible

Ventilateurs axiaux AC, également disponibles avec ventilateurs EC sans balais (réduction supplémentaire de la puissance absorbée et du niveau sonore).

R454b

MODELO	Capacité kW F/C	Consommation kW F/C	EER / COP	Pression sonore UE dB(A)	Dimensions mm	Poids kg	Tarif
DOMINO HP XEA 55	49,8 / 54,6	16,5 / 17,4	3,02 / 3,13	55	2489x1004x2408	856	**48.150 €**
DOMINO HP XEA 60	53,3 / 58,6	18 / 18,6	2,96 / 3,15	55	2489x1004x2408	863	**48.362 €**
DOMINO HP XEA 65	58,5 / 64,9	20,4 / 20,5	2,87 / 3,16	56	2489x1004x2408	867	**48.800 €**
DOMINO HP XEA 70	61,2 / 69	22 / 21,8	2,78 / 3,16	56	2489x1004x2408	875	**49.188 €**
DOMINO HP XEA 75	66,3 / 72,4	23,6 / 22,3	2,81 / 3,24	56	2489x1004x2408	892	**50.010 €**
DOMINO HP XEA 80	69,2 / 76,3	25,4 / 23,7	2,73 / 3,22	56	2489x1004x2408	899	**50.900 €**
DOMINO HP XEA 85	76,7 / 83,7	25,6 / 26,6	2,99 / 3,15	58	2489x1004x2408	944	**52.240 €**
DOMINO HP XEA 110	100 / 109	36,7 / 34,7	2,73 / 3,16	60	2489x1004x2408	1.066	**57.059 €**
DOMINO HP XEA 120	108 / 120	41,4 / 38,1	2,61 / 3,15	60	2489x1004x2408	1.069	**57.564 €**
DOMINO HP XEA 130	116 / 130	46,4 / 41,6	2,5 / 3,12	60	2489x1004x2408	1.073	**58.124 €**

ROOFTOP AIRTOP

CARACTERÍSTICAS
- Unité extra compact
- Niveaux de haute efficacité
- Économiseur pour le mode free cooling
- Récupération de chaleur thermodynamique





R454b

MODELO	Capacité kW F/C	Consommation kW F/C	SEER / SCOP	Efficacité F/C %	Pression sonore UE dB(A)	Dimensions mm	Poids kg
IH017 R454B	15,7 / 15	6,1 / 4,8	3,84 / 3,2	150,6 / 125,1	84,00	1397x2176x1169	445
IH019 R454B	17,6 / 16,7	6,4 / 5,2	3,86 / 3,21	151,4 / 125,5	85,00	1662x2368x1354	550
IH023 R454B	22 / 21,5	8 / 6,8	3,86 / 3,2	151,4 / 125,1	86,00	1662x2368x1354	550
IH027 R454B	25,1 / 25,2	10 / 8,4	3,84 / 3,2	150,8 / 125,2	88,00	1662x2368x1354	550
IH030 R454B	29,4 / 28,4	10 / 8,4	4,75 / 3,2	186,8 / 125,1	90,00	1722x2791x1832	730
IH036 R454B	34,2 / 33,9	12,6 / 10,2	4,6 / 3,21	181 / 125,2	90,00	1722x2791x1832	730
IH051 R454B	49,1 / 47,5	13,7 / 13,6	5,27 / 3,26	207,8 / 127,4	86,00	1565x2830x2250	891
IH061 R454B	58,8 / 57,7	19 / 16,7	5,05 / 3,26	199 / 127,4	88,00	1565x2830x2250	901

(1): Données selon conditions nominales EN14511:2022
(refroidissement : extérieur 35°C DB, intérieur 27°C DB/19°C WB ; chauffage : 7°C DB.6°C WB, intérieur 20°C DB) Efficacité saisonnière selon EN 14825:2022 (climat moyen).
(2): Niveau de puissance acoustique selon ISO 9614:2009 (sans accessoires)

Puissances jusqu'à 250kW disponibles

Récupérateurs Résidentiels RDCD

RUCT



m3/h 60

Unité de récupération de chaleur pour un local unique.

Unité de récupération de chaleur décentralisée.

RDCD20



m3/h 300

Unité de récupération de chaleur centralisée sans ventilateurs.

Unité de récupération de chaleur centralisée sans ventilateurs.

RDCD25



m3/h 160

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD25SK



m3/h 180

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD25SKC



m3/h 180

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD25SKH



m3/h 250

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD25SKHC



m3/h 250

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD30SH



m3/h 227

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD40SK



m3/h 320

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD40SKC



m3/h 320

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD50SH



m3/h 370

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

RDCD500SK/C



m3/h 450

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Unité de récupération de chaleur centralisée.

Récupérateurs résidentiels avec déshumidification

RDCD300HC



m3/h 300

Unité de récupération de chaleur avec système de déshumidification.

Unité de récupération de chaleur avec système de déshumidification.

RDCD300HCH



m3/h 300

Unité de récupération de chaleur avec système de déshumidification.

Unité de récupération de chaleur avec système de déshumidification.

RDCD500HCH




m3/h 500

Unité de récupération de chaleur avec système de déshumidification.

Unité de récupération de chaleur avec système de déshumidification.

Récupérateurs Résidentiels RDCD

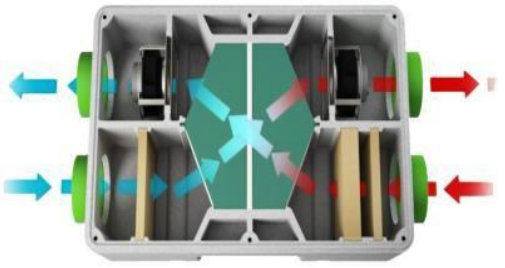

RDCD25

MEILLEUR
ÉQUIPEMENT
QUALITÉ/PRIX
PERFORMANCES

VIDEO RDCD25

MODELO	Débit d'air* m3/h	Consommation W	Classe	Puissance sonore dB(A)	Efficacité %	Poids kg	Dimensions mm	Vertical / Horizontal	Contrôle	By-pass automatique	Filtres	Tarif
RUCTS	60	8,9		13-23	93	7,00	500x160D	-	IR	-	-	**823 €**
RDCD20	50~300	-		-	>90	7	670x550x255	H	-	-	G4, F7 Opc.	**1.091 €**
RDCD25	30~160	27+27	A	49	>90	10	900x550x255	H	Proportionnel	-	G4, F7 Opc.	**1.270 €**
RDCD25SK	30~180	27+27	A	46	>90	14	1005x580x268	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**2.110 €**
RDCD25SKE	30~160	27+27	A	46	>90	14	1005x580x268	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**2.658 €**
RDCD25SKC	30~180	27+27	A	39	>90	30	1005x595x282	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**2.821 €**
RDCD25SKH	30~250	50+50	A	50	>90	14	1005x580x268	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**2.361 €**
RDCD25SKHC	30~250	50+50	A	44	>90	30	1005x595x282	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**2.643 €**
RDCD30SH	60~227	43+43	A	57	>90	37	598x403x660	V	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**3.268 €**
RDCD40SK	40~320	83+83	A	48	>90	48	1431x578x291	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**2.824 €**
RDCD40SKC	40~320	83+83	A	44	>90	42	1431x596x298	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**3.224 €**
RDCD50SH	70~370	83+83	A	57	>90	41	610x630x797	V	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**3.516 €**
RDCD300HC	150,0	750	A	49	>80	54	832x803x250	H		Oui	G4, F7 Opc.	**6.962 €**
RDCD300HCH	150,0	750	A	49	>80	54	832x803x250	H		Oui	G4, F7 Opc.	**8.211 €**
RDCD500HCH	250,0	1260	A	51	>80	75	853x553x360	V / H		Oui	G4, F7 Opc.	**9.370 €**
RDCD50SK	450,0	169+169	A	54	>90	20	1431x578x291	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**3.373 €**
RDCD500SKC	450,0	169+169	A	50	>90	42	1431x596x298	V / H	3V+Booster RF	Oui	G4, F7 Opc.	**3.523 €**

C = Chassis metallique

*m3/h mesurés à 100Pa

Contrôle Modbus RF	MODBUSRF	**311 €**
Contrôle CO2	CORF	**538 €**
Contrôle Humidité	RHRF	**256 €**
Contrôle WIFI	APPRF	**377 €**
Télécommande IR (incluse)	4BRF	**120 €**
Contrôle PRF	DSPRF	**283 €**
Capteur CO2 Wifi Maître	COWM	**338 €**
Capteur CO2 Wifi Esclave	COWS	**360 €**




DSPRF FUNCIONES - FUNCTIONS
Régulateur de vitesse By-pass
Filtres colmatés - Clogged filters
Fonctions de renfort Réglages de vitesse ON/OFF
Alarmes ponctuelles - Punctual alar
Nécessite une alimentation
électrique Need power supply

AQ-Safe APP




INSTALACION VERTICAL A PARED - VERTICAL WALL INSTALLATION

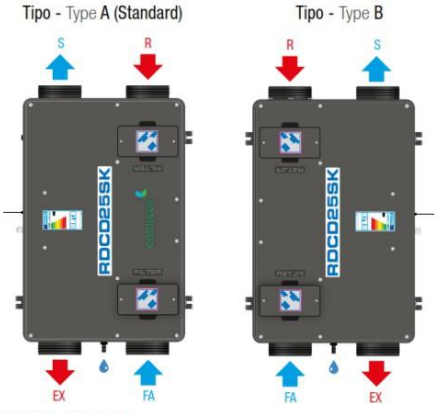


Leyenda - Legend
EX = expulsión - exhaust air
R = retorno - return
FA = aire exterior - fresh air
S = impulsión - supply

INSTALACION TECHO HORIZONTAL HORIZZONTAL CEILING INSTALLATION

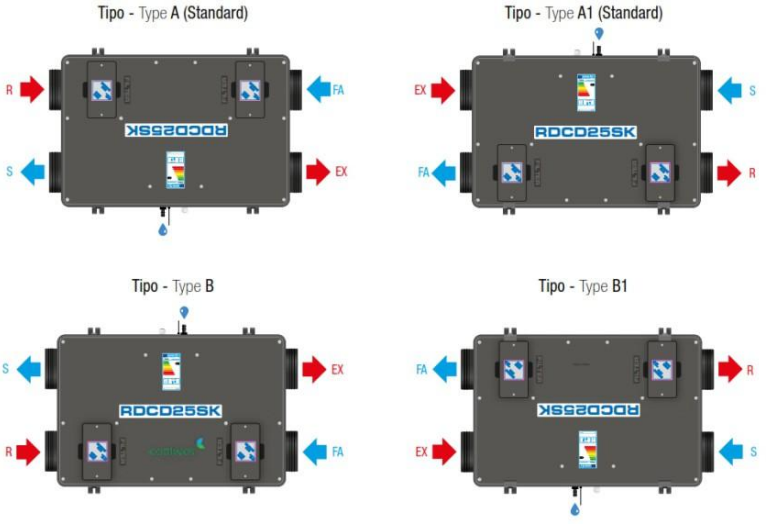

coolwell

Récupérateurs Résidentiels RDCD

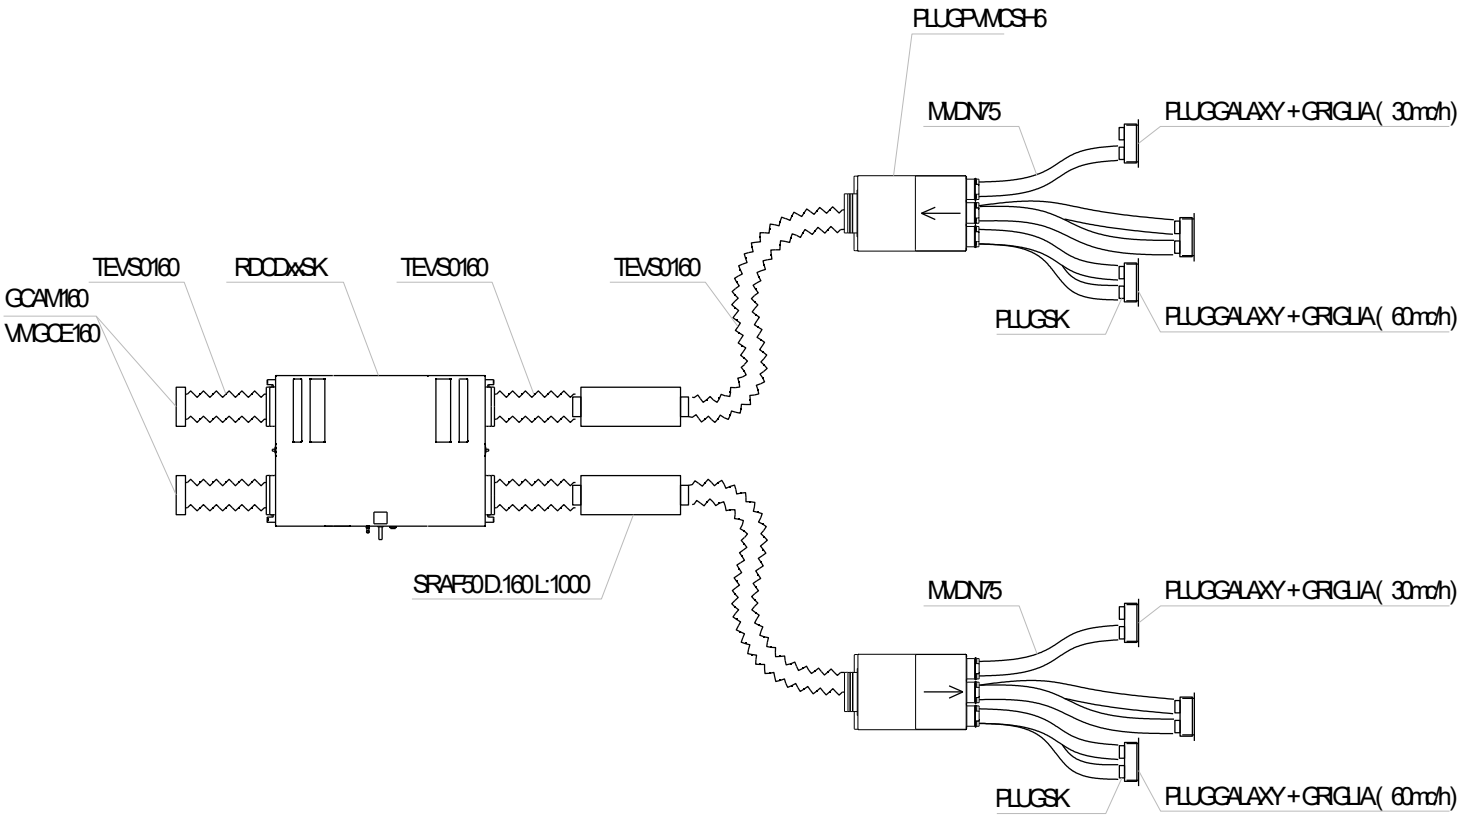


GALAXY



Plénum.

GALAXY: **48,46€**

GrillesVMC



Grilles.

TERRA P: **31,74€**
SATURNO P: **31,74€**

LAF10



Grilles.

LAF10200X100: **29,53€**
LAF10250X100: **36,71€**
LAF10350X100: **60,58€**

PVMSH



Plénum.

PLUGPVMSH1200X100: **68,59€**
PLUGPVMSH1250X100: **78,94€**
PLUGPVMSH1350X100: **89,42€**

PVMPB



Plénum.

PVMPB 200X100: **58,1€**
PVMPB 250X100: **70,1€**
PVMPB 300X100: **95,36€**

RPCM80



Conduit de distribution d'air

RPCM80: **33,26€**

PVMCSH4



Plénum.

PVMCSH4: **210,86€**

PVMCSH6



Plénum.

PVMCSH6: **248,16€**

PVMCSH10



Plénum.

PVMCSH10: **337,37€**

PVMCMR



Plénum de soufflage et de reprise

PLUGPVMCMR: **445,61€**

SRA-F50



Silencieux d'air.

SRA-F50 D160 L500: **119,23€**
SRA-F50 D160 L1000: **197,2€**

TEVS0160D



Conduit de distribution d'air.

TEVS016D: **150,42€**

VM-TP-160



Plénum VM.

VM-TP160: **152,08€**

FILTROS



	G4, 2ud		F7, 1ud	
RDCD20	FTRLET23	68,55 €	FTRLET48	72,92 €
RDCD25	FTRLET23	68,55 €	FTRLET48	72,92 €
RDCD25SK	KFTR060A	72,04 €	FTRLET483	76,70 €
RDCD30SH	FTRSV231	245,61 €	FTRSV481	208,73 €
RDCD40SK	KFTR062A	79,35 €	FTRLET484	124,78 €
RDCD50SK	KFTR062A	79,35 €	FTRLET484	124,78 €
RDCD50SH	FTRSV23	124,34 €	FTRSV48	218,00 €

EAVCM125



Vanne 125mm

EAVCM125: **10,07€**

MVD



Conduit de distribution d'air

MVD 75: **74,52€**
MVD 90: **102,12€**

GCAM



Grille Circula 160

GCAM160R9003: **26,77€**

ECOFILTRO




420 m3h

Filtre électrostatique d'air.

ECOFILTRO F8: **2.417,5€**

Récupérateurs Industriels RAREC



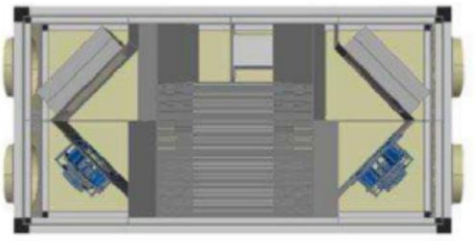

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR À HAUT

MODELO	Qi (m3/h)	Qe (m3/h)	Pd (Pa)	Ef EN308 (%)	*Dimensions (mm) L	P	A	Bouches	Poids (kg)	AlimentationV / Phases / Hz	Puissance max. (W)	Tarif Horizontal	Tarif Vertical
RAREC-060	350	350	468 / 523	80,6	1.300	700	335	Ø 250	78	220/1Fase/50	332	3.594 €	4.042 €
	475	475	197 / 280	77,9									
	558	558	0 / 108	76,5									
RAREC-100	550	550	668 / 681	80,5	1.550	1.050	335	Ø 250	114	220/1Fase/50	672	4.959 €	5.432 €
	800	800	371 / 421	77,4									
	1.028	1.016	0 / 105	74,9									
RAREC-140	750	750	529 / 584	80,2	1.900	1.050	455	Ø 355	163	220/1Fase/50	672	5.570 €	6.104 €
	1.000	1.000	287 / 362	78,2									
	1.289	1.298	0 / 85	76,6									
RAREC-190	1.000	1.000	556 / 578	78,2	1.900	1.050	455	Ø 355	168	220/1Fase/50	986	6.676 €	7.392 €
	1.500	1.500	301 / 351	75,4									
	1.926	1.908	0 / 93	73,8									
RAREC-230	1.500	1.500	610 / 688	76,8	1.900	1.250	455	Ø 355	184	220/1Fase/50	1.538	7.500 €	8.293 €
	1.850	1.850	367 / 460	75,5									
	2.256	2.271	0 / 96	74,6									
RAREC-330	2.000	2.000	807 / 829	76,7	2.150	1.300	595	Ø 450	225	220/1Fase/50	2.658	8.824 €	9.741 €
	2.750	2.750	373 / 437	75,1									
	3.210	3.210	0 / 100	74,7									
RAREC-400	2.750	2.750	844 / 884	75,1	2.150	1.300	595	Ø 450	242	400/3Fases+N/50	4.902	9.009 €	9.938 €
	3.500	3.500	396 / 465	73,9									
	4.028	4.028	0 / 100	74									
RAREC-500	3.000	3.000	1.186 / 1232	76,6	2.150	1.300	860	600x800	340	380/3Fases+N/50	4.712	10.437 €	11.612 €
	4.500	4.500	419 / 542	74,2									
	5.087	5.167	0 / 103	73,3									
RAREC-650	4.250	4.250	1.186 / 1219	75,7	2.150	1.300	1.150	600x1.090	397	380/3Fases+N/50	7.800	12.252 €	13.528 €
	6.000	6.000	341 / 419	74,0									
	6.533	6.531	0 / 100	74									
RAREC-800	5.500	5.500	844 / 884	75,1	2.150	1.300	1.150	600x1.090	411	380/3Fases+N/50	9.804	16.260 €	17.594 €
	7.000	7.000	396 / 465	73,9									
	8.056	8.056	0 / 100	72.5									

*Les dimensions n'incluent pas le coffret électrique

OPTIONS :

- Tôle extérieure prélaquée
- Kit de montage extérieur
- Filtre A.E. supplémentaire
- Batteries électriques de 1 500 W en 1 étage à 22 500 W en 3 étages
- Batteries eau froide
- Batteries eau chaude



Sonde CO2		436 €
Sonde de régulation Pression constante		442 €
Sonde radon		1.656 €
Capteur CO2 Wifi Maître	COWM	338 €
Capteur CO2 Wifi Esclave	COWS	360 €

LEYENDA
Qi : Débit standard soufflage, avec filtres M6+F8
Qe : Débit standard extraction, avec filtres M6
Pd : Pression disponible souff. / ext.
Ef EN308 : Efficacité selon EN308
(air extérieur 5°C 72% HR, air intérieur 25°C 28% HR)

Plus d'informations sur www.coolwell.com

coolwell

Rideaux d'air : WING, WING PRO



SÉRIE WING



INSTALLATION
VERTICALE ou
HORIZONTALE

VIDEOWING

WINGS RIDEAUX D'AIR (moteurs EC et AC) et WING PRO

Modèle	Type	Longueur	Hauteur max.	Capacité Calorifique	Consommation	Débitmax.	Pressionsonore	Alimentation	Tarif
		mm	m	kW	kW	m3/h	dB(A)	V/Phase/Hz	
WING W100 (EC)	Avec batterie à eau	1.000	4	4~17	0,2	1.850	56/59/61	220/1F/50	**1.041 €**
WING W150 (EC)	Avec batterie à eau	1.500	3,7	10~32	0,3	3.100	57/62/63	220/1F/50	**1.304 €**
WING W200 (EC)	Avec batterie à eau	2.000	4	17~47	0,5	4.400	60/65/66	220/1F/50	**1.608 €**
WING W100 (AC)	Avec batterie à eau	1.000	4	4~17	0,2	1.850	56/59/61	220/1F/50	**951 €**
WING W150 (AC)	Avec batterie à eau	1.500	3,7	10~32	0,4	3.100	57/62/63	220/1F/50	**1.144 €**
WING W200 (AC)	Avec batterie à eau	2.000	4	17~47	0,6	4.400	60/65/66	220/1F/50	**1.419 €**
WING E100 (EC)	Avec résistance électrique	1.000	4	2~6 or 4~6	0,2 + 2/4	1.850	53/55/62	220/1F/50	**1.035 €**
WING E150 (EC)	Avec résistance électrique	1.500	3,7	4~12 or 8~12	0,3 + 4/8	3.150	55/60/62	380/3F/50	**1.298 €**
WING E200 (EC)	Avec résistance électrique	2.000	4	6~15 or 9~15	0,45 + 6/9	4.500	59/63/64	380/3F/50	**1.602 €**
WING E100 (AC)	Avec résistance électrique	1.000	4	2~6 or 4~6	0,23 + 2/4	1.850	53/55/62	220/1F/50	**947 €**
WING E150 (AC)	Avec résistance électrique	1.500	3,7	4~12 or 8~12	0,38 + 4/8	3.150	55/60/62	380/3F/50	**1.138 €**
WING E200 (AC)	Avec résistance électrique	2.000	4	6~15 or 9~15	0,58 + 6/9	4.500	59/63/64	380/3F/50	**1.419 €**
WING C100 (EC)	- ventilation seule -	1.000	4		0,2	1.950	57/63/66	220/1F/50	**881 €**
WING C150 (EC)	- ventilation seule -	1.500	4		0,3	3.200	58/66/67	220/1F/50	**1.153 €**
WING C200 (EC)	- ventilation seule -	2.000	4		0,5	4.600	61/65/67	220/1F/50	**1.406 €**
WING C100 (AC)	- ventilation seule -	1.000	4		0,2	1.950	57/63/66	220/1F/50	**813 €**
WING C150 (AC)	- ventilation seule -	1.500	4		0,4	3.200	58/66/67	220/1F/50	**1.010 €**
WING C200 (AC)	- ventilation seule -	2.000	4		0,6	4.600	61/65/67	220/1F/50	**1.293 €**
WING PRO C150 (EC)	- ventilation seule -	1.500	8,0		2x0,2	8.500		220/1F/50	**1.841 €**
WING PRO C200 (EC)	- ventilation seule -	2.000	8,0		3x0,2	12.800		220/1F/50	**2.406 €**
WING PRO W150 R1 (EC)	Avec batterie à eau	1.500	7,5	9~32	2x0,2	7.900		220/1F/50	**2.134 €**
WING PRO W200 R1 (EC)	Avec batterie à eau	2.000	7,5	15~48	3x0,2	11.900		220/1F/50	**2.750 €**
WING PRO W150 R2 (EC)	Avec batterie à eau	1.500	7,0	17~58	2x0,2	7.300		220/1F/50	**2.233 €**
WING PRO W200 R2 (EC)	Avec batterie à eau	2.000	7,0	28~88	3x0,2	10.700		220/1F/50	**2.899 €**

ACCESSOIRES POUR

Code	Type	Tarif
1-4-2801-0180	Supports Rideau 100	**32,38 €**
1-4-2801-0181	Supports Rideau 150-200	**49,52 €**
1-4-0101-0454	Capteur de Porte	**32,38 €**
1-4-2801-0155	Controller HMI Wing EC	**151,14 €**
1-4-0101-0438	Controller Wing EC WALL (IP30)	**26,67 €**
1-4-0101-0453	Potentiomètre VR EC (0-10V)	**50,38 €**
1-4-0101-0473	Potentiomètre VR EC (0-10V) avec sonde de température	**61,33 €**
1-2-1205-0007	Sonde de Température NTC IP66	**32,86 €**
1-4-0101-0434	ARW 3.0/2 Régulateur de vitesse	**140,19 €**
1-4-0101-0038	Thermostat VR	**24,76 €**
1-4-0101-0167	ARW 0.6 Régulateur de vitesse	**76,67 €**
1-2-1204-2019	Vanne avec actionneur	**111,71 €**

SÉRIE WING PRO




INSTALLATION
VERTICALE ou
HORIZONTALE

Clapets Coupe-Feu


BTT 25



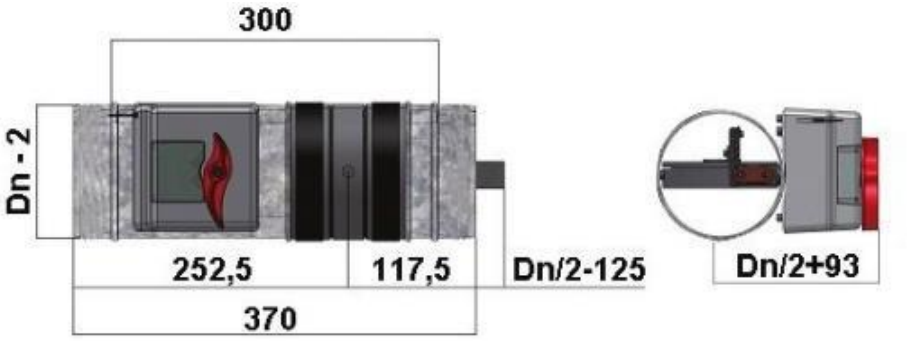

BTT 30 EURO




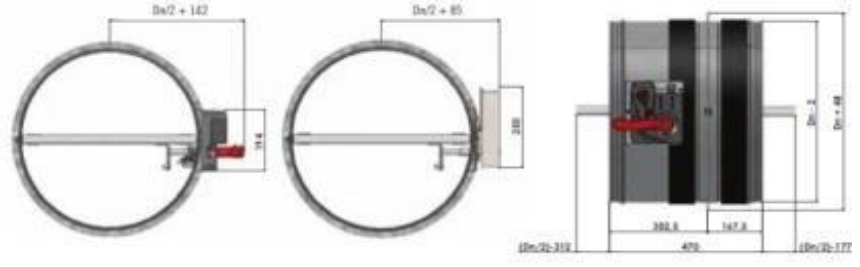

CARACTÉRISTIQUES : Clapets coupe-feu marqués CE certifiés UNE EN 15650, classés selon UNE EN 13501-3 et testés selon UNE EN 1366/2. Installables dans les conduits de ventilation, ils garantissent une interruption rapide du flux d'air en cas d'incendie. Actionnés par électroaimant ou fusible thermique à réarmement mécanique
CONSTRUCTION : Carrosserie en acier galvanisé avec rupture de pont thermique intermédiaire.
Pale en fibrosilicate montée sur pivots en acier logés dans des douilles en laiton. Équipées d'un raccordement aux conduits par emboîtement avec dispositif de déclenchement thermique réglé en série à 72°C

MDF 25 L




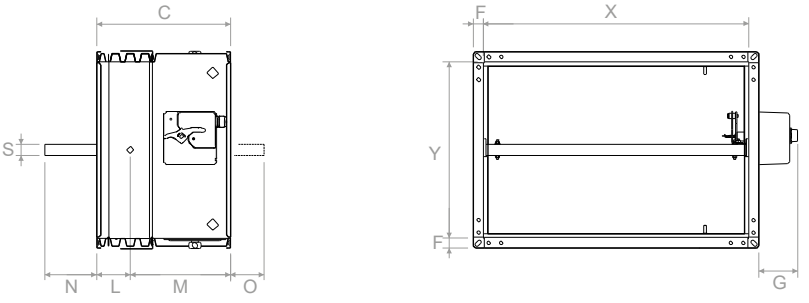

CARACTÉRISTIQUES : Clapets coupe-feu marqués CE certifiés UNE EN 15650, classés selon UNE EN 13501-3 et testés selon UNE EN 1366/2. Installables dans les conduits de ventilation, ils garantissent une interruption rapide du flux d'air en cas d'incendie. Actionnés par électroaimant ou fusible thermique à réarmement mécanique.
CONSTRUCTION : Carrosserie en acier galvanisé avec rupture de pont thermique intermédiaire. Pale en fibrosilicate montée sur pivots en acier logés dans des douilles en laiton. Équipée d'une bride externe pour le raccordement aux conduits et d'un dispositif de déclenchement thermique réglé en série à 72°C. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT : Air propre, vitesse maximale 10 m/s.

MDF 30 EURO



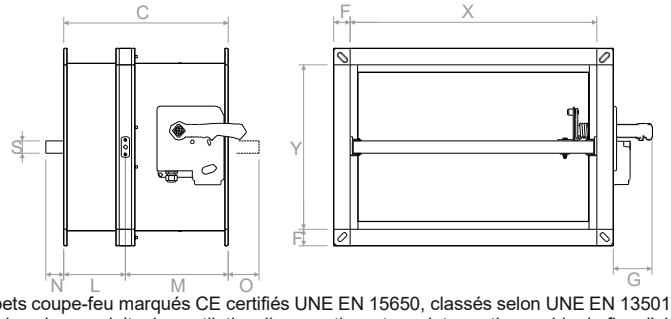

CARACTÉRISTIQUES : Clapets coupe-feu marqués CE certifiés UNE EN 15650, classés selon UNE EN 13501-3 et testés selon UNE EN 1366/2. Installables dans les conduits de ventilation, ils garantissent une interruption rapide du flux d'air en cas d'incendie. Ils peuvent être actionnés par servomoteur, électroaimant ou fusible thermique à réarmement mécanique.
CONSTRUCTION : Double revêtement en acier galvanisé de forte épaisseur avec rupture de pont thermique intermédiaire en fibrosilicate. Pale en fibrosilicate montée sur pivots en acier logés dans une bride externe pour le raccordement aux conduits, avec dispositif de déclenchement thermique réglé en série à 72°C. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT : Air propre, vitesse maximale 10 m/s.

Prix sur demande

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. DÉFINITIONS

1.« Vendeur » : Doco Technologies (ci-après DOCO), société commerciale qui commercialise les produits inclus dans ce catalogue.
2. « Client » : Acheteur des biens et produits du présent tarif.
3. « Parties » : Le vendeur et le client, conjointement.
4.« Produit » : Objet de la vente et toutes les prestations accessoires contractées.

II. APLICACIÓN

Le client accepte, dans sa relation commerciale avec DOCO, les présentes conditions générales de vente, celles-ci étant pleinement applicables, sauf dérogation écrite de la part de DOCO.

III. PRECIOS

Sauf accord différent entre les parties, les prix s'entendent pour une marchandise située dans nos entrepôts. Si les Parties conviennent expressément que le transport sera à la charge du vendeur, le déchargement restera néanmoins aux frais et risques du client. Les prix du tarif pourront être modifiés par simple avis à l'acheteur. Si l'acheteur n'accepte pas le nouveau prix, il doit le notifier par écrit dans les 8 jours suivant la date de réception de notre avis. En l'absence de réponse, les nouvelles conditions seront réputées acceptées.

IV. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison figurant dans notre confirmation de commande sont donnés à titre indicatif ; DOCO n'assume donc aucune responsabilité en cas de dommages ou préjudices pouvant résulter d'un retard de livraison de la marchandise.

V. EMBALAJE

Le produit est fourni emballé selon les usages habituels.
Dans la mesure du possible, les instructions de l'acheteur concernant d'autres types ou formes d'emballage seront prises en compte ; elles seront facturées au prix coûtant. Ce concept figurerait séparément sur notre facture.

VI. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prix s'entendent au comptant, sauf accord contraire entre les Parties. Les délais de paiement maximaux acceptés par DOCO seront ceux établis par la Loi 15/2010, du 5 juillet, modifiant la Loi 3/2004, du 29 décembre, établissant des mesures de lutte contre les retards de paiement dans les opérations commerciales.

VII. PROPRIÉTÉ DU PRODUIT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le produit reste la propriété de DOCO jusqu'au paiement intégral du même.

1.Le vendeur se réserve la propriété du produit jusqu'au paiement intégral de ses créances, quelle que soit l'opération, la transaction ou la commande dont résulte la dette en cours. Aux fins de la réserve de propriété, le paiement est considéré comme effectué lorsqu'il est devenu irrévocablement définitif. La réserve de propriété constitue en même temps une garantie des créances détenues par le vendeur envers le client. Le vendeur se réserve la propriété, notamment jusqu'à ce que le client l'ait libéré d'éventuelles responsabilités cambiaires contractées en sa faveur vis-à-vis de tiers.

2.Sans préjudice du droit de réserve de propriété, le client a le droit d'utiliser le produit dans la mesure où il respecte les obligations résultant du présent chapitre et est à jour de ses paiements. Le retard de paiement ou le non-respect des obligations résultant du présent chapitre obligent le client à restituer le bien si le vendeur l'exige.
Après en avoir informé le client, le vendeur a le droit de disposer librement du bien soumis à la réserve de propriété au meilleur prix possible, celui-ci étant fixé après déduction du montant déjà versé par le client.

3. Le client est autorisé à vendre le produit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale à des tiers. Le client ne peut ni gager le produit ni le donner en garantie. Le client est tenu de garantir la sauvegarde du droit de réserve de propriété du
vendeur lorsqu'il revend le produit à un tiers.

VIII. RÉCEPTION

1.Le client a le droit d'examiner le produit à l'endroit où il est mis à sa disposition, dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la date de réception indiquée sur le bon de livraison de la société de transport.

2.Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le client n'examine pas et/ou ne réceptionne pas le produit, une fois écoulé le délai de 2 jours mentionné ci-dessus, le client est considéré comme ayant reçu le produit en pleine conformité.

IX. RETOURS

Aucun échange ou retour n'est accepté une fois la marchandise livrée, sauf autorisation expresse de DOCO.
Dans ce cas, le transport sera à la charge de l'acheteur et les unités ainsi que leurs emballages seront réputés en parfait état. DOCO se réserve le droit de déduire du montant à payer les frais de réception, d'inspection et/ou de réparation de la marchandise retournée.

X. GARANTIE

DOCO garantit pendant deux ans le remplacement du matériel défectueux, à condition que les conditions d'utilisation soient normales et adéquates, et que l'installation du produit ait été réalisée conformément à la réglementation en vigueur, par un personnel dûment qualifié et en suivant les instructions indiquées dans les manuels d'installation. DOCO décline toute responsabilité pour les dommages ou préjudices causés aux personnes ou aux biens résultant du mauvais fonctionnement des appareils.

Sont exclus de la garantie du vendeur les dommages causés par :

- Usage inadapté du produit ou fonctionnement forcé.
-Manipulation, entretien ou réparation du produit par un technicien non autorisé par le fabricant
- Utilisation de pièces de rechange non autorisées par le fabricant, ou modification du produit sans l'autorisation du fabricant
-Non-respect des instructions du fabricant concernant l'usage, la révision et l'entretien du produit, si cela a causé le défaut.

XI. TAXES

Toutes les taxes grevant la vente des produits DOCO inclus dans ce tarif, conformément à la législation en vigueur, seront à la charge de l'acheteur.

XII. TAXE DEEE

Conformément au Décret Royal 208/2005, du 28 février, relatif aux Appareils Électriques et Électroniques et à la Gestion de leurs Déchets, la taxe correspondante sera appliquée pour chaque unité extérieure d'une puissance thermique allant jusqu'à 12 kW, ces modèles étant identifiés par la mention DEEE dans les tableaux de prix correspondants. Le montant de la taxe DEEE applicable pourra être modifié sans préavis.

XIII. JURIDICTION

La validité, l'interprétation et l'exécution des présentes conditions générales de vente seront régies et devront être interprétées conformément à la législation espagnole. En cas de litige ou de controverse, les Parties, renonçant expressément à tout autre for qui pourrait leur être applicable, se soumettront à la Juridiction et aux Tribunaux de Madrid (Capitale).

XIV. VALIDITÉ DES PRIX

Les prix indiqués dans ce tarif sont valables jusqu'au 31 décembre 2026.

CONDITIONS DE GARANTIE

CARACTER GENERAL

Le Décret Royal Législatif 1/2007, du 16 novembre, portant approbation du texte refondu de la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Usagers, établit un délai de deux ans de Garantie Légale à compter de la livraison des produits neufs commercialisés par Doco Technologies au consommateur par le vendeur.
Doco Technologies pourra, à titre occasionnel et volontaire, accorder une Garantie Commerciale additionnelle à la Garantie Légale. La durée de cette Garantie Commerciale ainsi que les droits qui l'accompagnent en faveur du consommateur seront, dans chaque cas, ceux indiqués par Doco Technologies.
Pour faire valoir tant la Garantie Légale que la Garantie Commerciale, il est indispensable de présenter un justificatif attestant de la date de livraison et/ou d'achat du produit, qu'il s'agisse de la facture, du ticket d'achat, du bon de livraison ou de la carte de garantie tamponnée et datée. Les documents ayant été altérés ou falsifiés ne seront pas acceptés.

CONDITIONS DE GARANTIE

Le consommateur devra informer Doco Technologies du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du moment où il en a eu connaissance. Le non-respect de ce délai entraînera la perte du droit à réparation correspondant.
La Garantie Légale couvre la réparation du produit en cas de défaut de conformité de celui-ci et, dans ce cas, ces réparations seront gratuites pour le consommateur, main d'œuvre et matériaux inclus. Le remplacement du produit, plutôt que sa réparation, sera décidé par le service technique uniquement lorsque la réparation s'avère impossible ou excessivement coûteuse.
Dans tous les cas, les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Service d'Assistance Technique agréé par Doco Technologies.
La réparation ou le remplacement ne suspendra pas le décompte du délai de la Garantie Légale et ne donnera en aucun cas lieu à un nouveau délai de garantie de deux ans à compter de la livraison du produit réparé ou remplacé.
Les climatiseurs de type Split nécessitent une installation frigorifique et sont donc classés comme appareils non finis. Par conséquent, la finition et le bon fonctionnement des climatiseurs dépendent de l'installation frigorifique qui, dans tous les cas, doit être réalisée par un installateur agréé, disposant des qualifications légales requises et de connaissances techniques suffisantes en la matière.
Il incombe à l'installateur d'assurer la bonne installation des appareils, conformément au manuel d'installation fourni avec chaque appareil, ainsi que la recharge de réfrigérant en cas de longueur excédentaire si nécessaire. La réparation des pannes dues à une mauvaise installation sera à la charge de l'installateur et, si le Service Technique Agréé doit intervenir, son intervention sera facturée à l'utilisateur.
Le produit doit être installé dans des lieux accessibles permettant sa réparation et son entretien, l'utilisateur étant responsable de garantir un accès facile au produit. À cette fin, les frais découlant de l'accès à l'appareil seront à la charge du client, le fabricant se réservant le droit de ne pas entreprendre la réparation en cas de non-respect de ce point.
Il incombe au consommateur d'utiliser le produit conformément aux normes et instructions indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec chaque appareil.

LIMITACIONES

La garantie ne prévoit ni n'inclut les révisions périodiques d'entretien, l'installation du produit, la mise en service ou les démonstrations de fonctionnement à l'utilisateur.
Le produit ou l'un quelconque de ses identifiants (numéro de série, modèle, etc.) a été, en tout ou en partie, ouvert, monté, démonté, manipulé et/ou réparé par une personne étrangère aux Services d'Assistance Technique agréés par Doco Technologies.
Le modèle et le numéro de série de l'appareil ne correspondent pas au document d'achat ou aux données indiquées sur le certificat de garantie.
Le défaut de conformité résulte d'une installation incorrecte, ne respectant pas la réglementation technique et de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation, ou du non-respect des limites indiquées dans le manuel d'installation fourni avec chaque appareil.
Si la panne est causée par un incendie, une inondation, des agents météorologiques, un choc, un écrasement ou l'application d'une tension inadaptée.
Les dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien fournies avec chaque appareil.
Les pannes résultant de l'usage normal de l'appareil, telles que l'obstruction des évacuations, le nettoyage des filtres, l'usure des pièces due à l'usage normal de l'appareil ou le manque d'entretien.
Les éléments mobiles tels que lames, grilles, caches ou accessoires tels que télécommande, MODULE WI-FI, etc.
Aucune des garanties reprises ici ne couvre le remplacement de pièces dû à l'usure ou à la rupture de mécanismes, joints, carrosseries et/ou plastiques, ni les détériorations esthétiques dues à l'usage normal du produit. De même, les garanties ne couvrent aucun type de dommage survenu pendant le transport du produit (y compris, à titre indicatif et non exhaustif, les dommages esthétiques, chocs, rayures, éraflures, taches, bosses, etc.), auquel cas les dispositions des conditions générales de vente de Doco Technologies s'appliqueront.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Conformément à la Loi Organique 15/1999, nous vous informons que les données personnelles demandées, toutes obligatoires pour la prestation du service de Garantie, seront intégrées à un ou plusieurs fichiers dûment inscrits au RGPD dont le responsable est Doco Technologies, dans le but de vous fournir le service et de vous tenir informé de produits ou services similaires. Vous pourrez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition en adressant un courrier signé, accompagné d'une photocopie de votre pièce d'identité, à l'attention du Département Juridique de Doco Technologies.

www.coolwell.com

Calle Lucio Emilio Cándido, 6,
DC 6, Módulo 2,
28803, Alcalá de Henares,
Madrid, Espagne,
ES-B86404167
www.coolwell.com
info@coolwell.com
Tél. : +34 91 710 04 60

Service Après-Vente :
Tél. : +34 91 709 79
00
sat@coolwell.es